


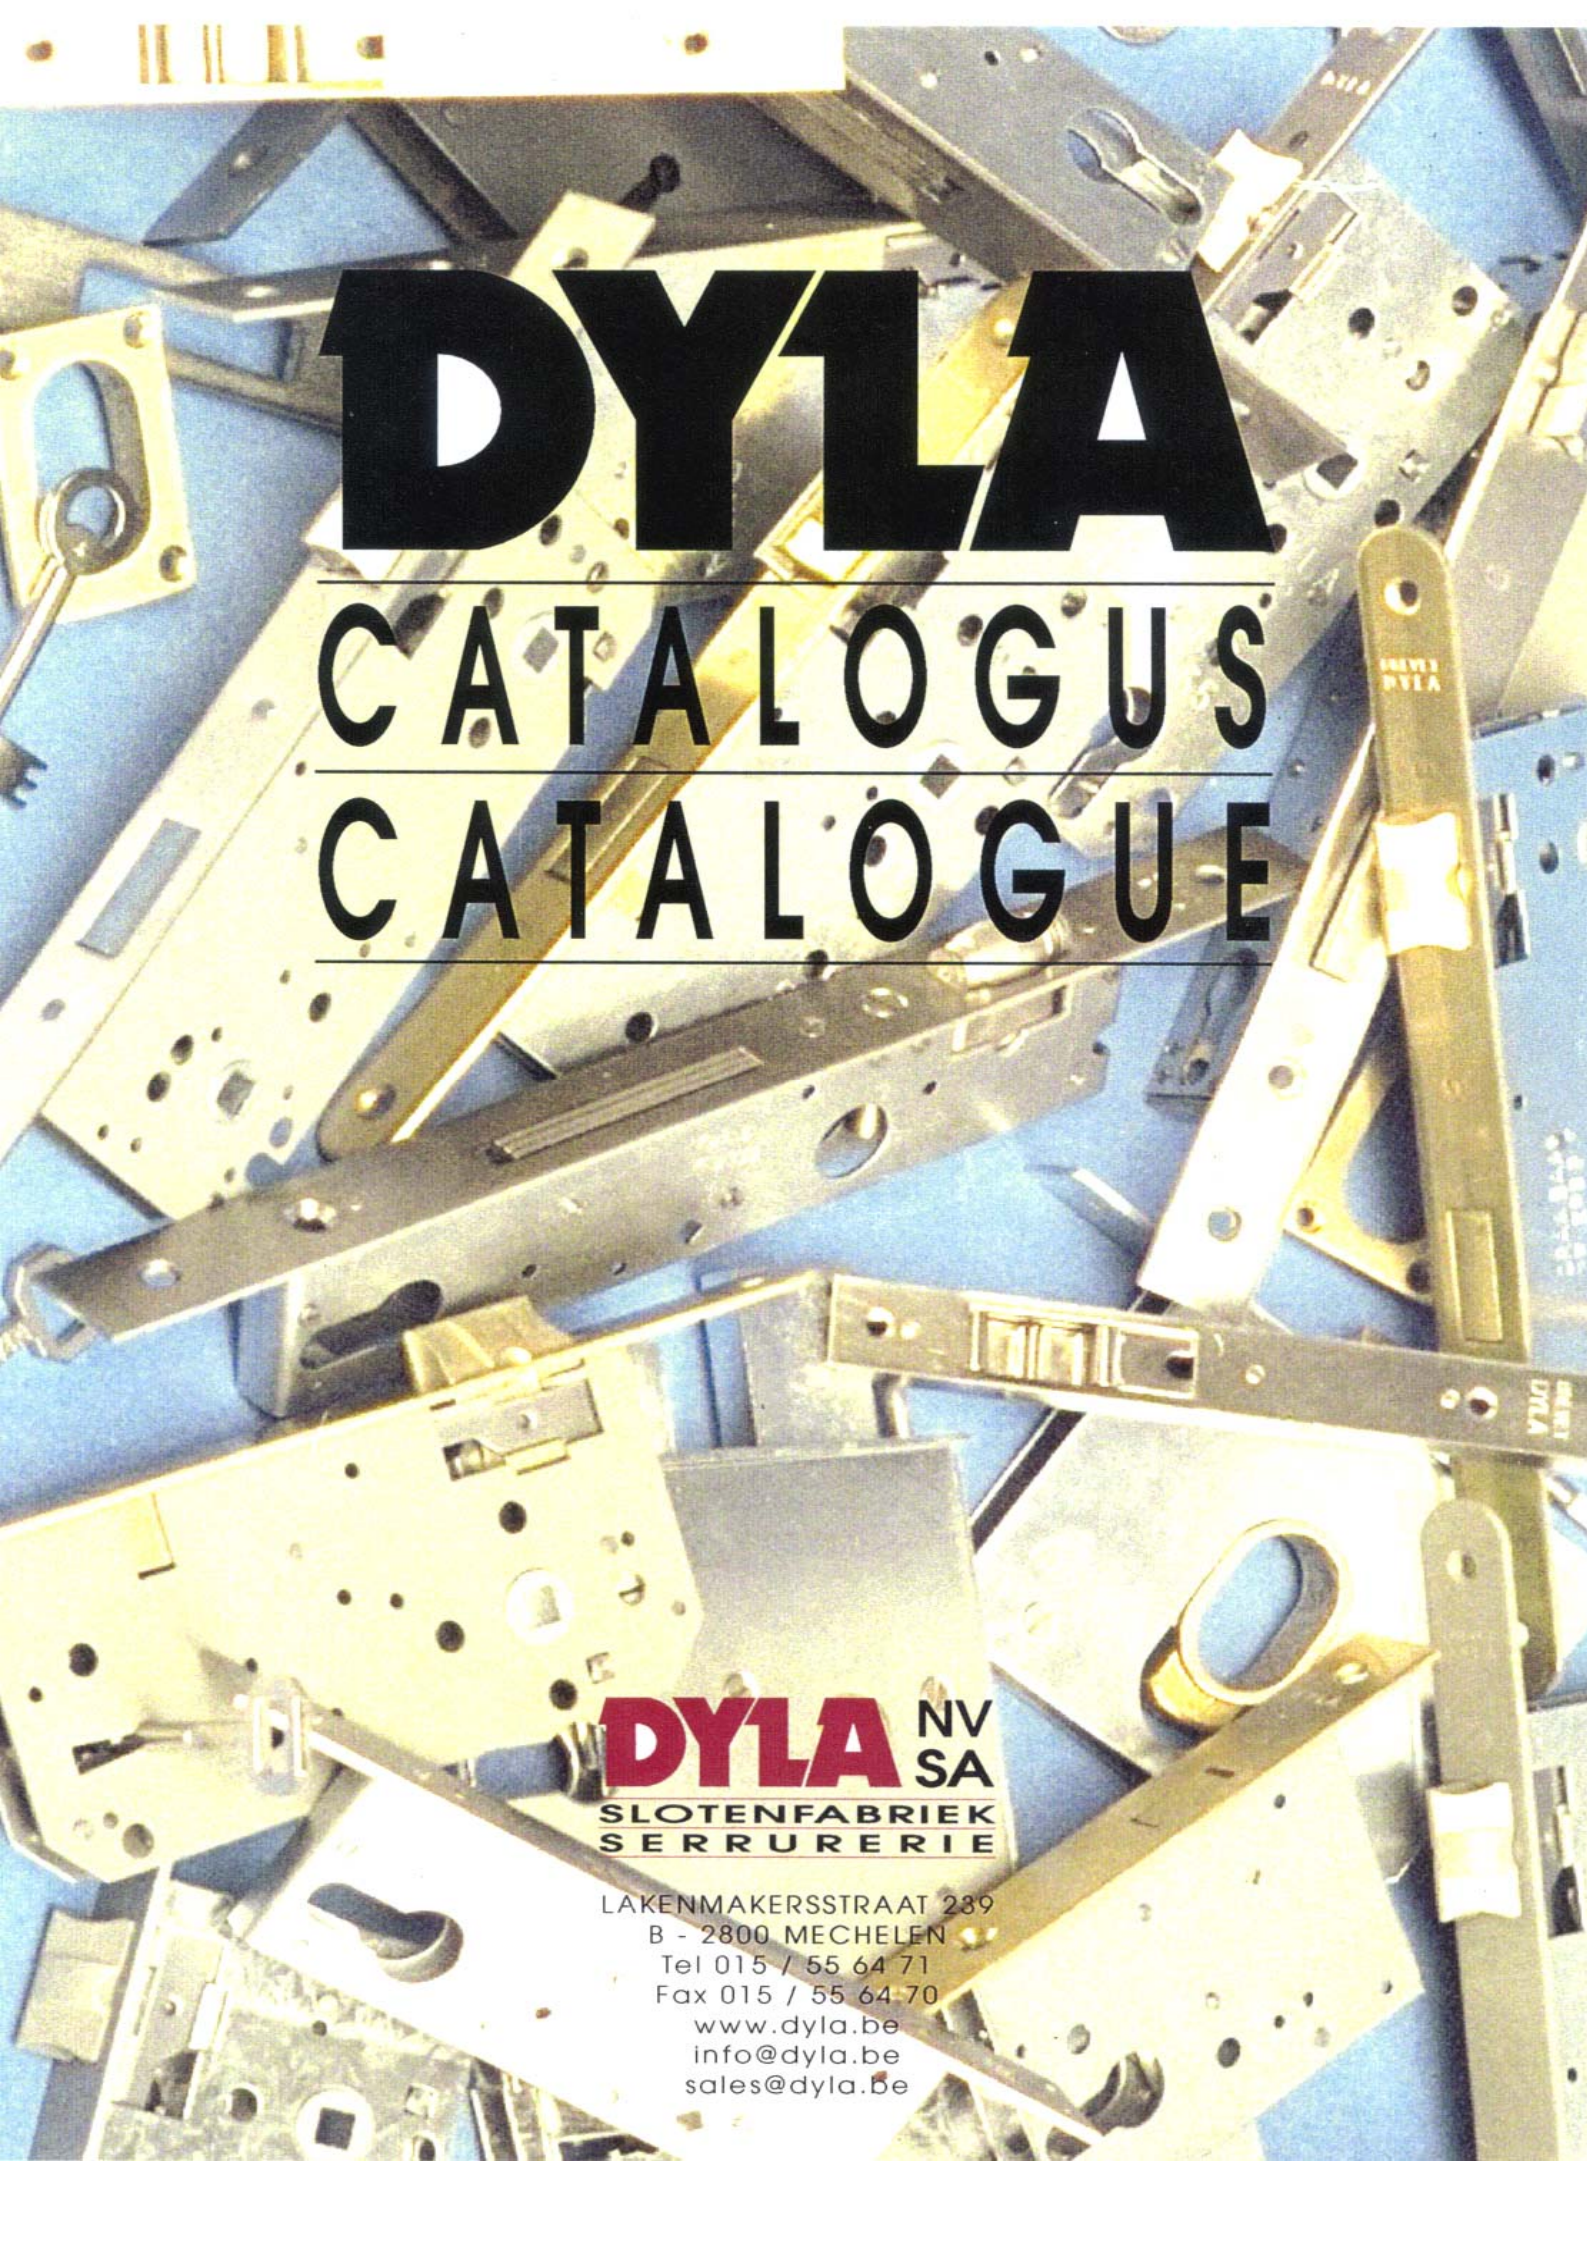

DYLA

CATALOGUS

CATALOGUE

DYLA NV
SA
SLOTENFABRIEK
SERRURERIE

LAKENMAKERSSTRAAT 239
B - 2800 MECHELEN
Tel 015 / 55 64 71
Fax 015 / 55 64 70
www.dyla.be
info@dyla.be
sales@dyla.be

Inleiding – Introduction

Historiek – Historique

Opties – Options

INHOUD - INDEX

Modellen Modèles

Inleiding	4	Introduction
Historiek	5 - 6	Historique
Opties	7 – 8	Options
Draaibare serie 110 as	9 – 16	Serie reversible 110 axe
Rechts - links serie 110 as	17 - 20	Serie droite - gauche 110 axe
Draaibare serie 90 as	21 - 26	Serie reversible 90 axe
Draaibare serie 85 as	27 - 29	Serie reversible 85 axe
Draaibare serie 72 as	30 - 36	Serie reversible 72 axe
Rechts - links serie 72 as	37 - 40	Serie droite - gauche 72 axe
Draaibaar dagslot 2	41 - 43	Lançant reversible 2
Rechts - links dagslot 3	44 - 49	Lançant droite - gauche 3
Zware sloten 159 - 24B	50 - 51	Serrures lourdes 159 - 24B
Rolslot 53 - 53C	52 - 53	Serrure à rouleau 53 - 53C
Nachtsloten 7 - 9 - 61 - 161	54 - 55	Dormants 7 - 9 - 61 - 161
Haaksloten 72A - 72B - 72C - 72N	56 - 58	Serrures à crochet 72A - 72B - 72C - 72N
Haaksloten 172A - 172B - 172C - 172N	59	Serrures à crochet 172A - 1 72B - 172C - 172N
Smaldeursloten 77 A - 77B/C - 74A - 74B/C	60 - 62	Serrures étroites 77 A - 77B/C - 74A - 74B/C
Nachtsloten 75A - 75B/C	63 - 65	Dormants 75A – 75B/C
Dagslot 76A - 76B	66 - 68	Lançant 76A - 76B
Cilinderdeurslot 607	69 - 70	Serrure à cylindre 607
Buisschuif 2001	71	Verrou à tube 2001
Kelderslot 201	72	Serrure de cave 201
Hekenslot 66B - 66C	73	Serrure de grille 66B - 66C
Paardenboxslot	74	Lançant de box
Sluitplaten	75 - 77	Gâches
Sleutels	78	Clés

Inleiding

Het bedrijf werd in 1926 door de familie De Bont gesticht. Enige jaren later verhuisde men naar een grotere locatie dat bekend stond als industriezone. Na zeven decennia wordt het zogenaamde Mechelse slot nog steeds geproduceerd, toch is er door de jaren heen veel veranderd in de productie en structuur van gebouwsloten.

Het moet niet gezegd worden hoe belangrijk een kwaliteitsslot is. Bij Dyla ontwerpen en vervaardigen onze technici zelf de onderdelen die bestemd zijn voor de aanmaak van de productiematrijzen. Het volledige productieproces wordt half automatisch begeleid. Samen met de keuze van uitstekende basismaterialen, zorgt dit voor een zeer hoge kwaliteitsnorm. Ook de verscheidenheid en de aanpasbaarheid van ons gamma zijn wij een graag geziene leverancier van de verschillende doelgroepen in onze sector. Sinds begin jaren 90' is ons gamma aangepast volgens standaardisatienormen, wat het makkelijk maakt om dezelfde onderdelen in verschillende soorten van sloten in te bouwen. Daarnaast is Dyla nog bekend om zijn kleine en grote maten in bepaalde modellen, en de herstelling, renovatie en transformatie van oude sloten. Reeds meer dan 70 jaar lang is Dyla nv gekend om zijn goede prijs/kwaliteiten en een gezonde verstandhouding tegenover zijn cliënteel.

Introduction

L'entreprise a été fondée en 1926 par la famille De Bont. Quelques années plus tard, elle a emménagé dans des locaux plus vastes qui se trouvaient dans une zone dite industrielle. Après sept décennies, on produit toujours ce qu'on appelle la serrure malinoise, mais beaucoup de choses ont changé au fil des ans dans la production et les serrures de bâtiments.

Inutile de rappeler ici l'importance de serrures de qualité. Chez Dyla, nos techniciens conçoivent et réalisent eux-mêmes les pièces destinées à la fabrication des matrices de production. Le processus de production est supervisé de façon semi-automatique. Ceci, lié à un choix d'excellents matériaux de base, permet d'atteindre un niveau de qualité très élevé. Grâce à la diversité et à la flexibilité de notre gamme, nous sommes des fournisseurs très appréciés des différents groupes cibles de notre secteur. Depuis le début des années 90, notre gamme est conforme aux normes de standardisation les plus récentes, ce qui permet d'intégrer aisément les mêmes pièces dans différents types de serrures. En outre, Dyla est également réputé pour ses petites et ses grandes tailles dans certains modèles ainsi que pour la réparation, la rénovation et la transformation d'anciennes serrures. Depuis plus de 70 ans, Dyla sa est connu pour son excellent rapport qualité/prix et ses bonnes relations avec sa clientèle.

HISTORIEK

Van staalplaat tot deurslot

Plaatschaar

In de eerste stap van het productieproces worden uit kwaliteitsstaalplaat op de juiste lengte en breedte verschillende onderdelen versneden

Persen

Alle onderdelen worden geprest, geplooid en gereveerd. Hierna zijn ze klaar voor de montage. Er worden drie verschillende materialen geperst.

- a) sluitplaten in messing en staalplaat.
- b) slotkosten met een doornmaat van 30 tot 120mm.
- c) de aanslagen van de voorplaten.

Montage

Alle tot nu toe afgewerkte onderdelen worden tezamen met vooraf aangemaakte onderdelen in het slot geplaatst en vastgereveerd. Elk gemonteerd slot wordt manueel op zijn goede werking getest.

Ontvetten van sloten

In een dompelspoelmachine worden de gemonteerde sloten ontvet en klaargemaakt voor de spuitcabine.

De spuitcabine

De sloten worden in de door de klant gevraagde kleur gespoten. Dit gebeurt in een roestwerende verf. Men kan kiezen uit 3 kleuren: beige, wit of grijs. Nadat de sloten gespoten zijn, worden ze gedroogd in een droogtunnel. Hierna gebeurt nog een extra keuring.

Keuren en controle

Bij het keuren worden alle sloten ingevet en gecontroleerd op hun goede werking. Ze worden per bestelling samengebracht zodat ze klaar zijn voor het verpakken.

Verpakken

Met een inpakmachine worden sloten en sluitplaten in een plastic folie verpakt zodat ze klaar zijn voor de laatste stap van de procedure: de verzending. Bij het inpakken wordt nog een laatste controle uitgevoerd.

De verzending

Ons bedrijf verzendt op 2 verschillende manieren.
Zeer snelle leveringen worden door onze eigen diensten besteld, grotere bestellingen worden door transportbedrijven geleverd.

HISTORIQUE

De plaques en métal à serrure de porte

Cisoires

Dans la première phase du processus, des pièces sont découpées à juste longueur et largeur dans des plaques de métal de qualité.

Presser

Toutes ces pièces sont pressées, pliées et rivées. Après, elles sont prêtes à être monter. Trois matériaux différents sont pressés

- a) des gâches en laiton et plaques d'acier
- b) des caisses d'entrées de 30 à 120mm
- c) la fixation des têtes

Le montage

Toutes les pièces achevées et les pièces préfabriquées sont ainsi placées simultanément avec dans la serrure et rivées. Le bon fonctionnement des serrures ainsi montées est vérifié manuellement.

Dégraissage des serrures

Les serrures montées sont placées dans une baignoire de dégraissage et préparées pour la cabine de peinture.

La cabine de peinture

Les serrures sont peintes dans la couleur choisie par le client. Ceci est effectué dans une peinture anti-rouille. On a le choix entre blanc, beige ou gris. Ensuite les serrures sont séchées dans un tunnel de séchage. Après, un contrôle complémentaire est effectué.

Le contrôle

Durant le dernier contrôle de qualité les serrures sont graissées et le bon fonctionnement est recontrôlé. Ensuite, on regroupe les serrures par commande afin d'être prête à l'emballage.

Emballage

Les serrures et les gâches sont emballés ensemble dans un feuillet de plastique à l'aide d'une machine à emballer. Maintenant tout est prêt pour la dernière démarche.. l'expédition. Pendant l'emballage, un dernier contrôle est encore faites.

L'envoi

Notre société effectue les envois de deux façons différentes. Les livraisons urgentes sont faites par nos propres services et les livraisons volumineuses par des sociétés de transport.

Mogelijke opties insteeksloten Dyla

- **Versterkte kruknoot:**
Serie 110 – 90 – 85 - 72as draaibaar
Serie 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72as rechts & links
Serie dagsloten (2 - 3)
- **Extra steun voor dagschoot:**
Serie 110 – 90 – 85 - 72as draaibaar
Serie 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72as rechts & links
Serie dagsloten (2 - 3)
- **Schuine voorplaat:**
Serie 110 – 90 – 85 - 72as draaibaar
Serie 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72as rechts & links
Serie dagsloten (2 - 3)
Serie nachtsloten (7 – 9 – 61 - 161)
- **Koper voor- en tegenplaat / rechte & afgeronde hoeken:**
Serie 110 – 90 – 85 - 72as draaibaar
Serie 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72as rechts-links
Serie dagsloten (2 - 3)
Serie nachtsloten (7 – 9 – 61 - 161)
Serie haaksloten (72n - 72a - 72b - 72c - 172n - 172a - 172b - 172c)
Serie rolsloten (53-53c)
- **Koper gepolijste voor- en tegenplaat / rechte & afgeronde hoeken:**
Serie 110 – 90 – 85 - 72as draaibaar
Serie 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72as rechts & links
Serie dagsloten (2 - 3)
Serie nachtsloten (7 – 9 – 61 - 161)
Serie haaksloten (72n - 72a - 72b - 72c - 172n - 172a - 172b - 172c)
Serie rolsloten (53 - 53c)
- **RVS (inox) voorplaat / rechte & afgeronde hoeken:**
Serie 110 as draaibaar met vernikkelde sluitplaat
Serie 77 smaldeursloten
- **Opdek versie en hoeksluitplaat / rechte & afgeronde hoeken:**
Serie 110 (159 - 24b) 90 – 85 – 72as rechts-links
Serie nachtsloten (7 – 9 – 61 - 161)
- **Speciale versies op aanvraag = lengte & breedte van de voorplaat**
- **Voldoen aan brandtesten Benor ATG rf 1/2 - 1 h**


Options possibles serrures à entailler Dyla

- **Anneaux de renforcement autour de la noix:**
Série 110 – 90 – 85 - 72axe réversible
Série 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72axe droite-gauche
Série lançants (2 - 3)
- **Pêne lançant avec support extra:**
Série 110 – 90 – 85 - 72axe réversible
Série 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72axe droite-gauche
Série lançants (2 - 3)
- **Têtière en pente:**
Série 110 – 90 – 85 - 72axe réversible
Série 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72axe droite-gauche
Série lançants (2 - 3)
Série (7 - 9 - 61 - 161)
- **Têtière et gâche en laiton / têtière carré & arrondie:**
Série 110 – 90 – 85 - 72axe réversible
Série 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72axe droite-gauche
Série lançants (2 - 3)
Série dormants (7 – 9 – 61 - 161)
Série serrures à crochet (72n - 72a - 72b - 72c - 172n - 172a - 172b - 172c)
Série serrures à rouleau (53 - 53c)
- **Têtière et gâche en laiton poli / têtière carré & arrondie:**
Série 110 – 90 – 85 - 72axe réversible
Série 110 (159 - 24b) 90 – 85 - 72axe droite-gauche
Série lançants (2 - 3)
Série dormants (7 – 9 – 61 - 161)
Série serrures à crochet (72n - 72a - 72b - 72c - 172n - 172a - 172b - 172c)
Série serrures à rouleau (53 - 53c)
- **Têtière en inox / têtière carré & arrondie**
Série 110axe réversible avec une gâche niclée
Série 77 serrures étroites pour portes métalliques
- **Version déportée têtière et gâche / têtière carré & arrondie**
Série 110 – 90 – 85 - 72axe droite-gauche
Série lançants
- **Versions spéciales sur demande = le longueur et larguer de la têtière**
- **Admis pour portes coupe feu Benor ATG fr 1 / 2 - 1 h.**



ASAFSTAND	1 1 0	DISTANCE D'AXES
------------------	--------------	------------------------


VOORPLAAT / TETIERE	
265	260
S E R I E	
100	400
101	401
102	402
103	403
120	420
Asafstand - 116 - Distance d'axes	
1601	1402
DRAAIBAAR / REVERSIBLE	

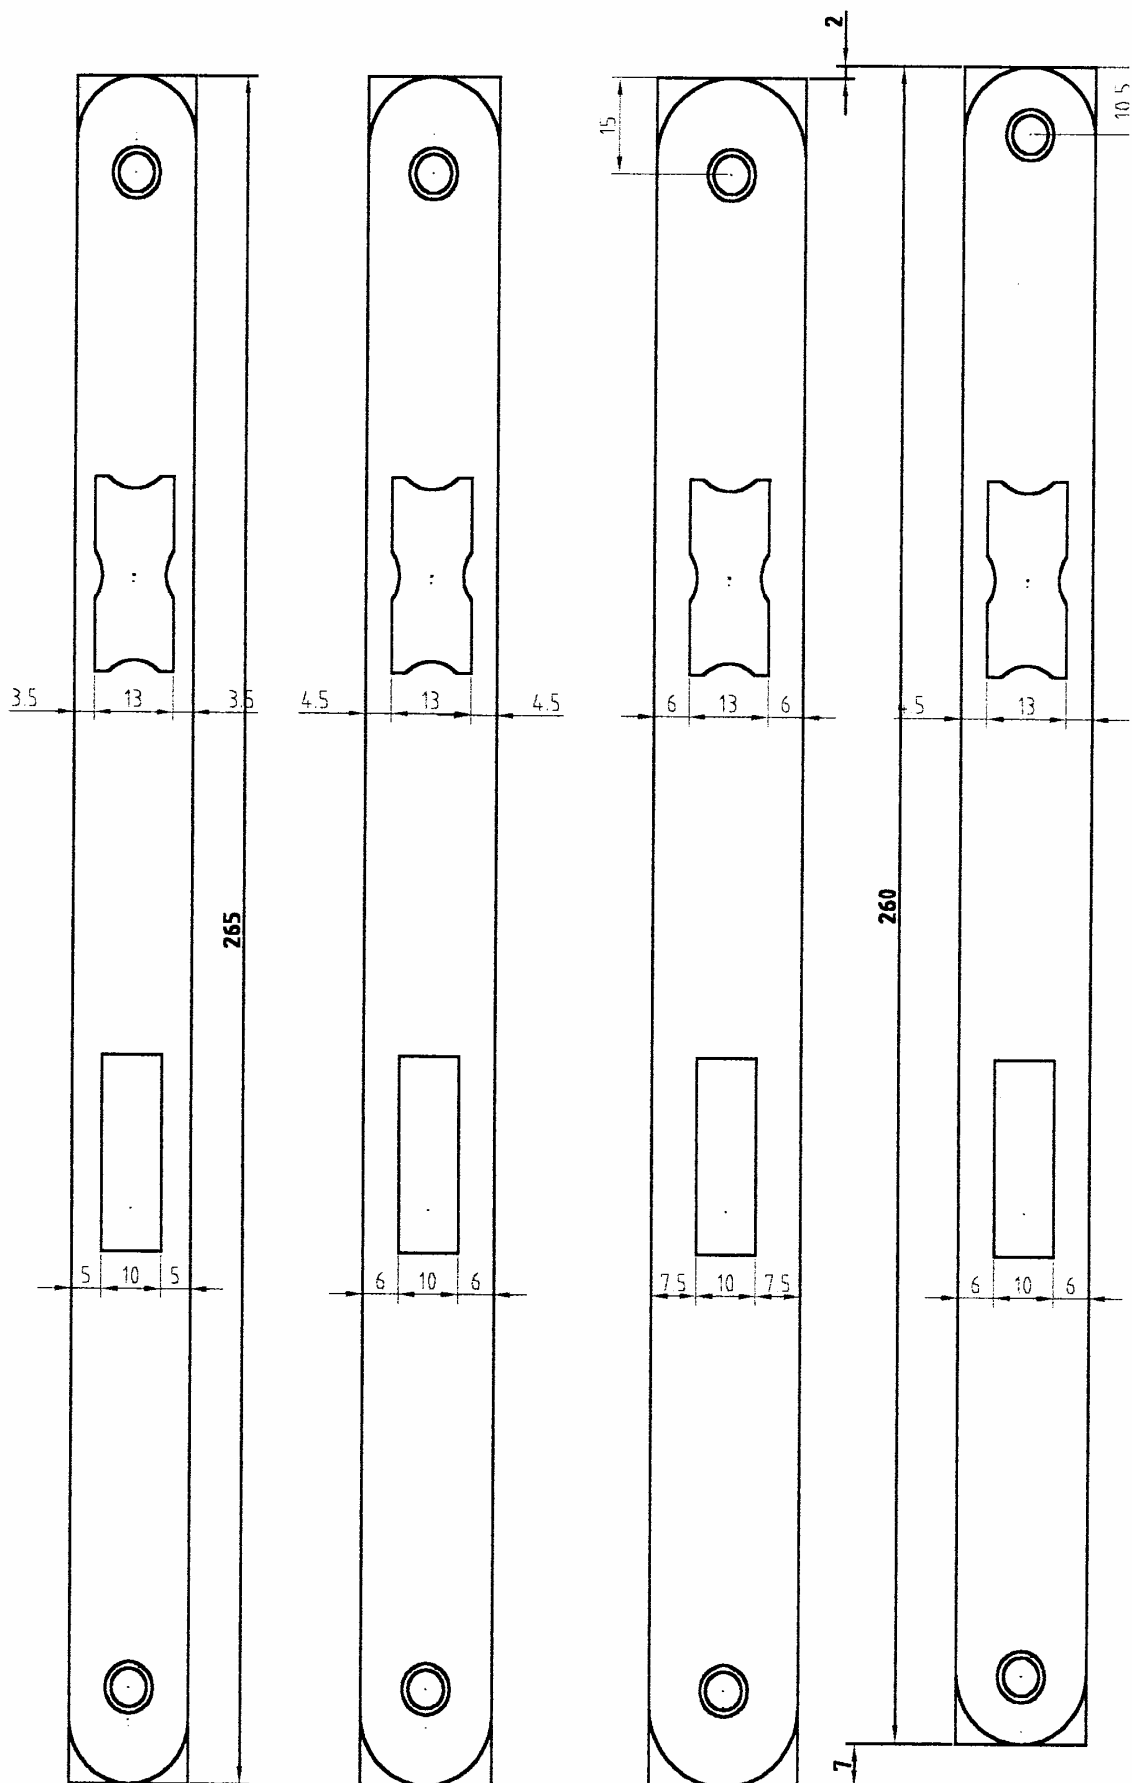




ASAFSTAND	1 1 0	DISTANCE D'AXES
-----------	--------------	-----------------

S E R I E
100
101
102
103
120
Asafstand - 116 - Distance d'axes
DRAAIBAAR / REVERSIBLE


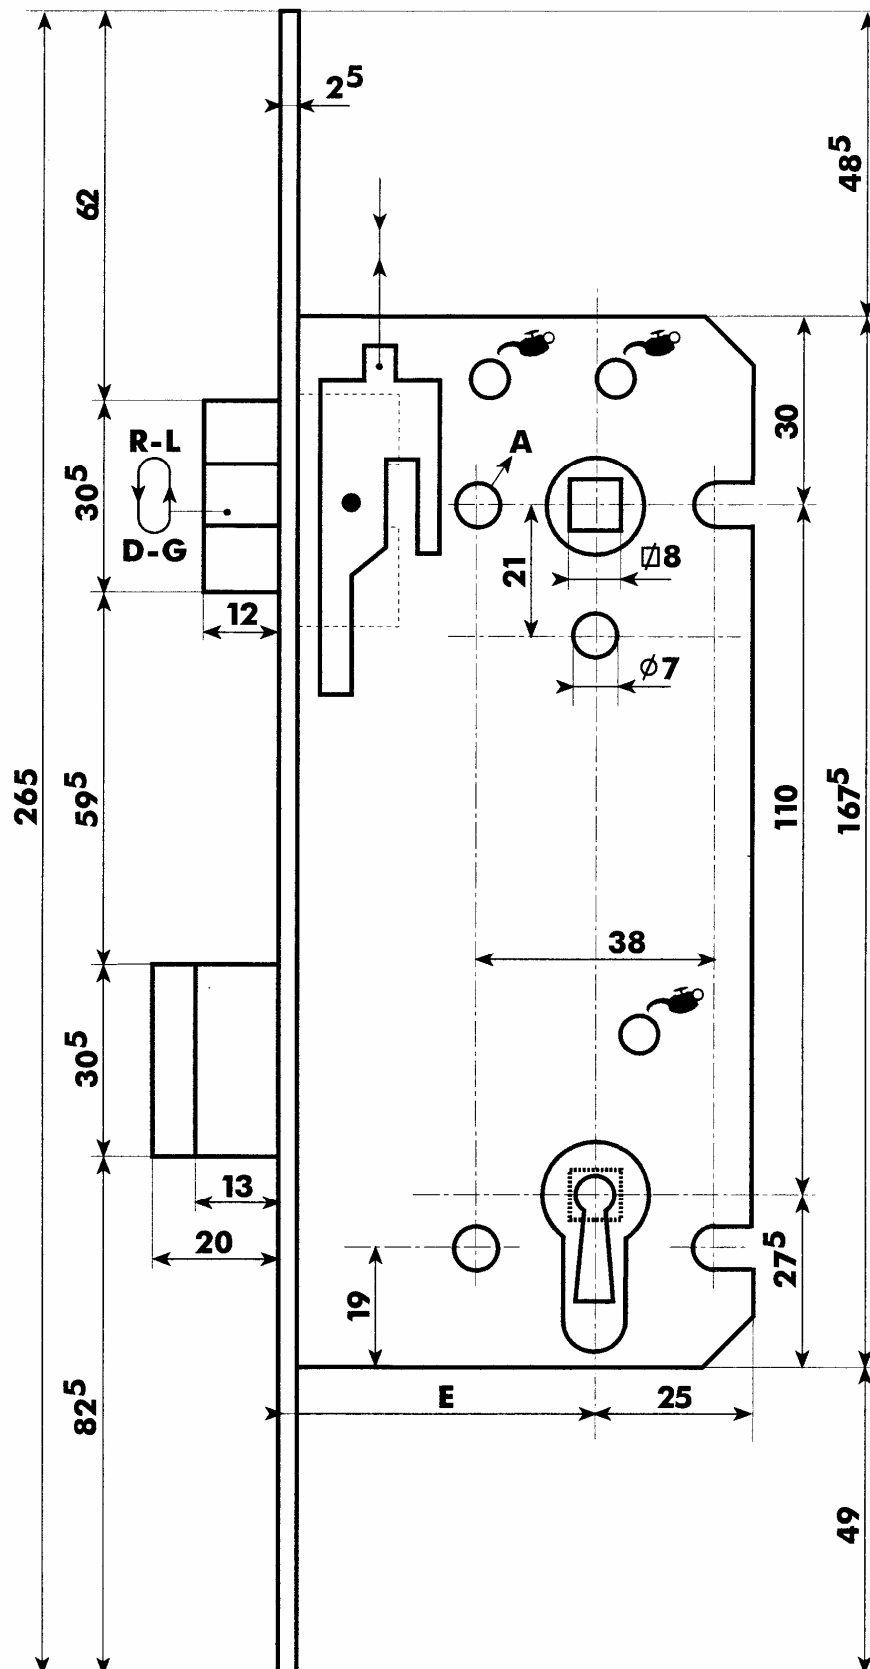


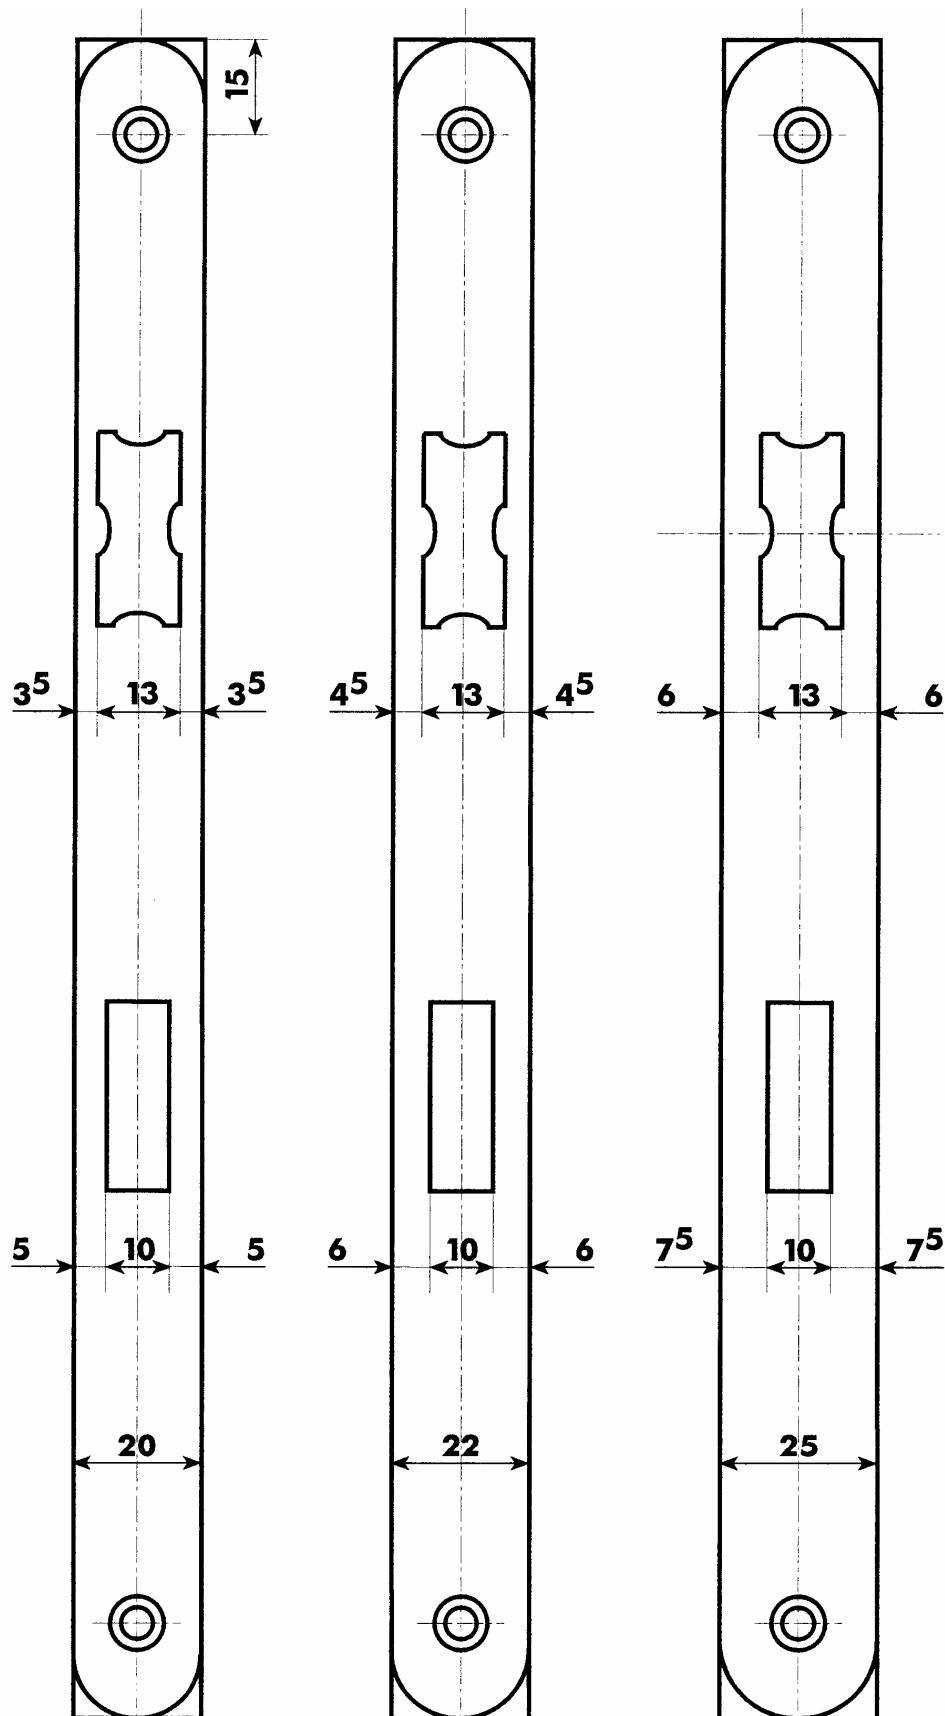

ASAFSTAND	110	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------

100 - 101 - 102 - 103 - 120	
<u>DRAAIBAAR</u>	<u>REVERSIBLE</u>

Nr N	LINEXOPENING A NIET VRIJ TROUS LINEX A PAS LIBRE	VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
100	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	265 x 22	50 - 55 - 60
101	Klavierslot Serrure à gorges	265 x 22	50 - 55 - 60
102	Cylinderslot Serrure à cylindre	265 x 22	50 - 55 - 60
103	Toiletslot. asafstand 110 Serrure de toilet . Distance d'axes 110	265 x 22	50 - 55 - 60
120	Toiletslot. asafstand 116 Serrure de toilet . Distance d'axes 116	265 x 22	50 - 55 - 60
LINEXOPENING A NIET VRIJ - TROUS LINEX A PAS LIBRE VOOR DE DRAAIBARE SLOTEN ZIJN DE SLOTEN EN SLUITPLATEN VOOR OPDEKDEUREN RECHTS OF LINKS TE BESTELLEN. POUR LES SERRURES REVERSIBLE, LES SERRURES ET LES GACHES POUR PORTES DÉPORTÉES SONT À COMMENDER EN DROITE OU GAUCHE.			

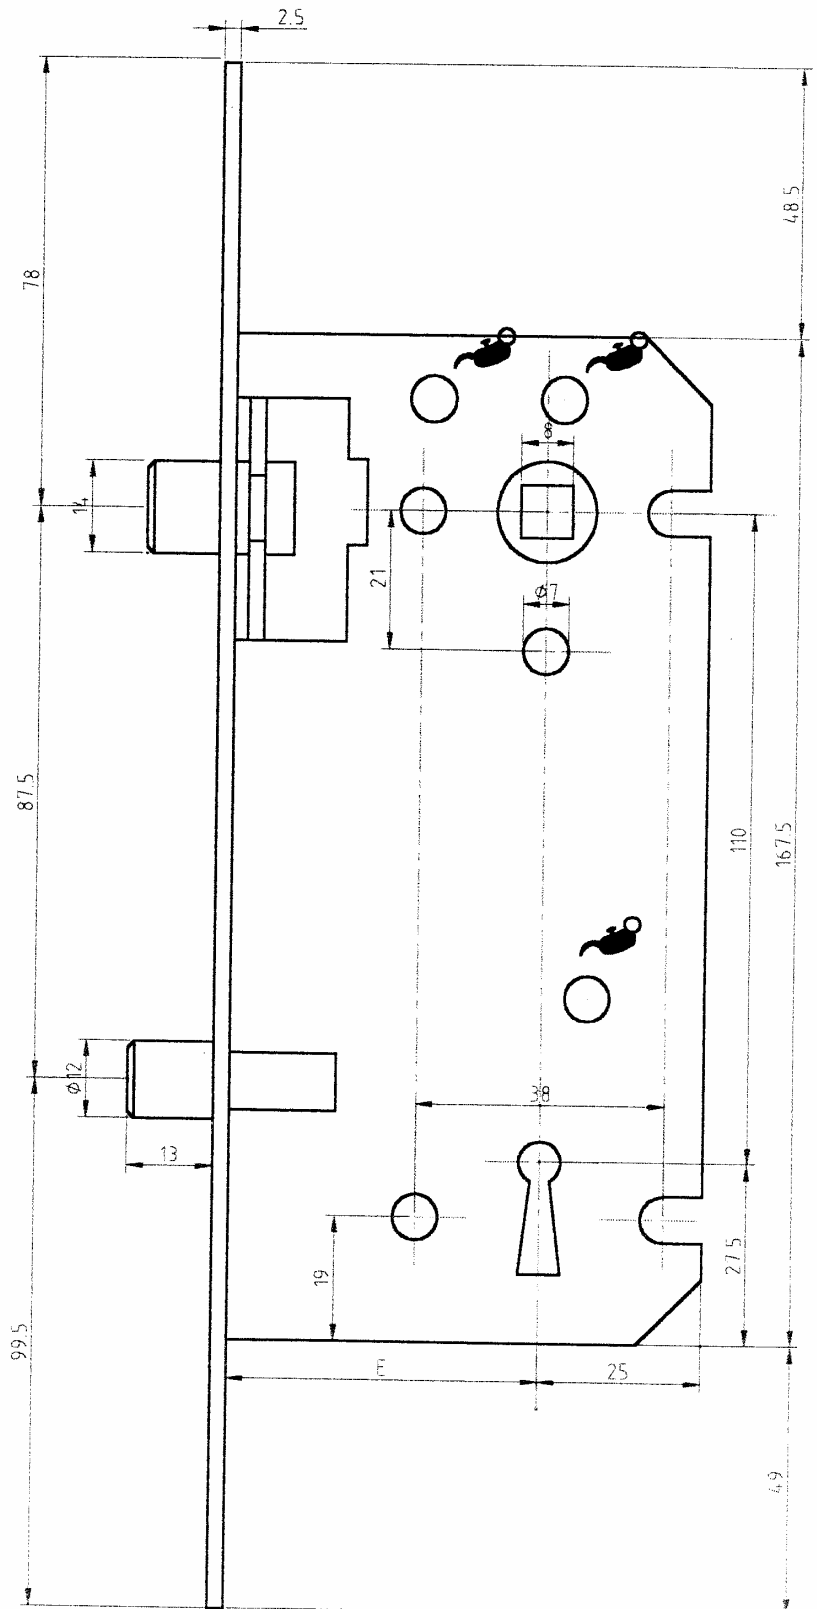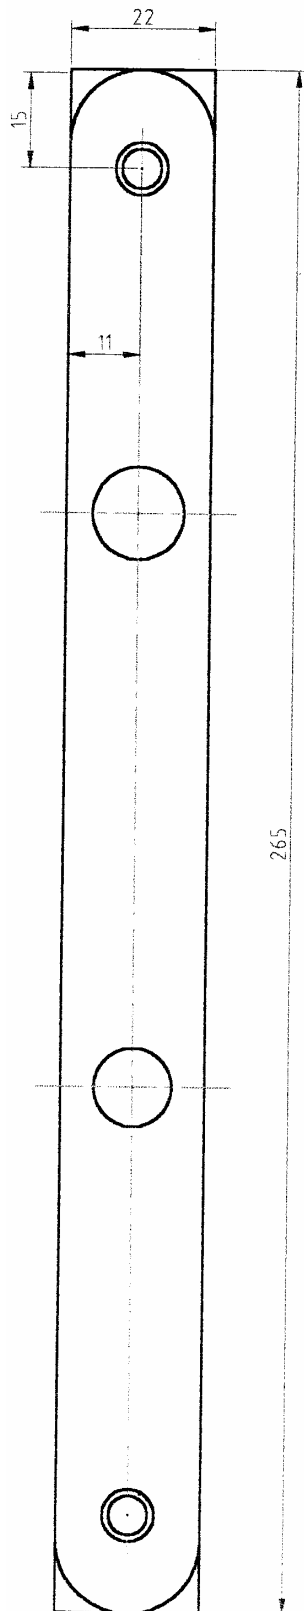

ASAFSTAND	110	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------


1 0 2 2	
<u>DRAAIBAAR</u>	<u>REVERSIBLE</u>


Nr. N	Voorplaat Tetiere	Sleutelafstanden Entrées
Draaibaar		Reversible
1022	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	265 x22
		50 - 55 - 60
Alle linexgaten vrij - Tous les trous linex libre		
Draaibare insteeksloten voor binnendeuren met ronde dag-en nachtschoot. Dagschootveer en speciale kettingveer voor kruk Noot vierkant 8 mm – patentgaten -1 toer 1 vernikkelde sleutel - 32 sleutelnummers Massieve dagschootkop. Varianten: afgeronde voor-en sluitplaat - messing onderdelen gelakte onderdelen.		
Serrures réversibles à entailler à pênes ronds pour portes intérieures. Ressort de lançant et contre-ressort spécial à chaînette pour béquille Noix carré de 8 mm Pour portes linex –1 tour -1 clé nickelée - 32 numéros de clés tête de lançant massive. Variantes: têtière et gâche arrondies - accessoires en laiton accessoires laquées		



ASAFSTAND	1 1 0	DISTANCE D'AXES
-----------	--------------	-----------------

S E R I E	
222	
25B	
601	
322	
1601	
Links - Rechts	Gauche - Droite

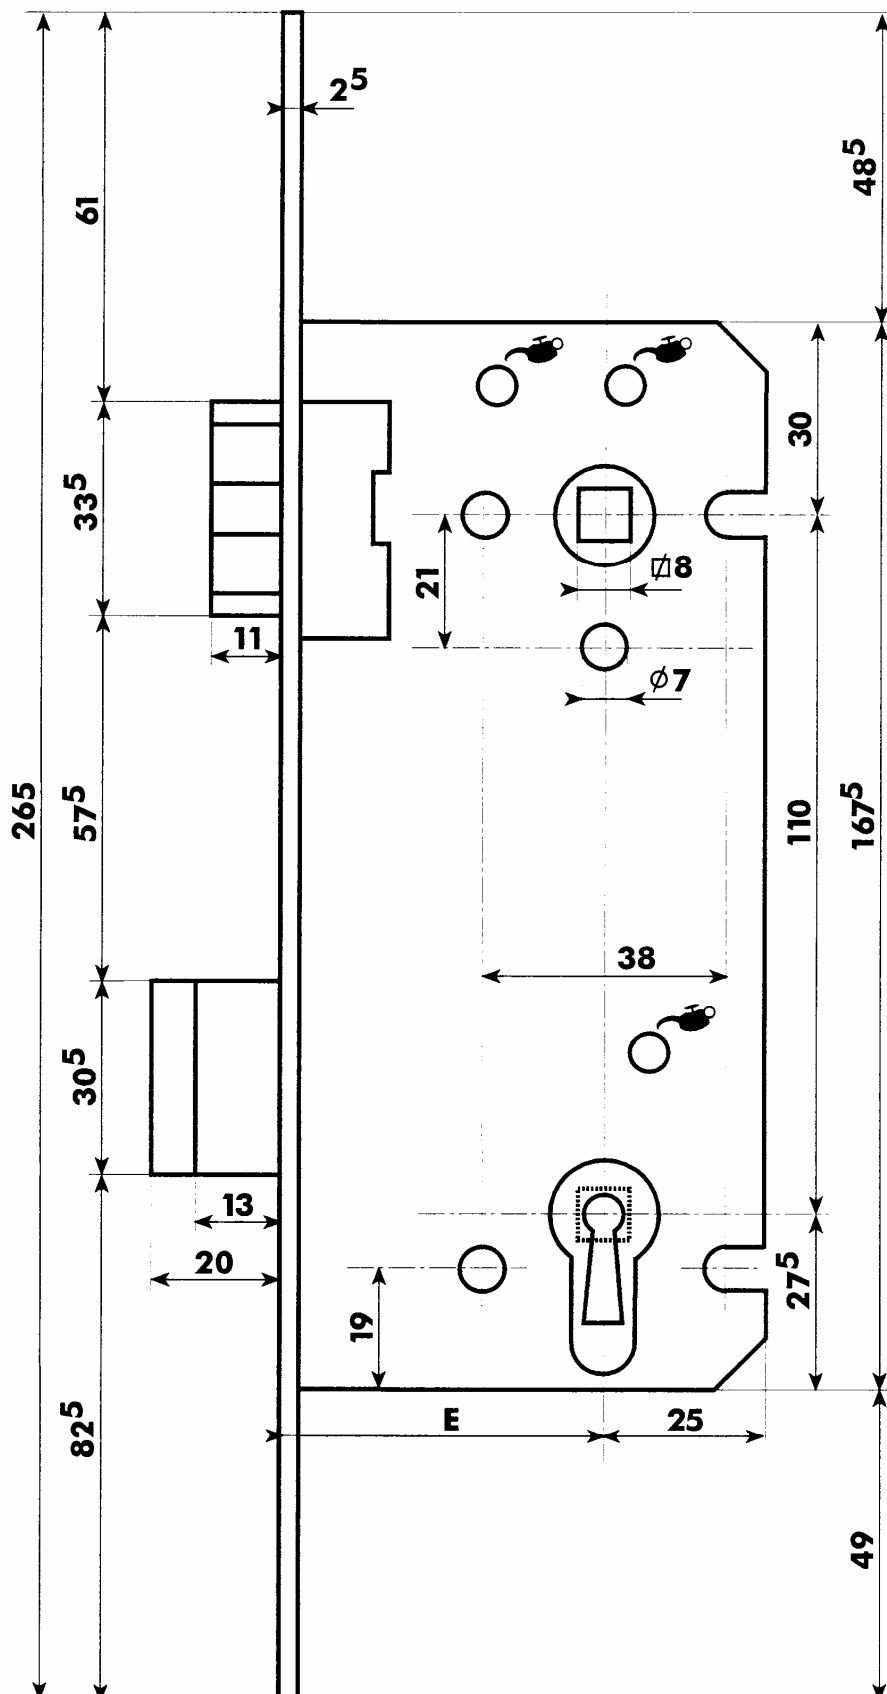

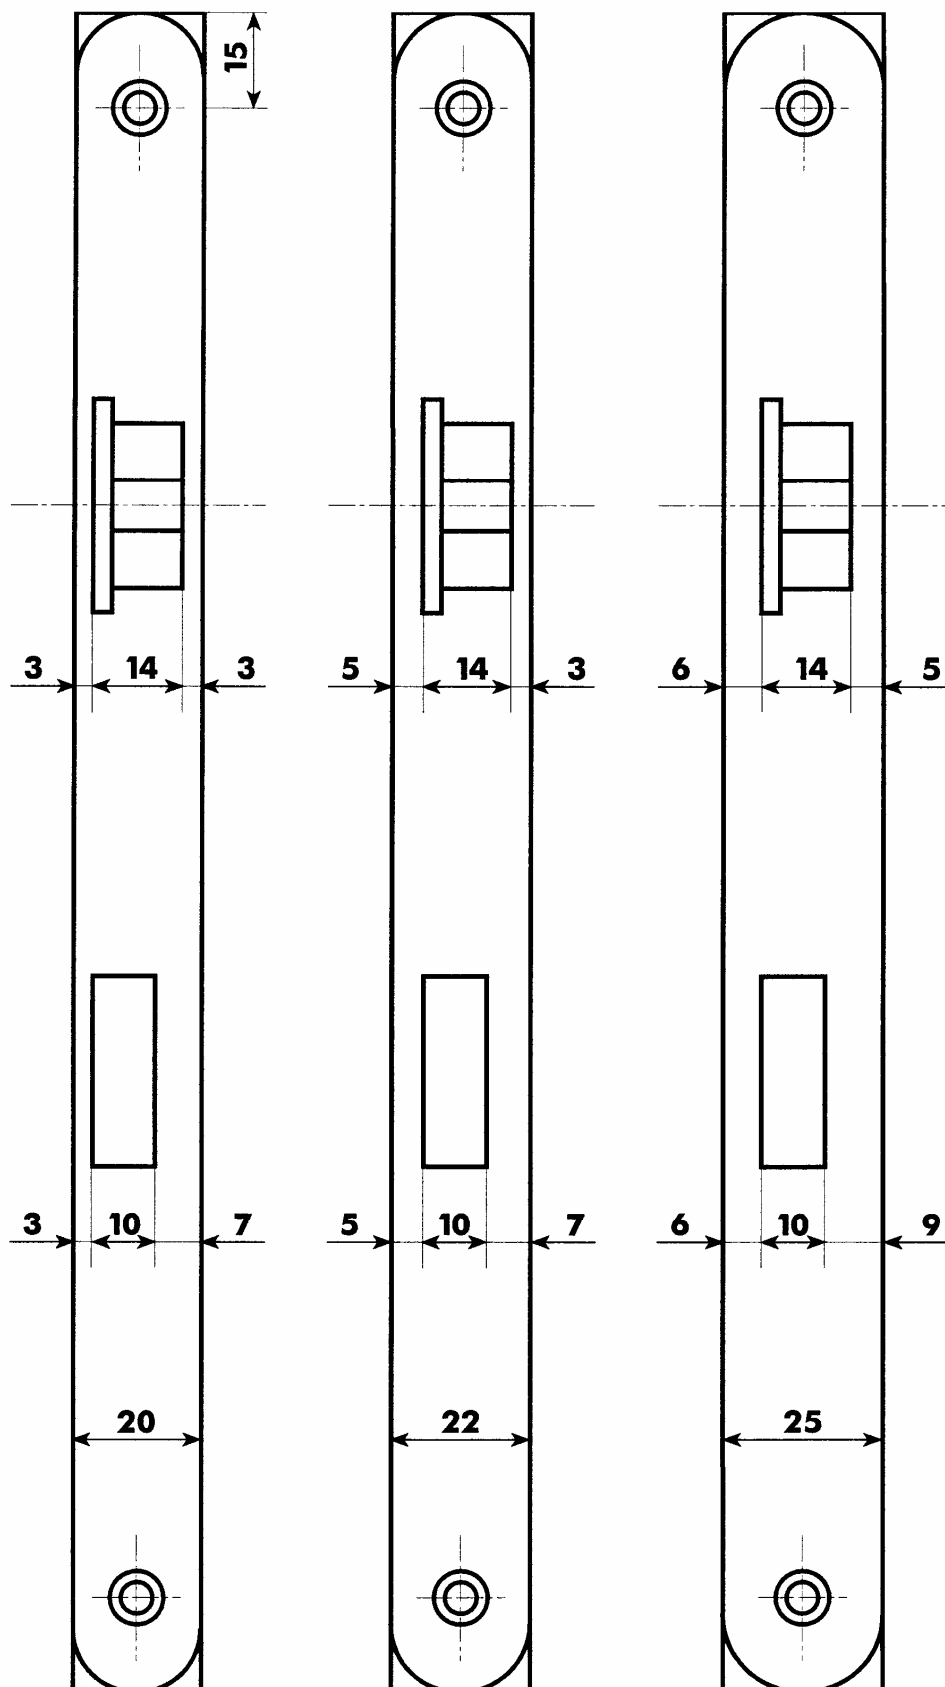

ASAFSTAND	110	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------

222 - 25B - 601 - 322 - 1601	
<u>RECHTS - LINKS</u>	<u>DROITE - GAUCHE</u>

Nr. N		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES	
			RECHTS. LINKS DROITE. GAUCHE	DRAAIBAAR REVERSIBLE
222	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	265 x 22	35 40 45 50	
25B	Klavierslot met hefboom Serrure à gorges à balancier	265 x 25	55 60	65 70
601	Cylinderslot 2 toeren Serrure à cylindre 2 tours	265 x 25		75 80 85 90
322	Toiletslot Serrure de toilet	265 x 22		95 100 105 110
1601	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	265 x 25		115 120
ALLE LINEXGATEN VRIJ Tous LES TROUS LINEX LIBRE				
Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten voor opdekdeuren rechts of links te bestellen. Pour les serrures réversibles, les serrures et gâches pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.				

ASAFSTAND	9 2	DISTANCE D'AXES
-----------	------------	-----------------

S E R I E
192


Nr. N		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
192	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	265 x 25	50 - 55 - 60 - 65 - 70 75 80 - 85 - 90 - 95 100 105 - 110 - 115 120
LINEXOPENING A NIET VRIJ		TROUS LINEX A PAS LIBRE	
Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten voor opdekdeuren rechts of links te bestellen. Pour les serrures réversibles, les serrures et gâches pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.			



ASAFSTAND	9 0	DISTANCE D'AXES
-----------	------------	-----------------

S E R I E	
104	
105	
106	
107	
1106	
DRAAIBAAR	REVERSIBLE



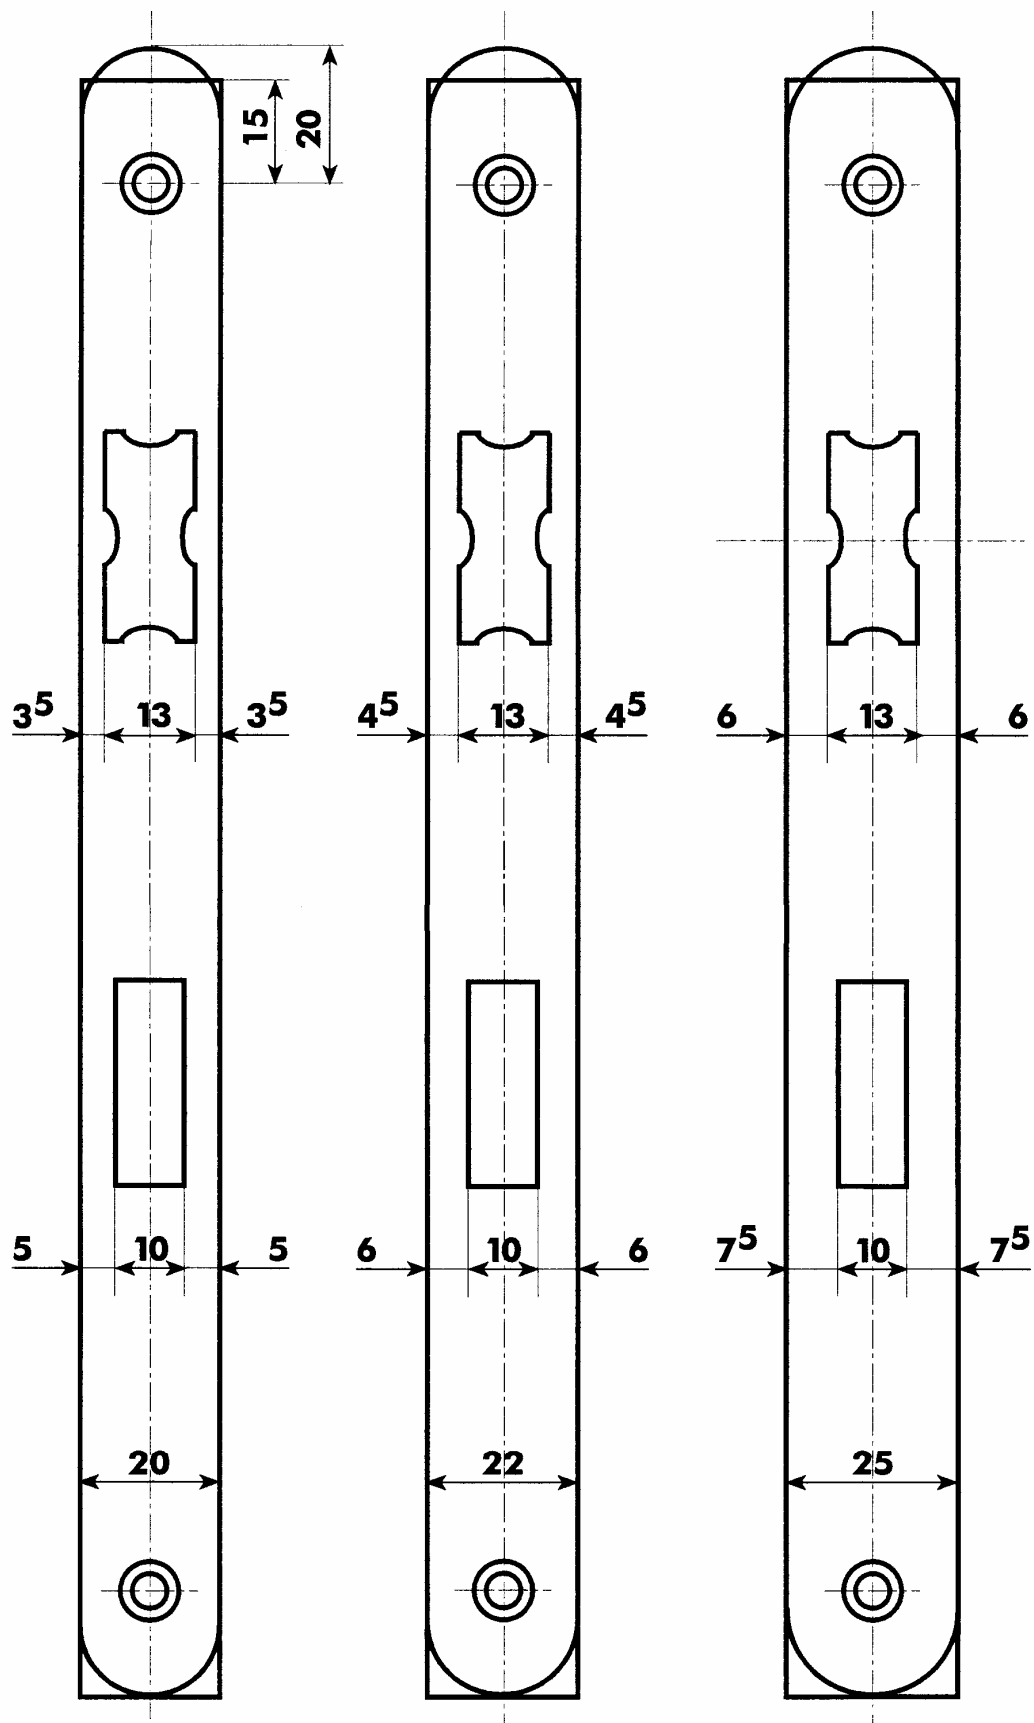

ASAFSTAND	9 0	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------


104 - 105 - 106 - 107 - 1106
<u>DRAAIBAAR</u> <u>REVERSIBLE</u>


NR. N°		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
104	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
105	Klavierslot Serrure à gorges	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
106	Cylinderslot Serrure à cylindre	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
107	Toiletslot. Asafstand 90 Serrure de toilette. Distance d'axes 90	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
1106	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	235 x 25	50 - 55 - 60 - 65
LINEXOPENING A NIET VRIJ		TROUS LINEX A PAS LIBRE	
Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten voor opdekdeuren rechts of links te bestellen. Pour les serrures réversibles, les serrures et gâches pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.			



ASAFSTAND	8 5	DISTANCE D'AXES
-----------	------------	-----------------

S E R I E	
108	
109	
110	
111	
1110	
DRAAIBAAR	REVERSIBLE

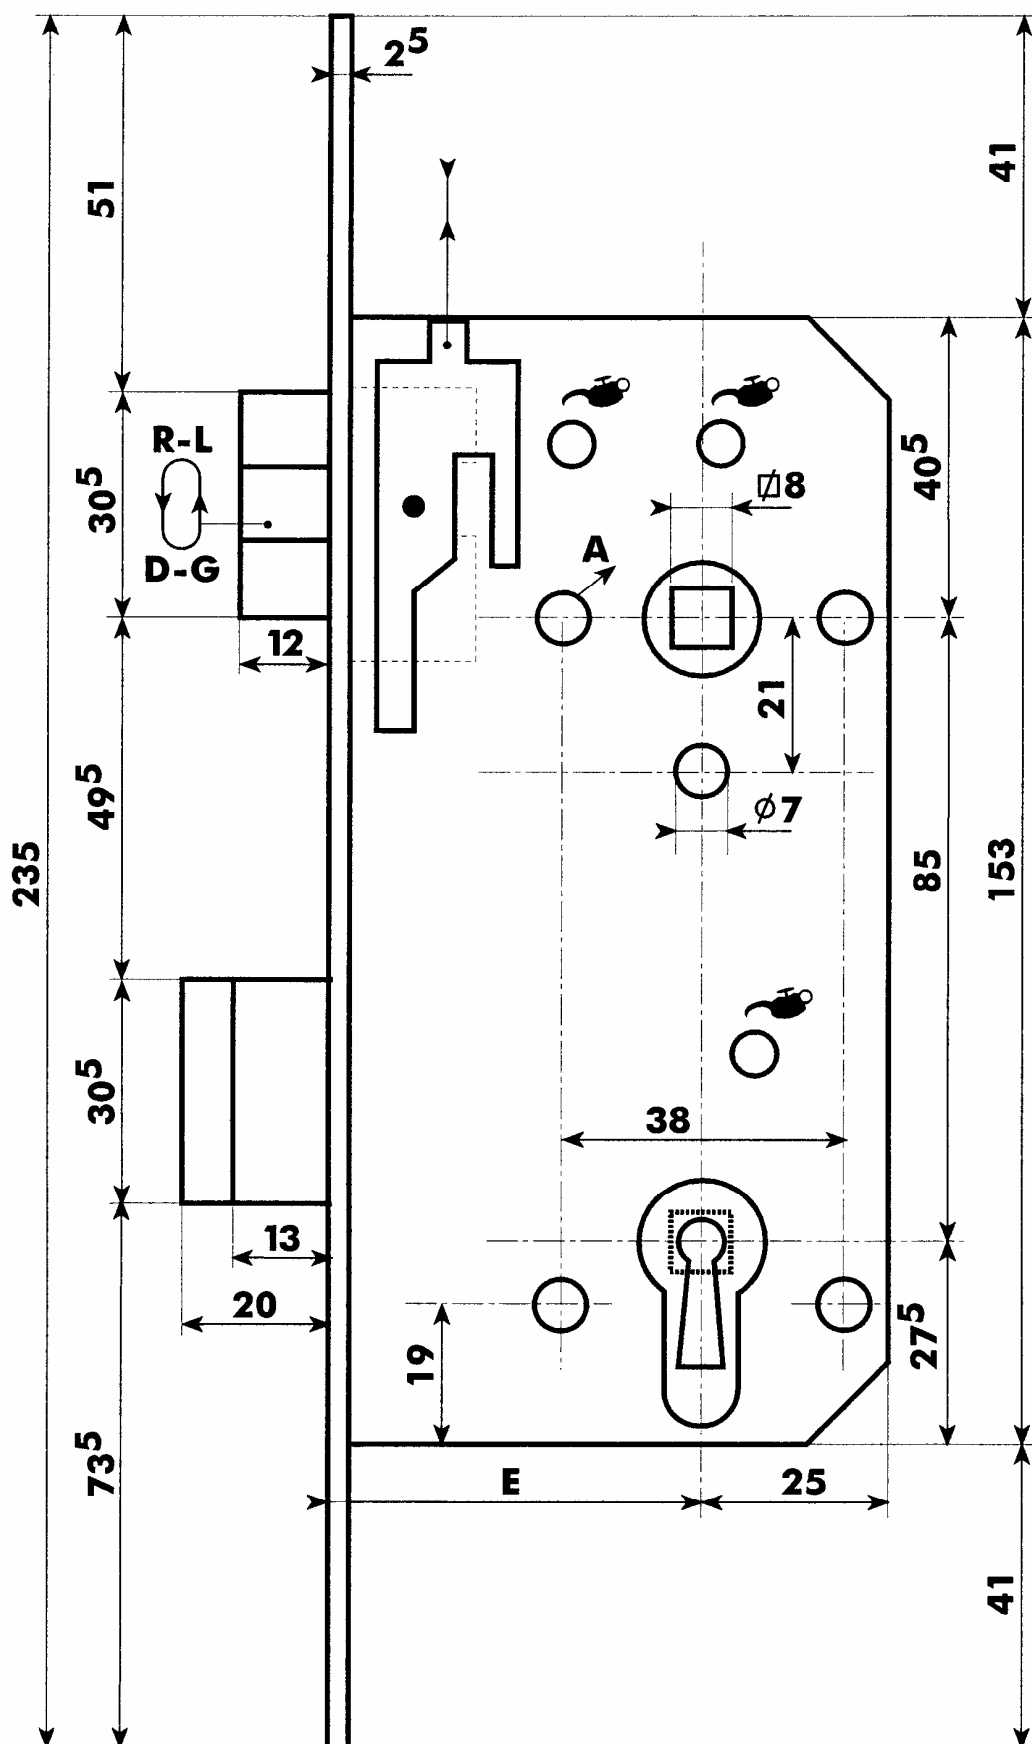

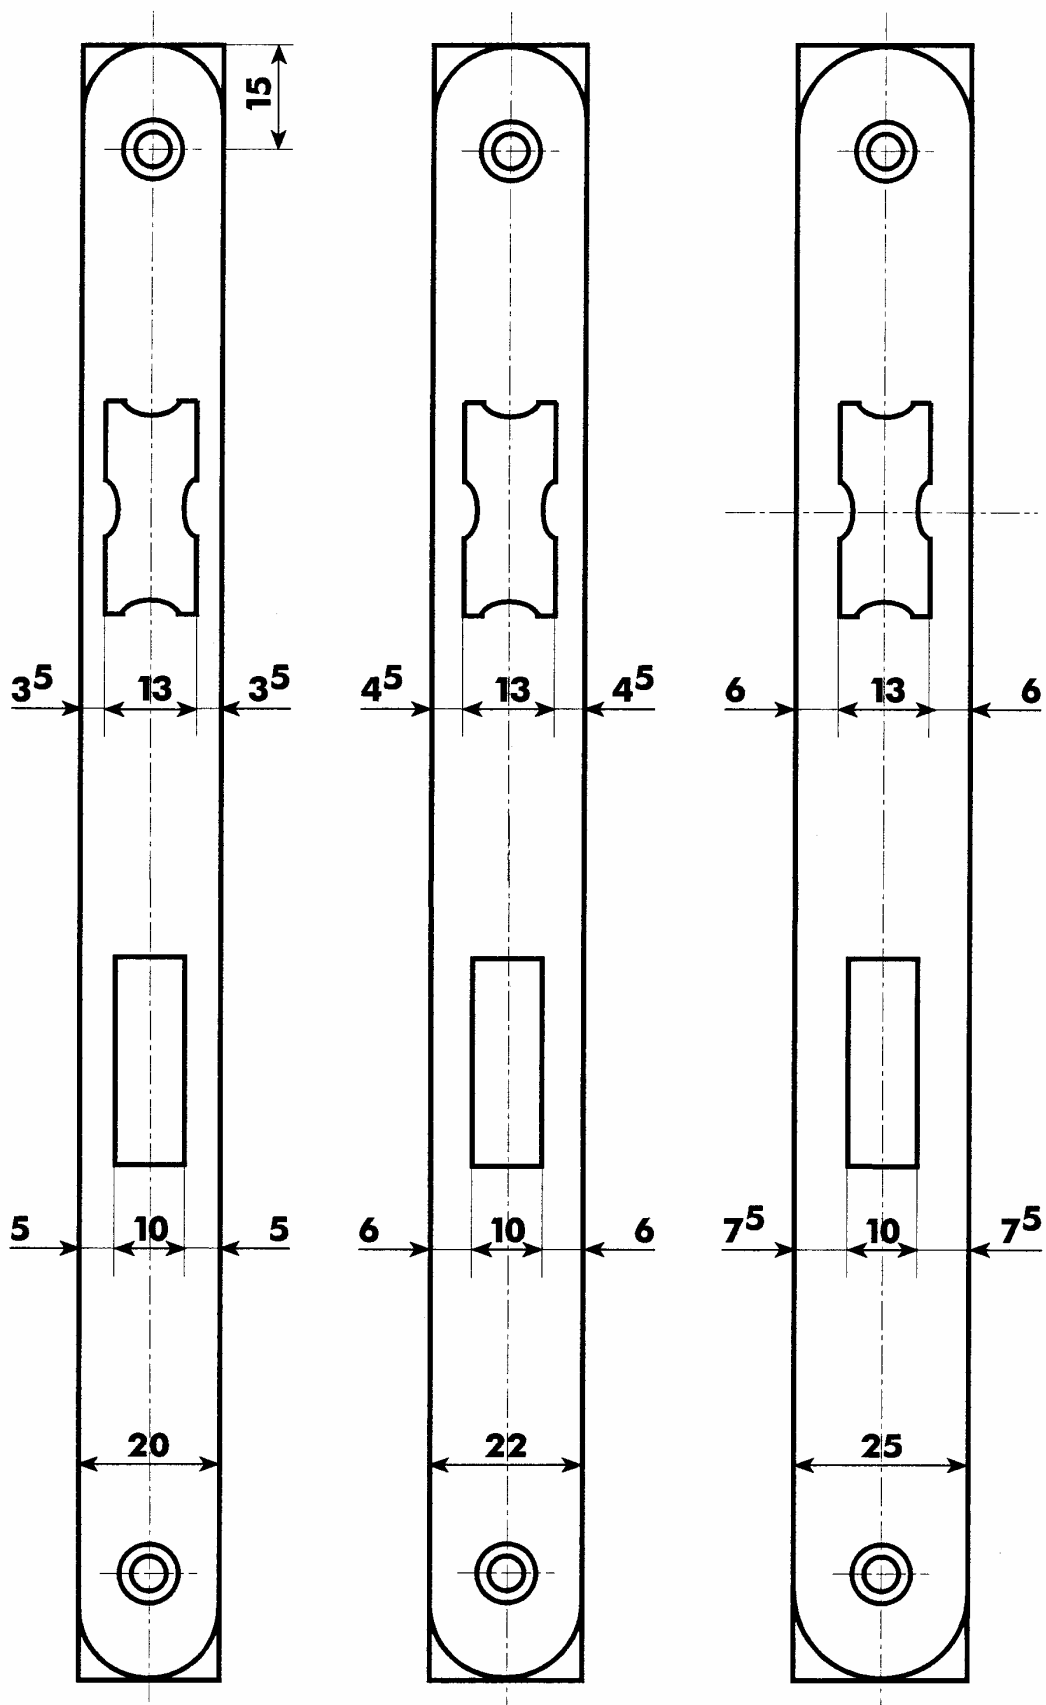

ASAFSTAND	8 5	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------


108 - 109 - 110 - 111 - 1110
<u>DRAAIBAAR</u> <u>REVERSIBLE</u>


NR. N°		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
108	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
109	Klavierslot Serrure à gorges	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
110	Cylinderslot Serrure à cylindre	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
111	Toiletslot. Asafstand 85 Serrure de toilette. Distance d'axes 85	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
1110	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	235 x 25	50 - 55 - 60 - 65
LINEXOPENING A NIET VRIJ		TROUS LINEX A PAS LIBRE	
Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten voor opdekdeuren rechts of links te bestellen. Pour les serrures réversibles, les serrures et gâches pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.			



ASAFSTAND	7 2	DISTANCE D'AXES
-----------	------------	-----------------

S E R I E	
112	
113	
114	
115	
1114	
121	
Asafstand – 78 – Distance d'axes	
DRAAIBAAR	REVERSIBLE

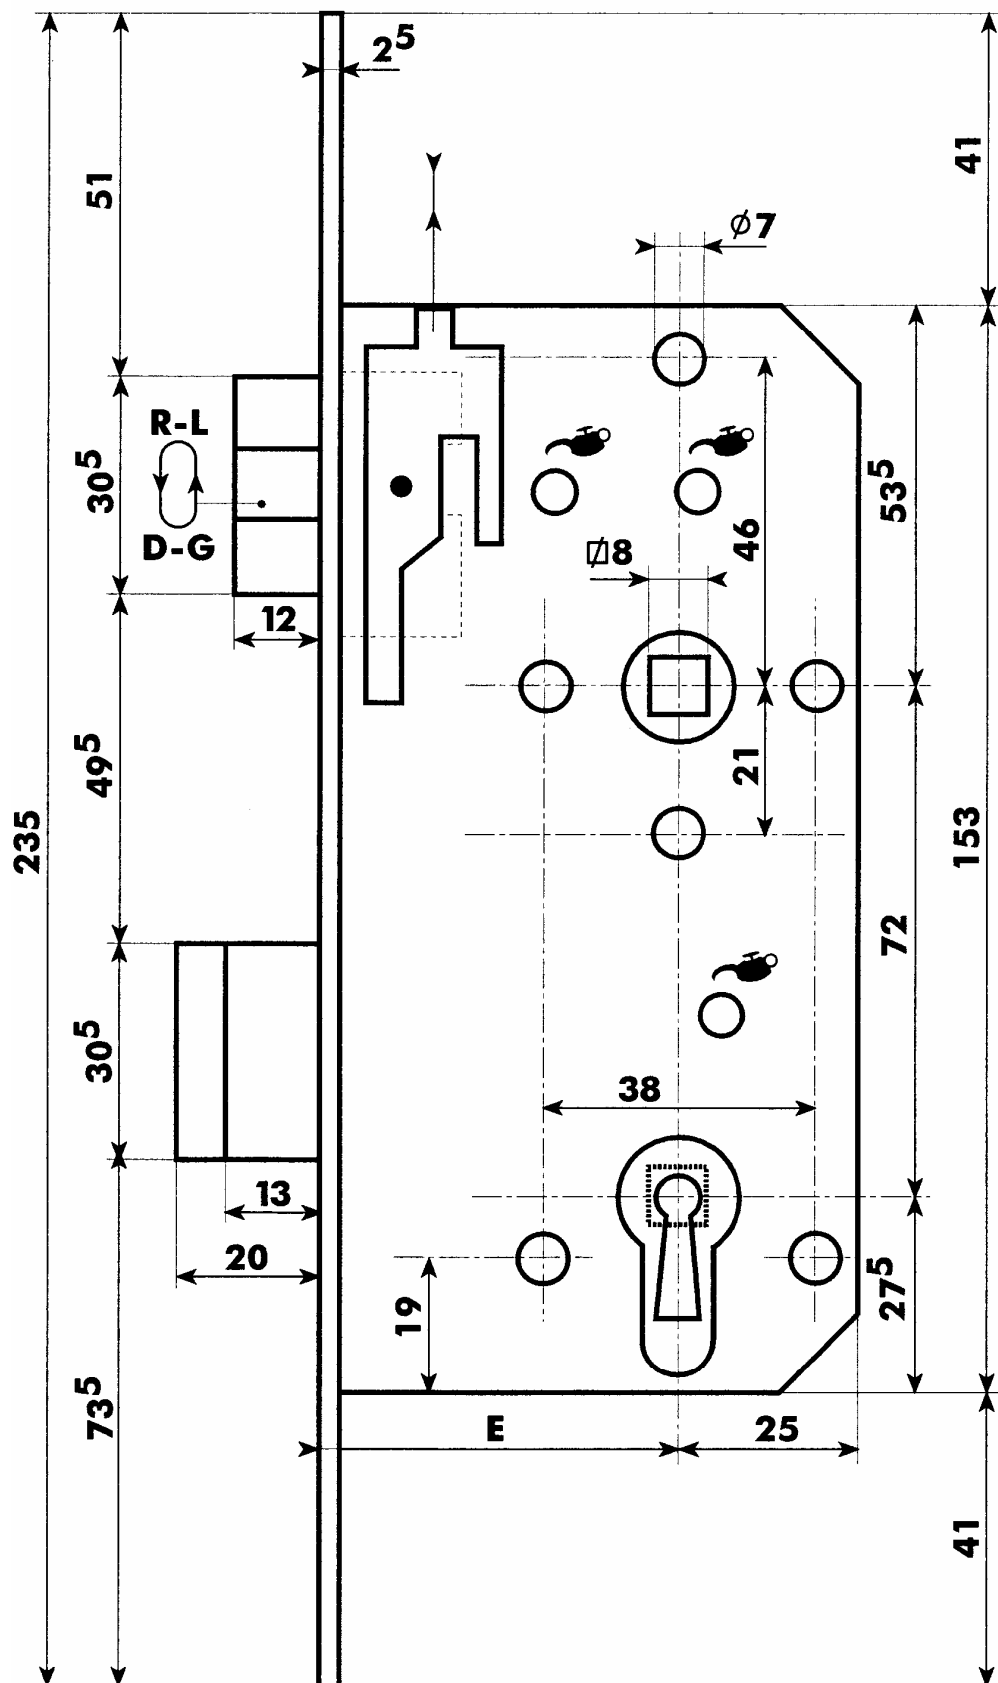

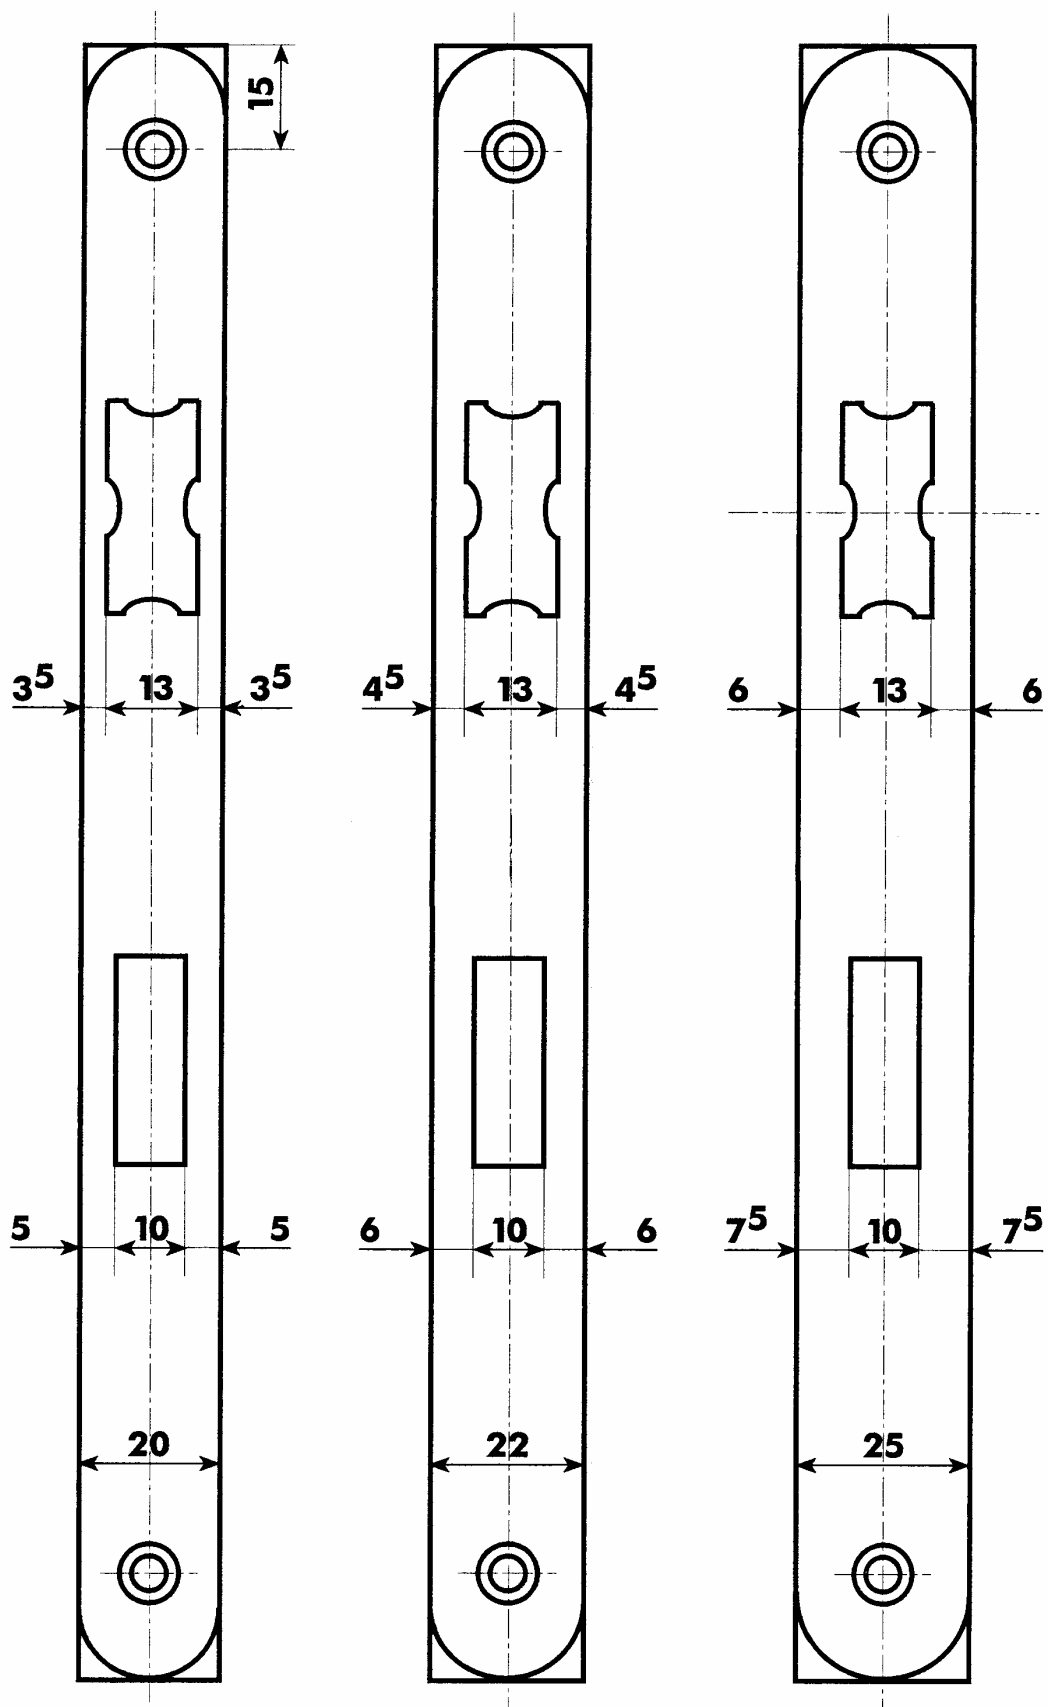



ASAFSTAND	7 2	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------

112 - 113 - 114 - 115 - 1114 - 121
<u>DRAAIBAAR</u> <u>REVERSIBLE</u>

NR. N°		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
112	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
113	Klavierslot Serrure à gorges	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
114	Cylinderslot Serrure à cylindre	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
115	Toiletslot. Asafstand 72 Serrure de toilette. Distance d'axes 72	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
1114	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	235 x 25	50 - 55 - 60 - 65
121	Toiletslot. Asafstand 78 Serrure de toilette. Distance d'axes 78	235 x 22	50 - 55 - 60 - 65
LINEXOPENING A NIET VRIJ		TROUS LINEX A PAS LIBRE	
Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten voor opdekdeuren rechts of links te bestellen.			
Pour les serrures réversible, les serrures et gâches pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.			

Asafstand / Distance d'axes 72

Serie 1067

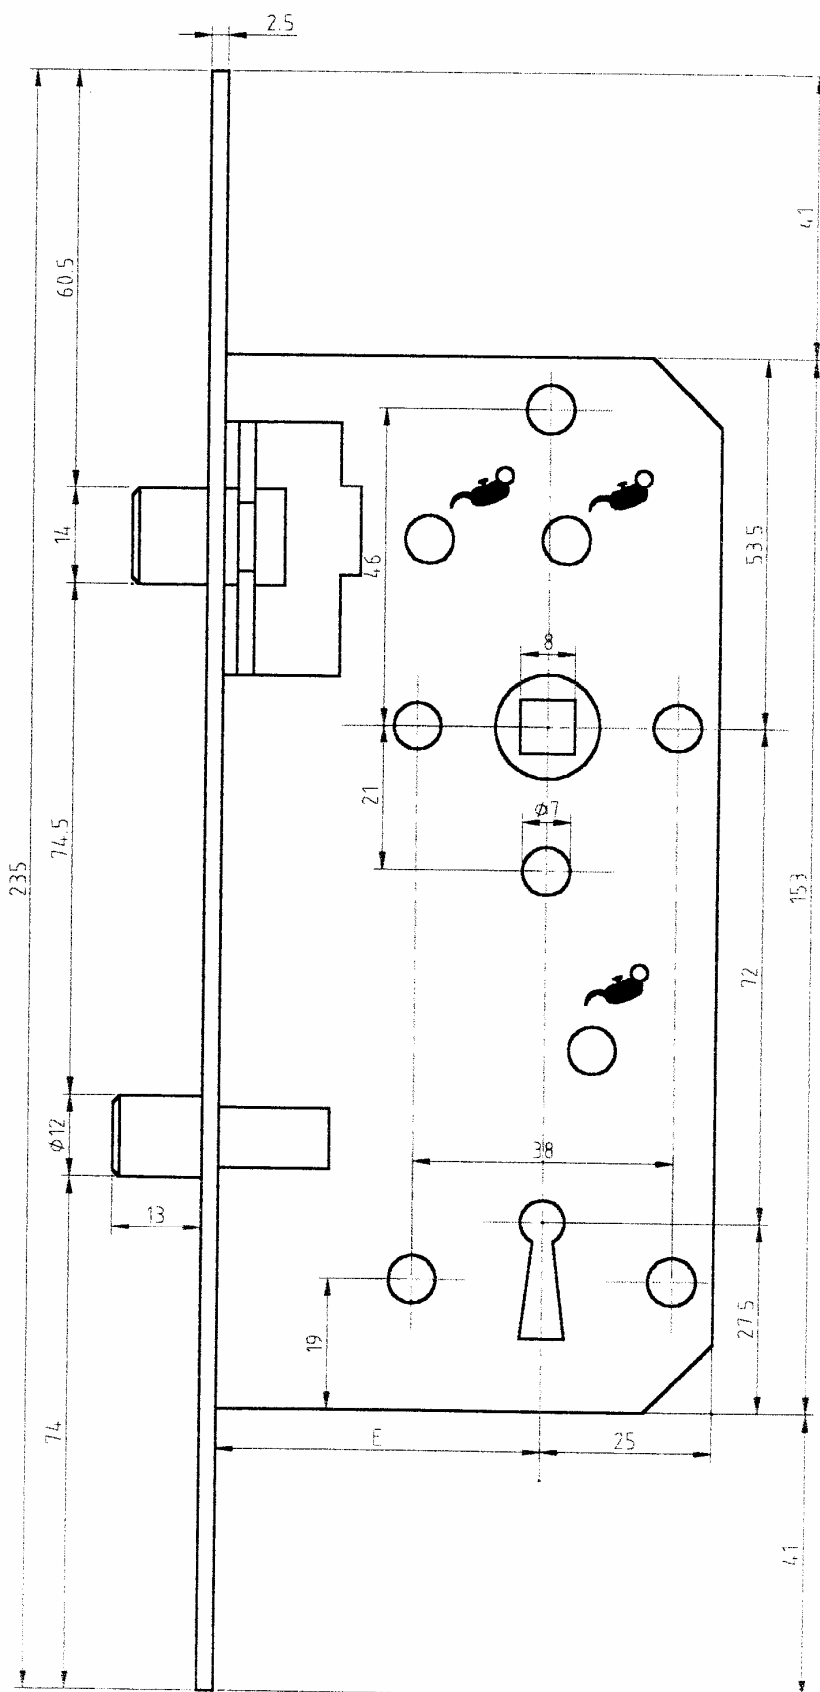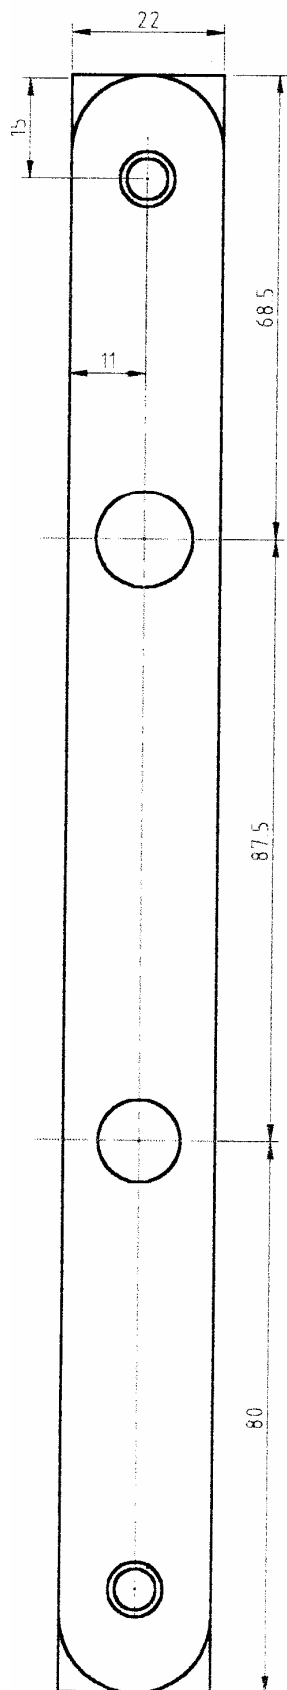

ASAFSTAND	7 2	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------


1067
<u>DRAAIBAAR</u> <u>REVERSIBLE</u>


NR. N°		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
1067	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	235 x 22	50 - 55 - 60
LINEXOPENING A NIET VRIJ		TROUS LINEX A PAS LIBRE	
Draaibare insteeksloten voor binnendeuren met ronde dag-en nachtschoot. Dagschootveer en speciale kettingveer voor kruk Noot vierkant 8 mm – patentgaten - 1 toer-1 vernikkelde sleutel 32 sleutelnummers - massieve dagschootkop. Varianten: afgeronde voor-en sluitplaat messing onderdelen gelakte onderdelen. Serrures reversibles à entailler à pènes ronds pour portes intérieures. Ressort de lançant et contre-ressort - special à chaînette pour béquille Noix carré de 8 mm Pour portes linex – 1 tour - 1clé nickelée - 24 numéros de clés Tête de lançant massive. Variantes: têtière et gâche arrondies accessoires en laiton accessoires laquées.			



ASAFSTAND	7 2	DISTANCE D'AXES
-----------	------------	-----------------

S E R I E	
27A	
125A	
604	
327	
1604	
328	
Asafstand – 78 – Distance d'axes	
Links - Rechts	Gauche - Droit

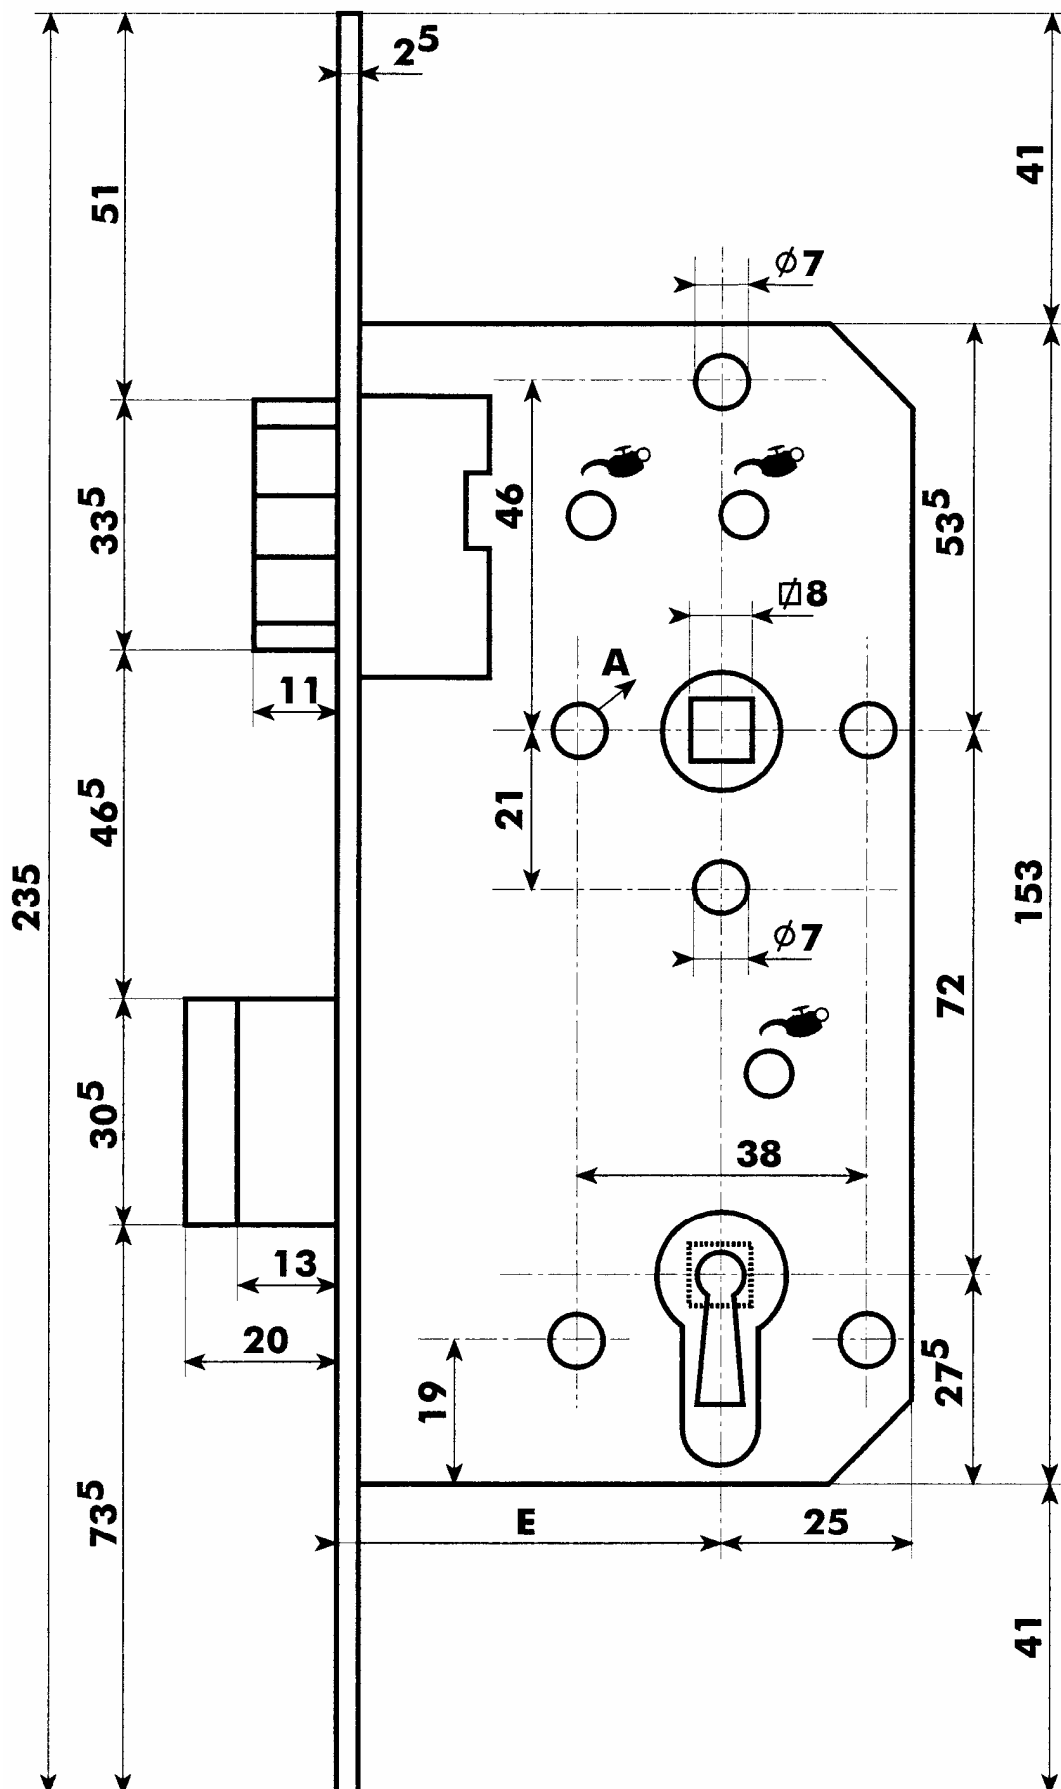

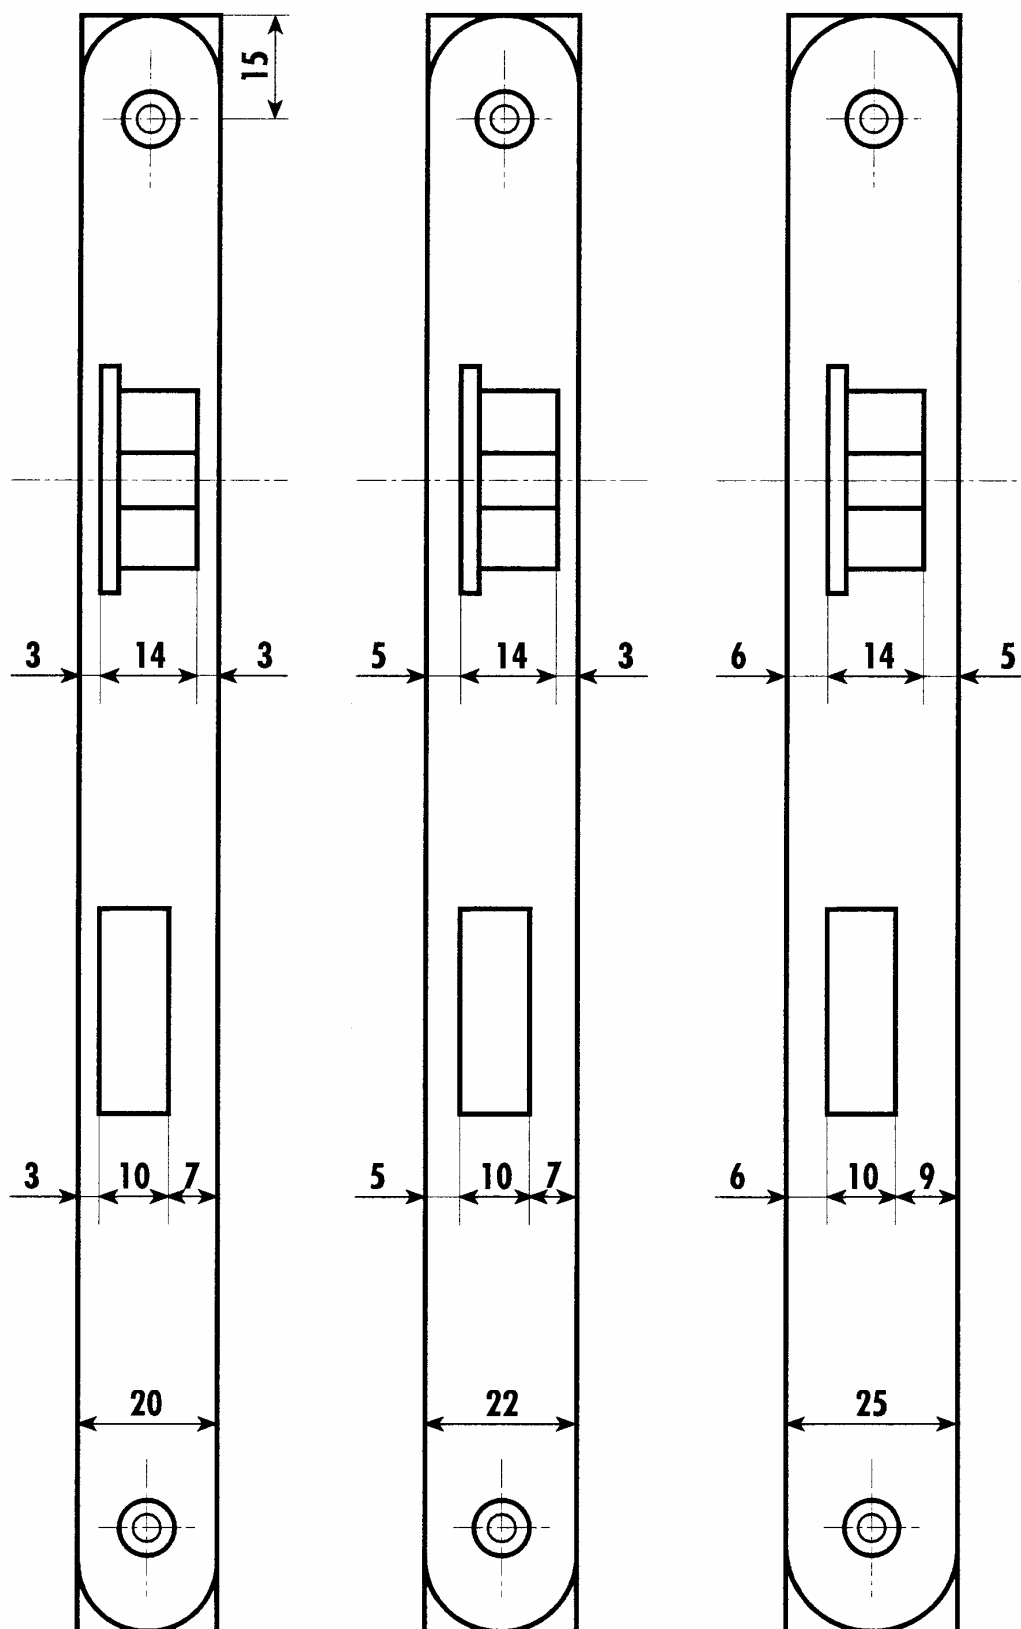

ASAFSTAND	7 2	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	------------------------

27A – 125A – 604 – 327 – 1604 – 328
<u>RECHTS - LINKS</u> <u>DROIT - GAUCHE</u>


NR. N		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES	
			RECHTS - LINKS DROITE - GAUCHE	DRAAIBAAR REVERSIBLE
27A	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	235 x 22	35 40 45	65
125A	Klavierslot Serrure à gorges	235 x 22	50 55 60	70 75 80
604	Cylinderslot Serrure à cylindre	235 x 22		85 90 95
327	Toiletslot - asafstand 72 Serrure de toilet . Distance d'axes 72	235 x 22		100 105 110
1604	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	235 x 25		115 120
328	Toiletslot - asafstand 78 Serrure de toilet . Distance d'axes 78	235 x 22	50 55 60	65


**ALLE SLOTEN SLEUTELAFSTAND 35 - 40
LINEXGAT A NIET VRIJ - TROUS LINEX A PAS LIBRE
TOUS LES SERRURES ENTRÉES 35 - 40**

**Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten
voor opdekdeuren rechts of links te bestellen.**

**Pour les serrures réversible, les serrures et gâches
pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.**

S E R I E	
2	
DRAAIBAAR	REVERSIBLE

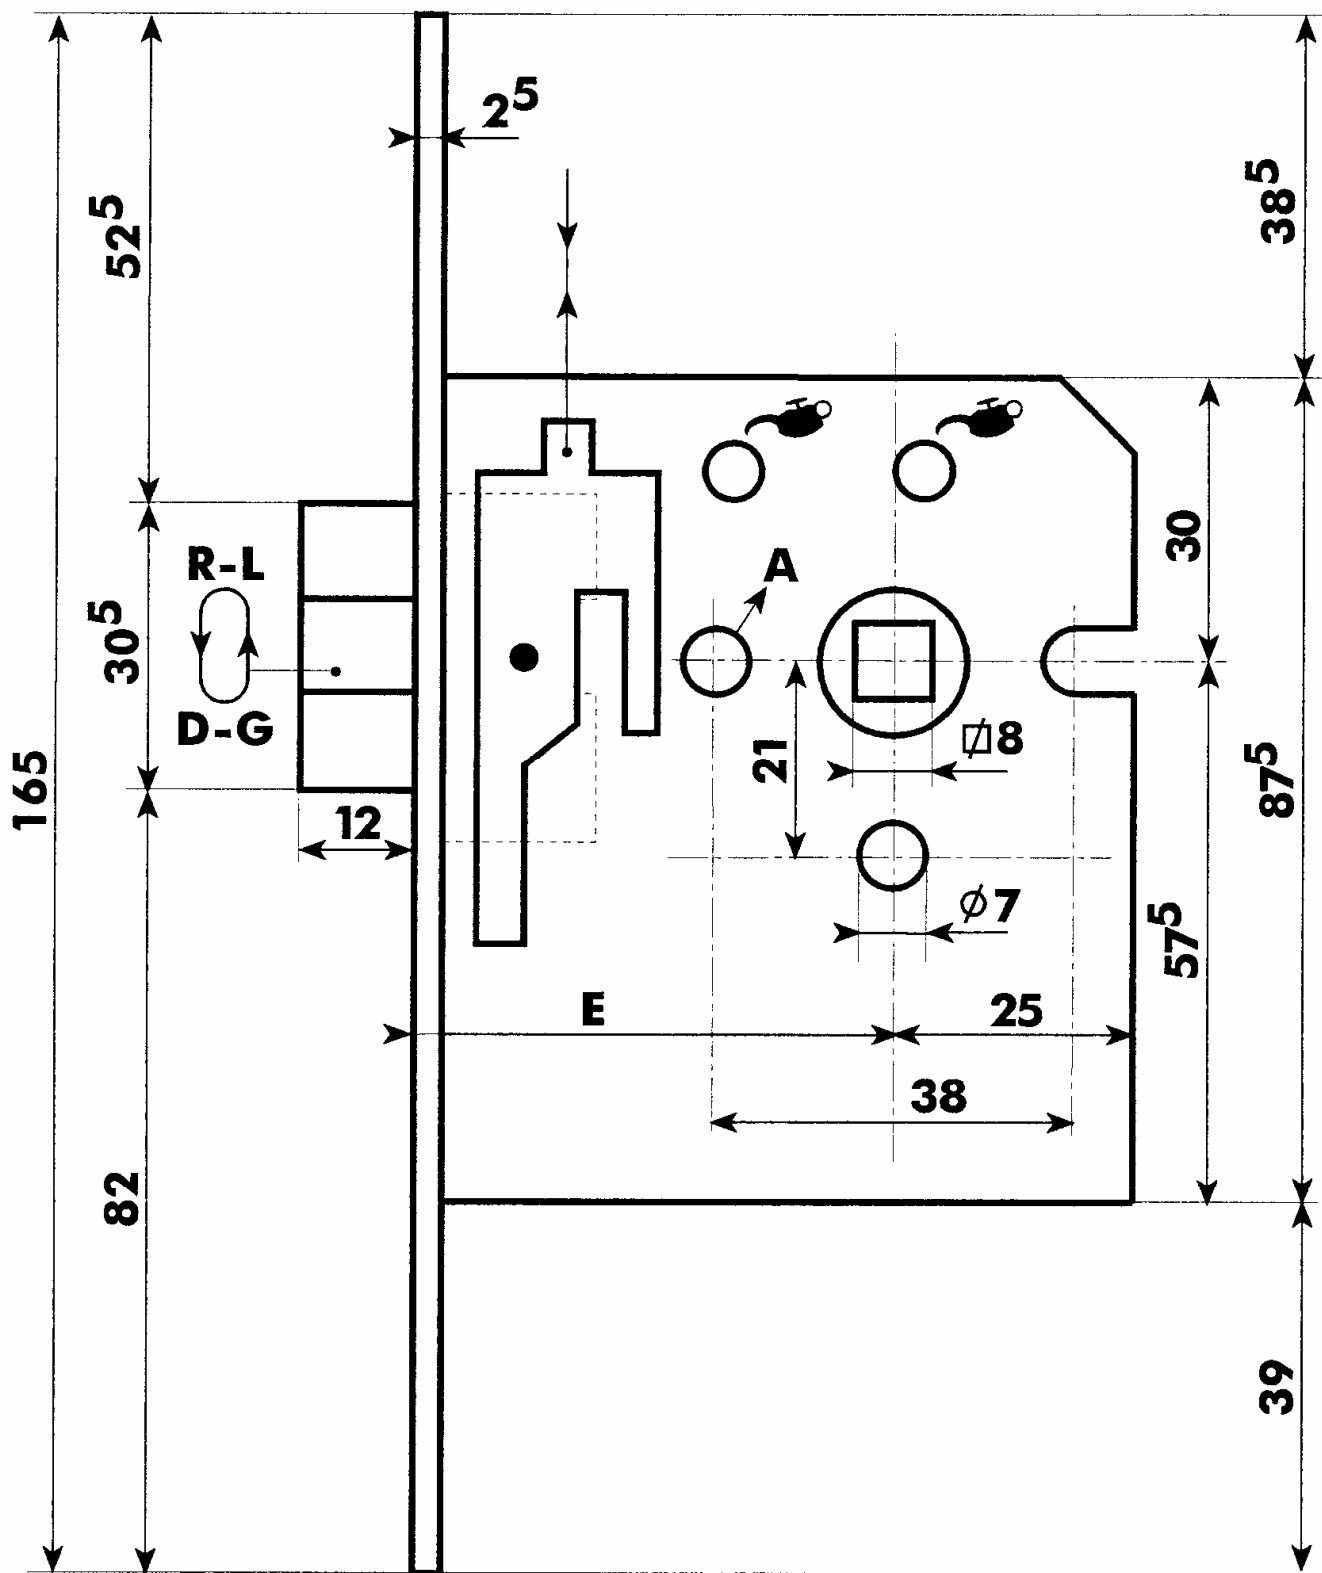


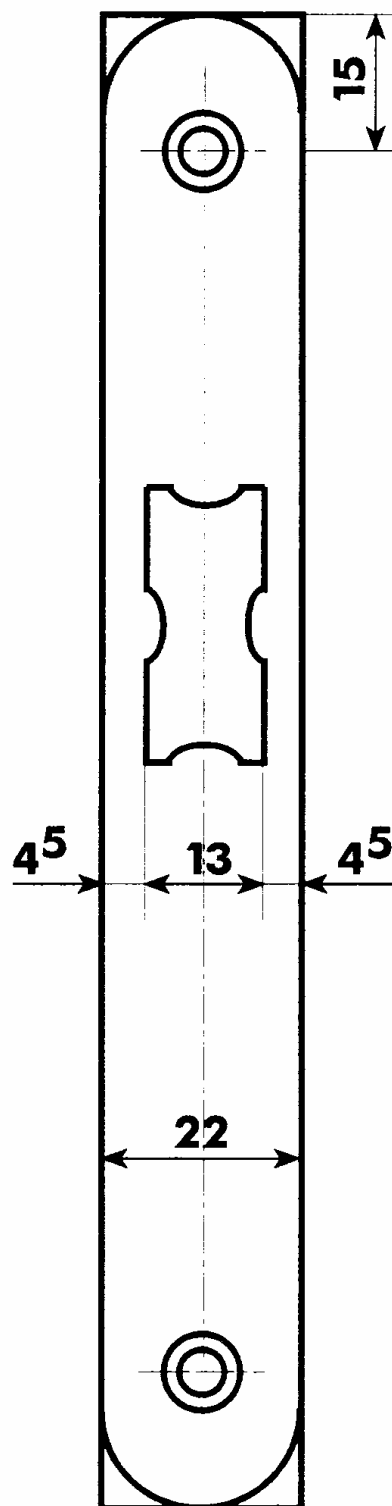

DRAAIBAAR	2	REVERSIBLE
------------------	----------	-------------------

NR. N°	LINEXOPENING A NIET VRIJ TROUS LINEX A PAS LIBRE	VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
2	Dagslot - Loopslot Lançant	165 x 22	50 . 55 . 60 . 65 . 70 75 . 80 . 85 . 90 . 95 100 . 105 . 110 . 120
LINEXOPENING A VRIJ VANAF SLEUTELAFSTAND 65 TROUS LINEX A LIBRE À PARTIR D'ENTRÉE 65			

S E R I E	
3	

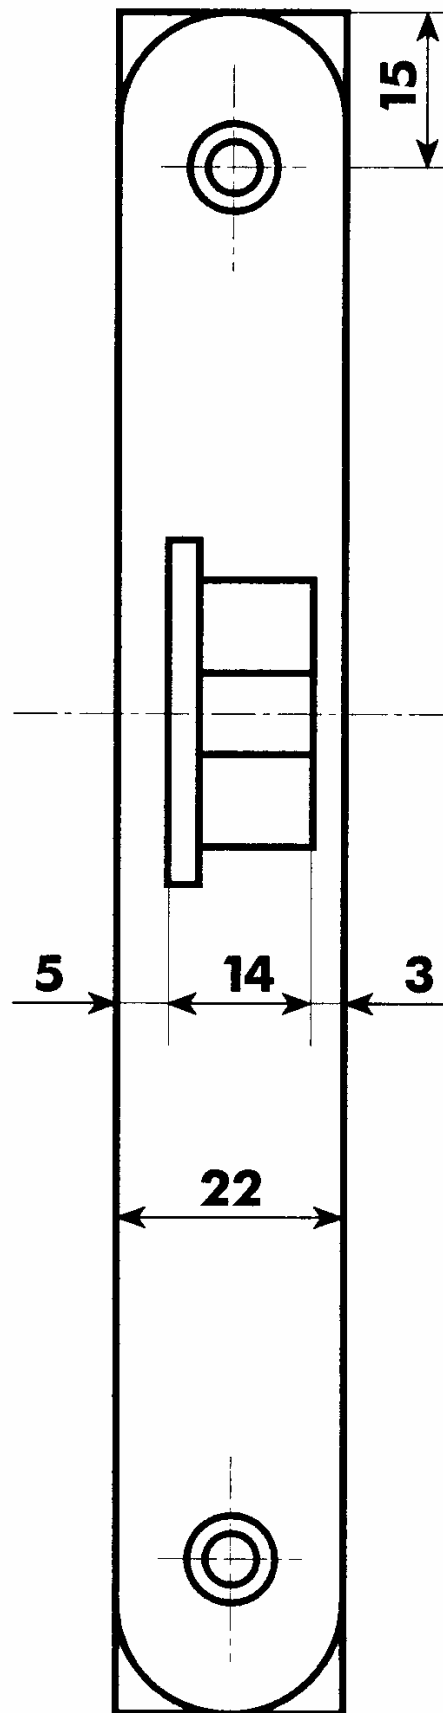


RECHTS - LINKS	3	DROITE - GAUCHE
-----------------------	----------	------------------------

NR. N°	VOORPLAAT TETIERE		SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES	
			RECHTS . LINKS DROITE. GAUCHE	DRAAIBAAR REVERSIBLE
3	Dagslot - Loopslot Lançant	165 x 22	35	
			40	
			45	
			50	
			55	
			60	
				65
				70
				75
				80
				85
				90
				95
				100
				105
				110
				115
				120
ALLE LINEXGATEN VRIJ Tous LES TROUS LINEX LIBRE				

NOTA'S - NOTE

Asafstand/Distance d'axe: 110mm

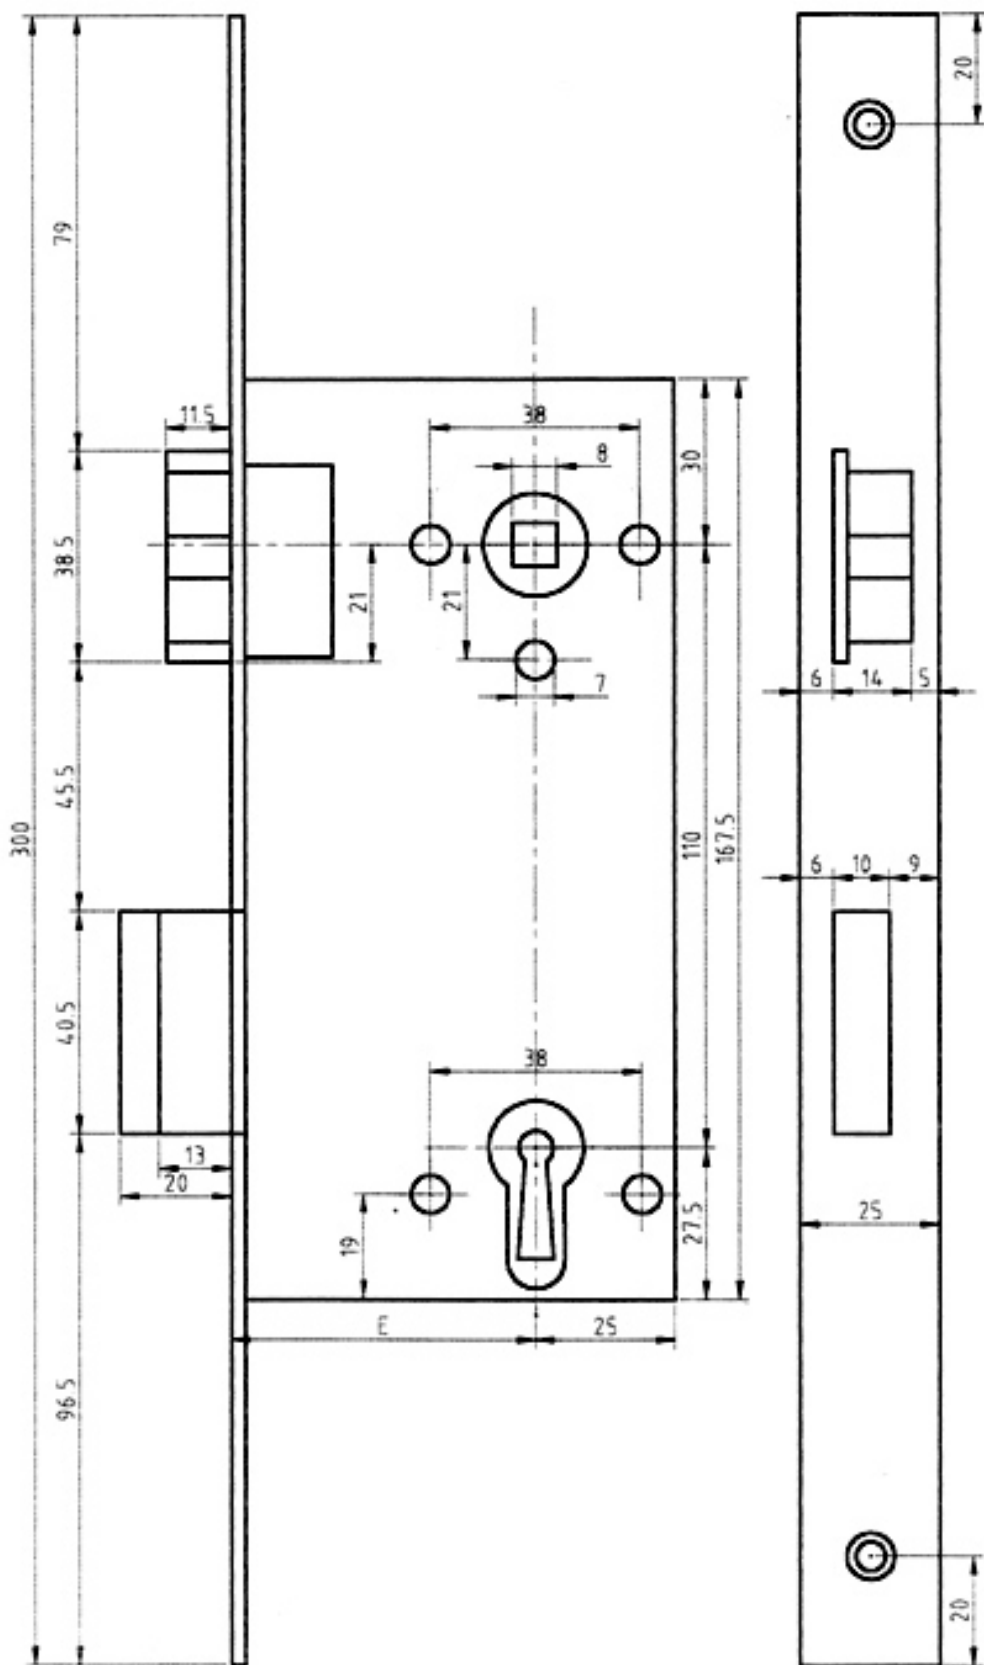

NV DYLA SA
Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen
tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70

24B Zwaar klavierslot

Insteekslot met dag-en nachtschoof. Noot vierkant 8 mm
Rs en Ls te bepalen - patentgaten rond noot - met hefboom
4 messing klavieren - 1 toer - 2 vernikkelde sleutels.
32 verschillende sluitingen - geribte messing dagschootkop.
Geschroefde dekplaat.

Varianten: messing onderdelen
 gelakte onderdelen
 versterkingsringen rond noot.

Sleutelafstanden(E): 35-40-45-50 tot 120mm

24B Serrure à gorges type lourd

Serrure à entailler à pêne dormant et pêne lançant - noix carré de 8mm.
A spécifier gauche ou droite

Trous linex autour de la noix à balancier pour la 24B

4 gorges en laiton - 1 tour- 2 clés nickelées - 32 fermetures
tête de lançant en laiton à coté - couvercle vissé.

Variantes: accessoires en laiton
 accessoires laquées.

Entrées(E):35-40-45-50-jusqu'a 120mm.


159 zwaar cilinderslot

Insteekslot met dag- en nachtschoot - dikke, lange nachtschoot
met extra steun voor dagschoot - gelakte voorplaat, slotkast en sluitplaat.
Noot vierkant 8 mm - Rs en Ls te bepalen - patentgaten rond noot (35 mm)
Cilinderopening (38mm) - met hefboom - 2 messing klavieren – 2 toeren.
Geschroefde dekplaat. Versterkingsringen rond noot.
Sleutelafstanden(E): 35-40-45-50---tot 120mm.

159 Serrure à cylindre type lourd.

Serrure à entailler à pêne dormant et pêne lançant
pêne dormant plus épais et long - pêne lançant avec support extra -
têtière, caisse et gâche laquées - noix carré de 8 mm.
A spécifier gauche ou droite - trous linex autour de la noix (35mm)
et du cylindre (38mm) - à balancier - 2 gorges en laiton.
Couvercle vissé - anneaux de renforcement autour de la noix.
Entrées(E):35-40-45-50-jusqu'à 120mm.

Asafstand / Distance d'axes 110 Serie 53 / 53C / 153C

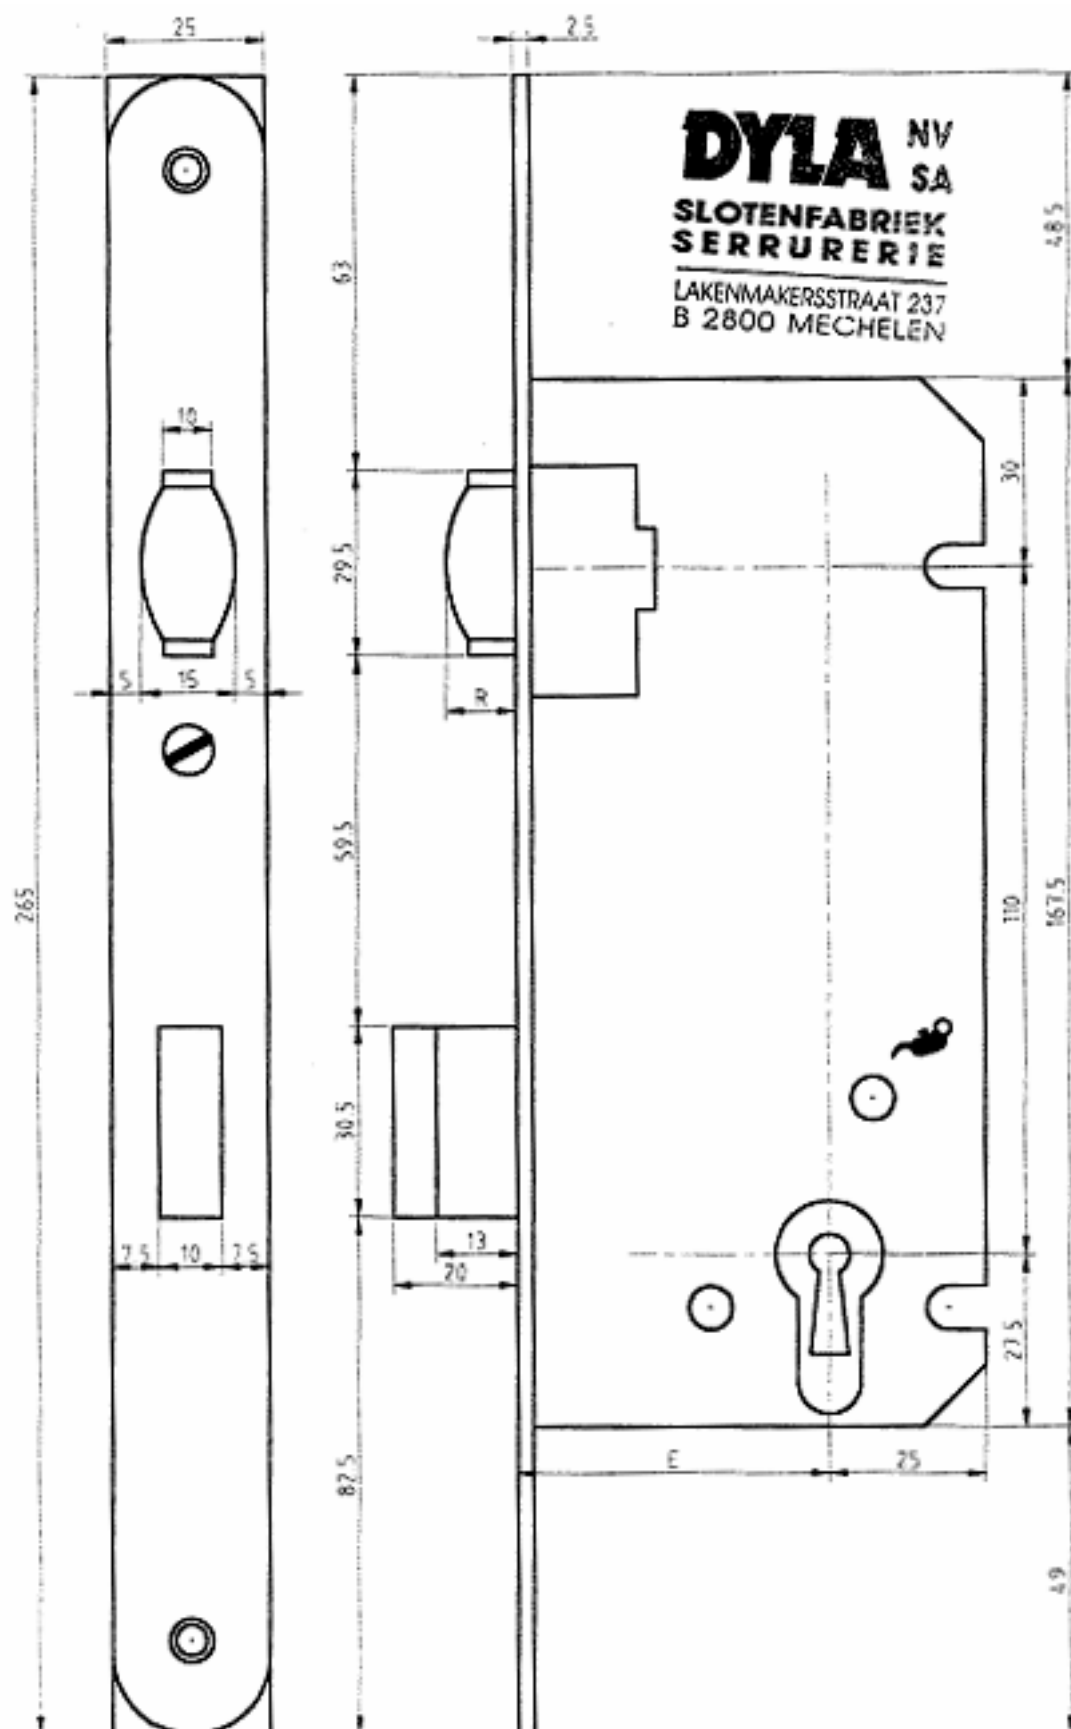

NV DYLA SA
 Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen
 tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70

53 Klavierslot

Insteek rolslot met 4 messing klavieren - 2 toeren - 2 vernikkelde sleutels
32 verschillende sluitingen - gelakte voorplaat en verzinkte slotkast
regelbare messing rolschoot - patentgaten.
Voorplaat: 265x25mm - rechte of afgeronde voorplaat
Doormaten: van 35mm (E) tot en met 120mm (E)

53 Serrure à rouleau à gorges

Serrure à entailler avec 4 gorges en laiton - 2 tours - 2 clés niclées
Têtière laquées et caisse galva - lançant à rouleau en laiton réglable
Pour portes linex.
Têtière: 265x25mm - têtière carré où arrondie
Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'a 120mm (E)

53C Cilinderrolslot

Insteek cilinderrolslot met - 2 toeren
gelakte voorplaat en verzinkte slotkast
regelbare messing rolschoot - patentgaten.
Voorplaat: 265x25mm - rechte of afgeronde voorplaat
Doormaten: van 35mm (E) tot en met 120mm (E)

53C serrure de sûreté à rouleau

Serrure à rouleau à entailler avec - 2 tours
têtière laquées et caisse galva
lançant à rouleau en laiton réglable - pour portes linex
Têtière: 265x25mm - têtière carré où arrondie
Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'a 120mm (E)


153C zwaar cilinderrolslot

Insteek cilinderrolslot - dikke, verstevigde nachtschoot - 2 toeren
gelakte voorplaat en verzinkte slotkast
regelbare messing rolschoot - patentgaten
Voorplaat : 265x25mm of 300x25mm rechte of afgeronde voorplaat
Doormaten: van 35mm(E) tot en met 120mm (E)

153C serrure à rouleau type lourd

Serrure à entailler à rouleau avec - le dormant plus épais et fort - 2 tours
Têtière laquées et caisse galva - lançant à rouleau en laiton
pour portes linex
Têtière: 265x25mm où 300x25mm - têtière carré où arrondie
Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'a 120mm (E)

SERIE: Nachtsloten/Dormant: 7 / 9 / 61 / 161

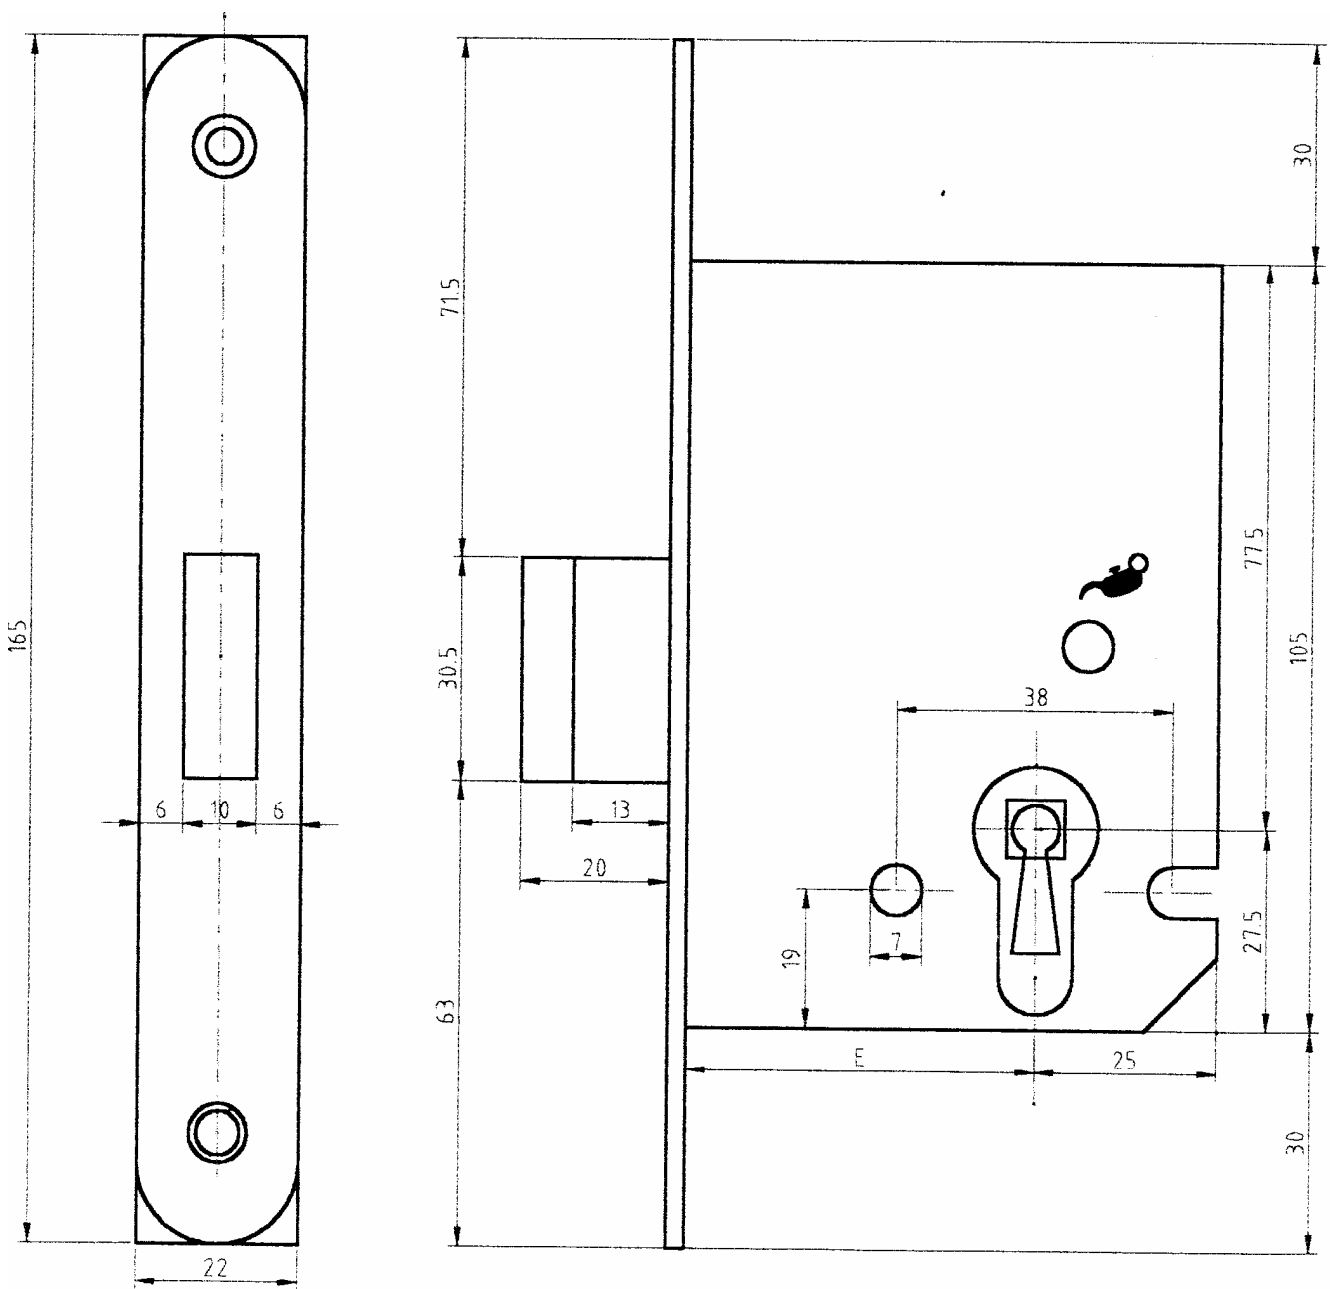

7 Nachtslot

Insteeknachtslot - 1 tour - 1 vernikkelde sleutel - 32 sleutelnummers
gelakte voorplaat en verzinkte slotkast - patentgaten.
Voorplaat: 165x22mm - rechte of afgeronde hoeken
Doormaten: van 35mm (E) tot en met 120mm (E)

7 Dormant

Dormant à entailler - 1 tour - 1 clé niclée - 32 numéros de clés
têtière laquée et caisse en galva - pour portes linex
Têtière: 165x22mm - carré ou arrondie
Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'à 120mm (E)

9 Klaviernachtslot

Insteeknachtslot - 1 toer - 2 vernikkelde sleutels - 4 messing klavieren
32 verschillende sluitingen - gelakte voorplaat en verzinkte slotkast -
patentgaten.
Têtière: 165x22mm - rechte of afgeronde hoeken.
Doormaten: van 35mm (E) tot en met 120mm (E).

9 Dormant à gorges

Dormant à entailler - 1 tour - 2 clés niclées - 4 gorges en laiton - 32
fermetures
Têtière laquée et caisse en galva.
Têtière: 165x22mm - carré ou arrondie.
Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'à 120mm (E).

61 Cilindernachtslot

Insteeknachtslot - 2 toeren - gelakte voorplaat en verzinkte slotkast -
patentgaten.
Voorplaat: 165x25mm / 165x22mm / 165x 20mm - rechte of afgeronde
hoeken.
Doormaten: van 35mm (E) tot en met 120mm (E).

61 Dormant à cylindre

Dormant à entailler - têtière laquée et caisse en galva - 2 tours - pour portes
linex.
Têtière: 165x 25mm / 165x22mm / 165x 20mm -carré ou arrondie.
Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'à 120mm (E).



161 Zwaar cilindernachtslot

Zelfde karakteristieken als mod. 61 maar met verstevigde nachtschoot.

161 Dormant à cylindre lourd

Les mêmes caractéristiques que mod. 61 mais, avec un dormant plus épais et
fort.

SERIE:Haaksloten/Serrures à crochet: 72 /72A /728 / 72C

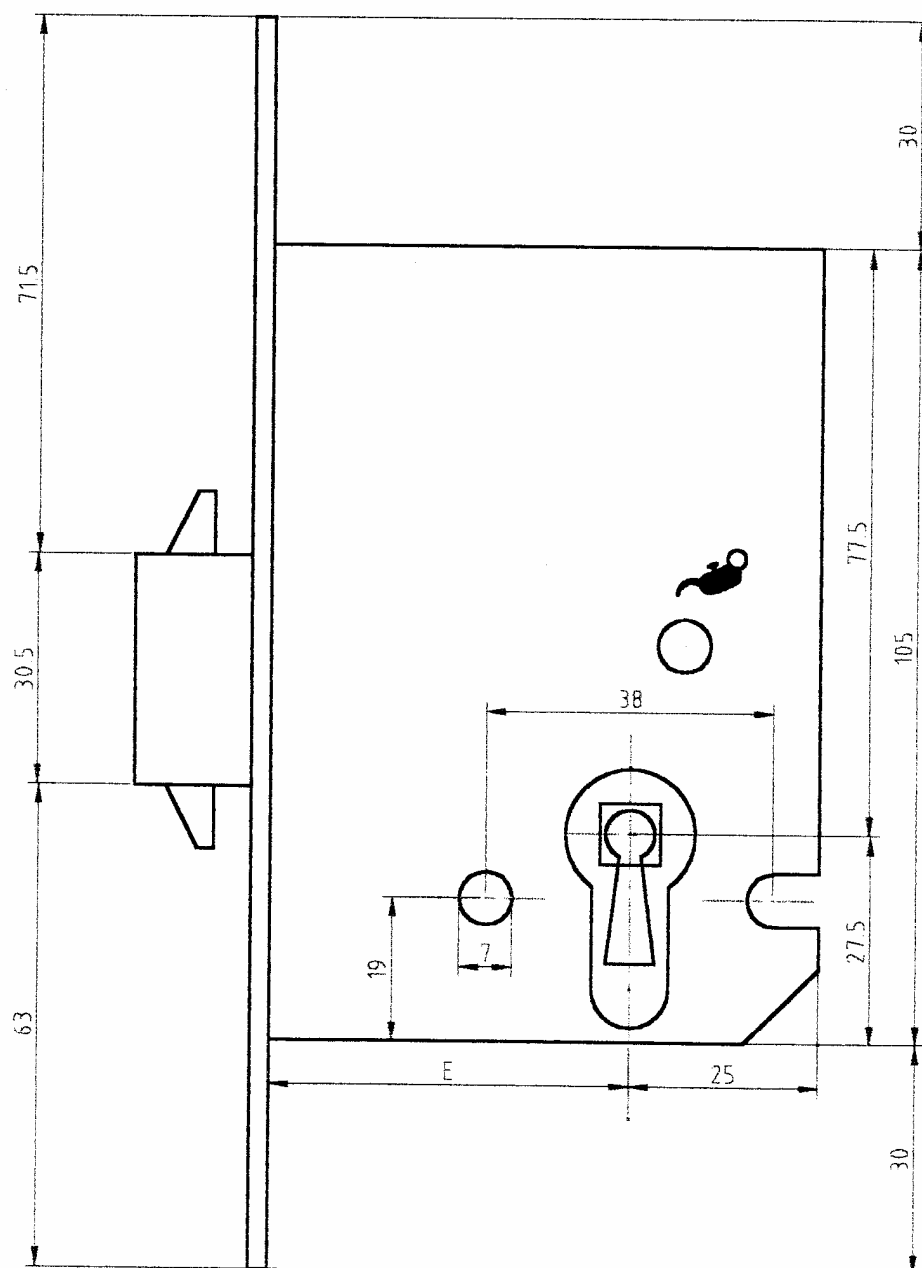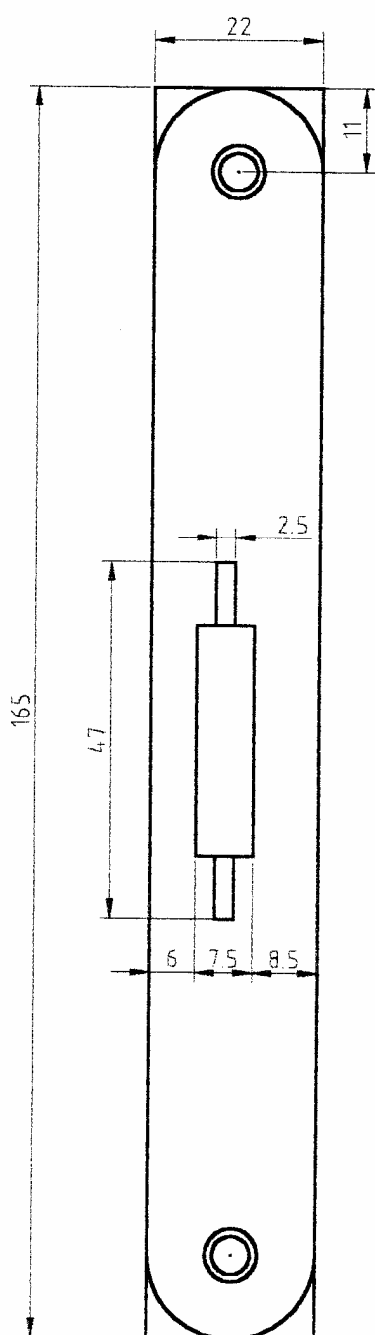

72 Haakslot met noot

Insteekhaakslot - 1 toer - gelakte voorplaat en verzinkte slotkast met vierkante toiletstoot van 8mm - met patentgaten.
Voorplaat: 165x22mm / rechte of afgeronde hoeken
Doornmaat: van 35mm (E) tot en met 100mm (E)

72 Serrure à crochet avec noix

Serrure à crochet à entailler - 1 tour - tête laquée et caisse en galva
avec noix de toilet de 8mm carré - pour portes linex.
Tête: 165x22mm / tête carré ou arrondie
Entrées : à partir de 35mm (E) jusqu'à 100mm (E)

72A Haakslot

Insteekhaakslot - 1 toer - 1 vernikkelde sleutel - 32 verschillende sluitingen
Gelakte voorplaat en verzinkte slotkast - met patentgaten.
Voorplaat: 165x22mm / rechte of afgeronde hoeken
Doornmaten: van 35mm (E) tot en met 100mm (E)

72A Serrure à crochet

Serrure à crochet à entailler - 1 tour - 1 clé nickelée - 32 numéros de clés
tête laquée et caisse en galva - pour portes linex.
Tête: 165x22mm / tête carré ou arrondie
Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'à 100mm (E)

72B Klavierhaakslot

Insteekhaakslot - 1 toer - 2 vernikkelde sleutels - 4 messing klavieren
32 verschillende sluitingen - gelakte voorplaat en verzinkte slotkast
met patentgaten.

Voorplaat: 165x22mm / rechte of afgeronde voorplaat

Doormaten: van 35mm (E) tot en met 100mm (E)

72B Serrure à crochet à gorges

Serrure à crochet à entailler - 1 tour- 2 clés niclées - 4 gorges en laiton
32 fermetures - têtière laquée en caisse en galva - pour portes linex.

Têtière: 165x22mm / têtière carré ou arrondie

Entrées: à partir de 35mm(E) jusqu'à 100mm (E)

72C cilinderhaakslot

Insteekhaakslot - 1 toer - gelakte voorplaat en verzinkte slotkast
met patentgaten.

Voorplaat : 165x 22mm / rechte of afgeronde voorplaat

Doormaten: van 35mm (E) tot en met 100mm (E)

72C serrure à crochet à cylindre

Serrure à crochet à entailler - 1 tour - têtière laquée et caisse en galva
pour portes linex

Têtière: 165x22mm / têtière carré ou arrondie

Entrées: à partir de 35mm (E) jusqu'à 100mm (E)

Serie 77A

Cilinderslot met nachtschoot

Draaibare dagkop vernikkeld

1 toer vernikkelde nachtschoot
boord in inox-304

Overige onderdelen in galva.
zonder uitsteek vanaf 25
met uitsteek tot 8 mm
verstevigingsringen rond noot.

Sleutelafstanden(E)
20-25-30-35-40-45mm

Asafstanden: 110mm

Serie 77A

Serrure à cylindre avec tête
dormant

Pêne lançant réversible en niclé

1 tour dormant
Têtière inox-304


Caisse galva.
A fleur ou avec saillie jusqu'à
8mm.

Dormant-Lançant

Anneau de renforcement autour
de la noix

Entrées (E)
20-25-30-35-40-45mm

Distance d'axe: 110mm

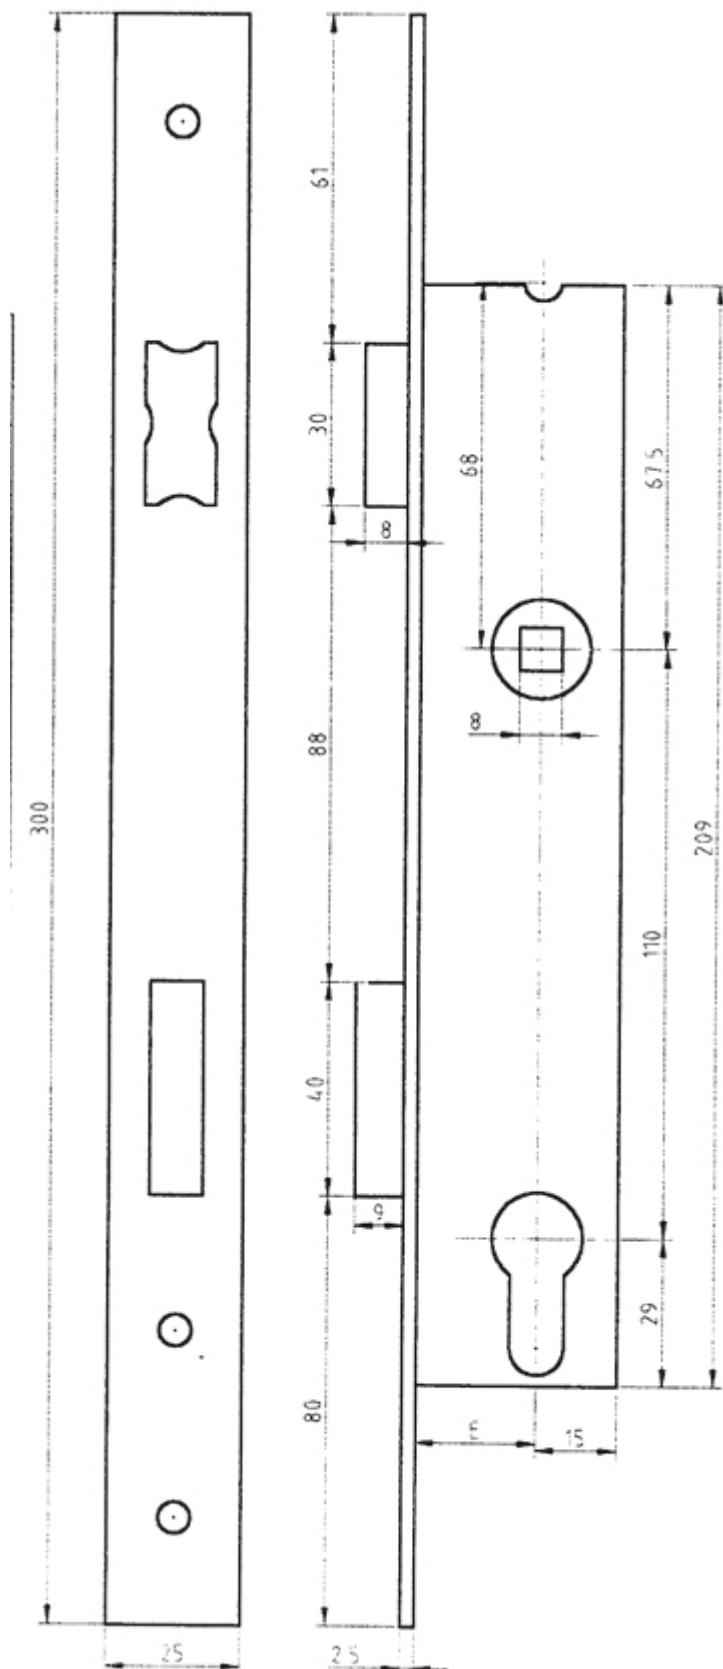

Serie 77B - C

77B:Cilinderslot met nachtschoot.

77C:Cilinderslot met haakschoot.

Draaibare dagkop vernikkeld
1 toer vernikkelde val-of haakschoot
boord in inox-304
Overige onderdelen in galva
zonder uitsteek vanaf 25 E
met uitsteek tot 8mm.

Sleutelafstanden
25-30-35-40-45 mm

Asafstanden: 110mm

Serie 77B - C


77B:Serrure à cylindre avec housset.

77C :Serrure à cylindre avec crochet.

Pêne lançant réversible en niqué.
dormant à crochet à niqué
têtière inox-304.
Caisse galva.Afleur ou avec saillie
Jusq'à 8mm.(Lançant)

Entrées(E)
25-30-35-40-45 mm

Distance d'axe: 110mm

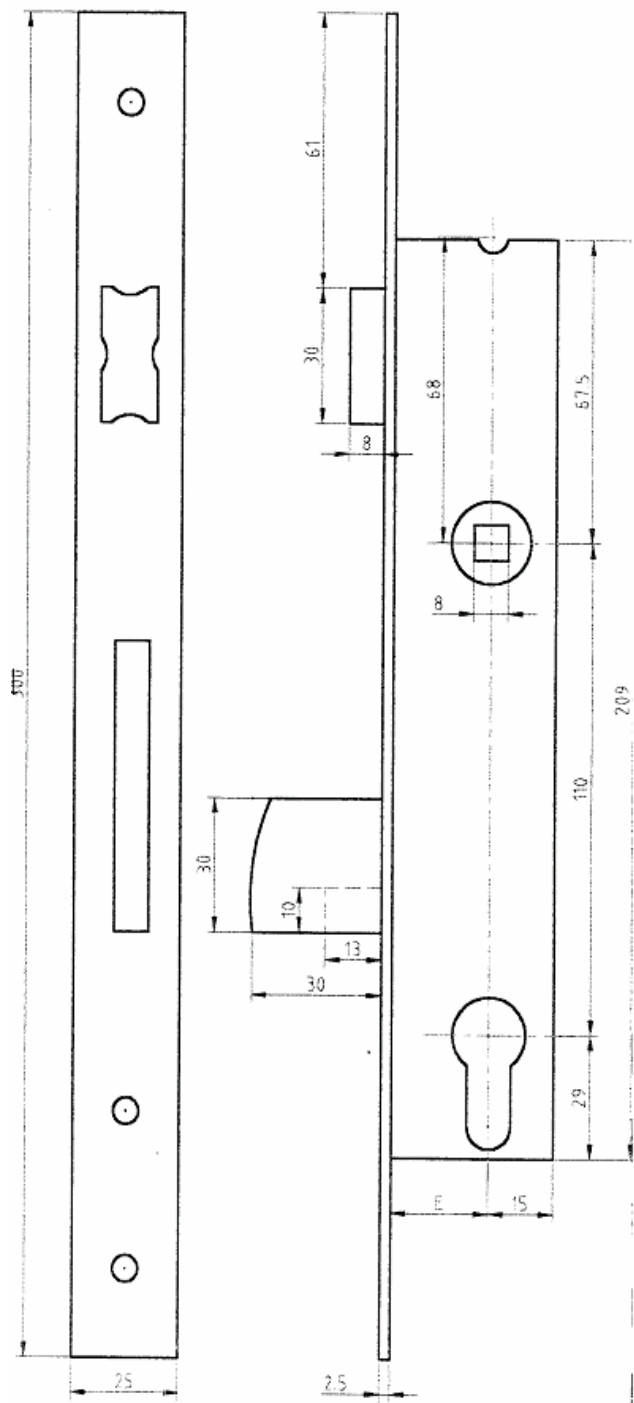

NV DYLA SA


Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen
tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70

Serie 74A

Rolslot met nachtschoot.
 Regelbare vernikkelde rolschoot
 1 toer vernikkelde
 nachtschoot-boord in inox-304
 Overige onderdelen in galva
 zonder uitsteek vanaf 25
 E met uitsteek tot 8mm.
 Sleutelafstanden (E)
 20-25-30-35-40-45mm

Serie 74A

Lançant à rouleau en nicklé
 Serrure à rouleau avec dormant.
 Réglable dormant à nicklé tière
 Inox 304. Caisse galva. A fleur
 ou avec saillie jusqu'à 8 mm
 1 tour-dormant
 Entrées (E)
 20-25-30-35-40-45mm

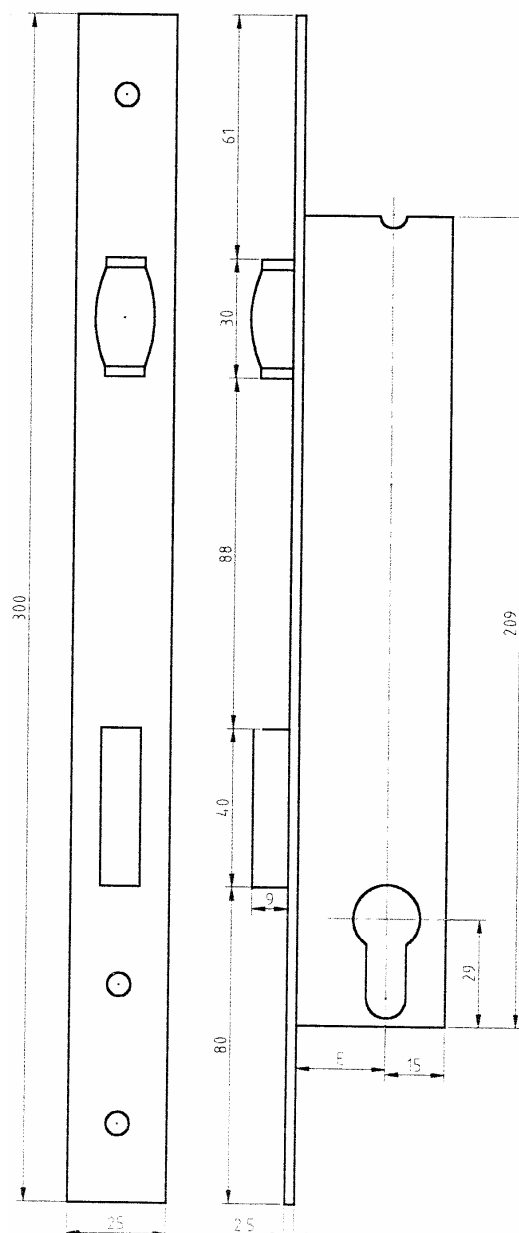

NV DYLA SA

Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen
 tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70

Serie 74B - C


74B Rolslot met valschoot.
74C Rolslot met haakschoot.

Regelbare vernikkelde
 rolschoot- vernikkelde
 valschoot met cilinder-boord in inox-304
 Overige Onderdelen in galva.
 Sleutelafstanden (E)
 25-30-35-40-45mm
 Asafstand: 110mm

Serie 74B - C

74B Serrure a rouleau avec housset.
74C Serrure à rouleau avec crochet.

Lançant à rouleau en nicklé
 Réglable.
 Dormant à crochet pour cylindre tière
 inox-304.
 Caisse galva.
 Entrées (E) 25-30-35-40-45mm
 Distance d'axe: 110mm

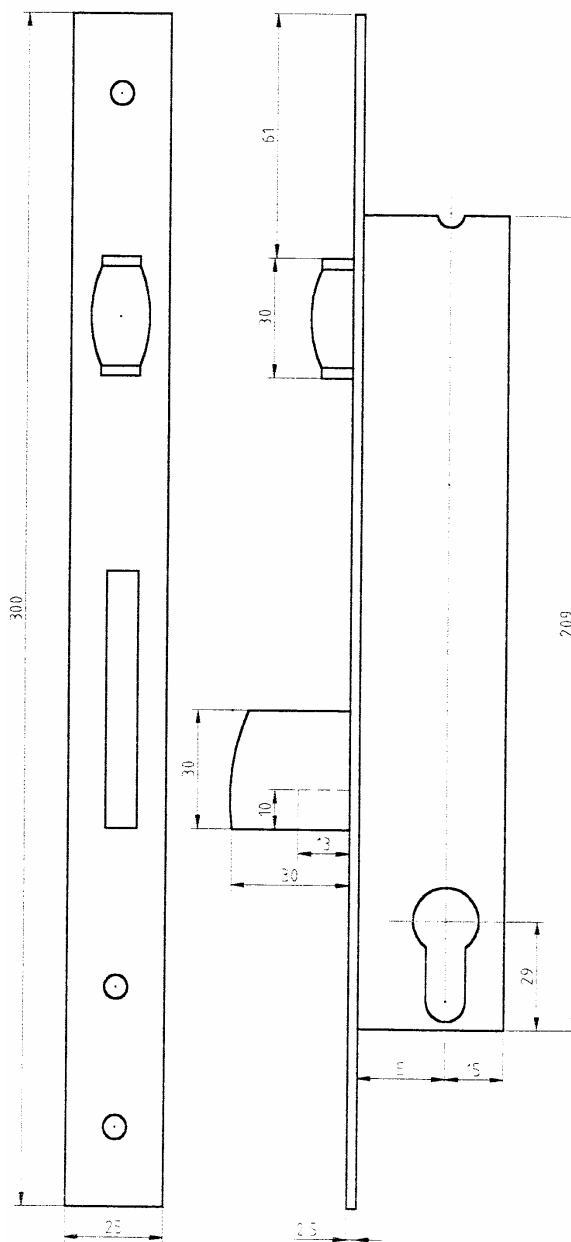

SERIE 75A


**Nachtslot met nachtschoot.
Serrure dormant avec tête dormant.**

NR N		Voorplaat Têtière	Cilinderafstanden Entrées
75A	Insteeknachtslot met cylinder Dormant à entailler pour cylindre	206 X 25 INOX	20-25-30 35-40-45

**Vernikkelde nachtschoot boord in Inox-304,overige onderdelen in galva.
Zonder uitsteek vanaf 25 E met uitsteek tot 8 mm**

**Dormant nicklé à entailler tête inox-304.
Caisse galva. A fleur ou avec saillie jusqu'à 8mm.**

Dormant nicklé à entailler tête inox-304.
Caisse galva. A fleur ou avec saillie jusqu'à 8 mm.

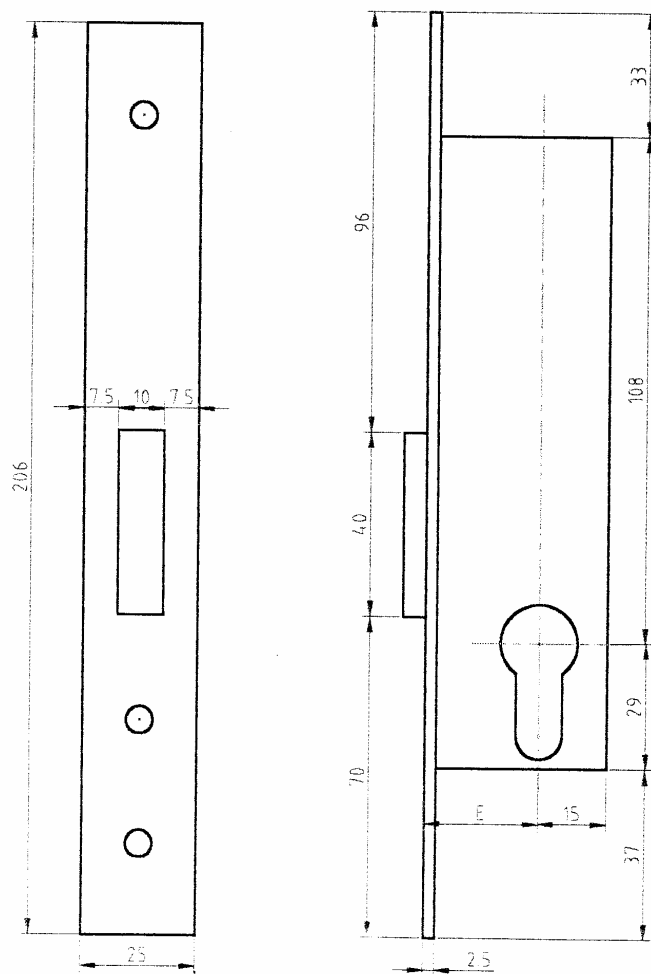

NV DYLA SA
Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen
tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70

SERIE 75B-C


75B: Nachtslot met valschoot.

75C: Nachtslot met haakschoot.

75B: Serrure dormant avec housset.

74C: Serrure dormant avec crochet.

NR N°		Voorplaat Têteière	Cilinderafstanden Entrees
75B	Valschoot met cylinder Dormant tombant pour cylindre	206 x 25 INOX	25-30-35-40-45
75C	Haakschoot met cylinder Dormant a crochet pour cylindre	206 x 25 INOX	25-30-35-40-45
Vernikkelde nachtschoot boord in inox ,overige onderdelen in galva. Dormant niclé- Têteière inox 304 - Caisse galva.			

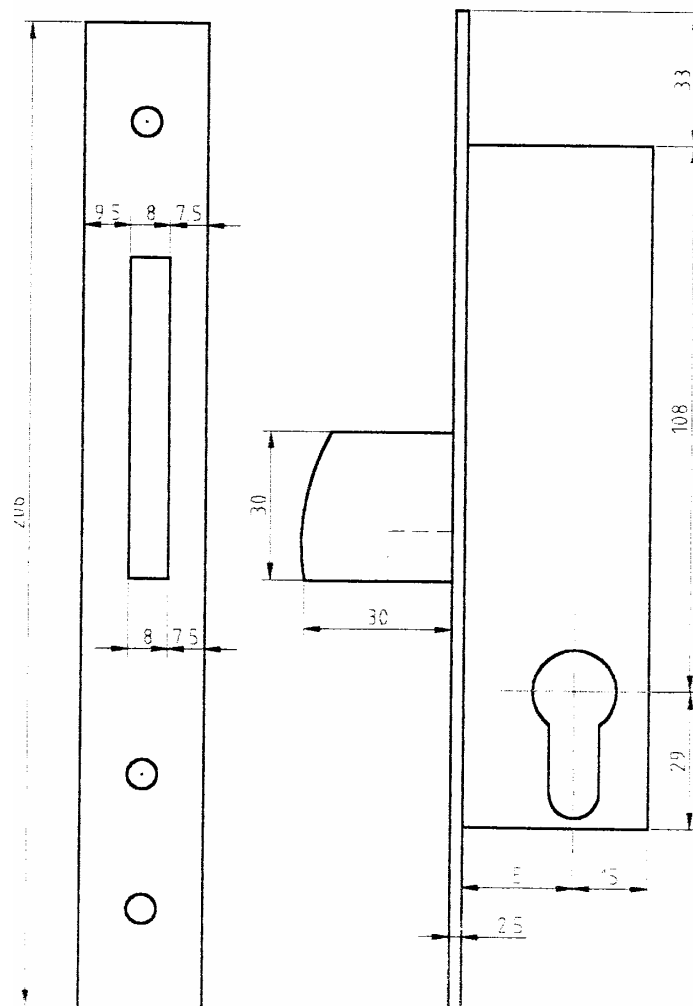

NV DYLA SA

Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen

tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70


SERIE 76 A

**Dagslot met draaibare dagkop.
Lançant avec tête réversible.**

NR N°		Voorplaat Têtière	Cilinderafstanden Entrées
76A	Insteekdagslot met draaibare kop.	205 X 25 INOX	20-25-30-35-40-45

**Vernikkelde dagschoot boord in inox-304, overige onderdelen in galva.
Met uitsteek to8 mm. Verstevigingsringen rond noot.**


**Lançant niqué- Têtière inox-304.
Caisse galva A fleur ou avec saillie jusqu'à 8 mm (Lançant)
Anneaux de renforcement autour de la noix.**

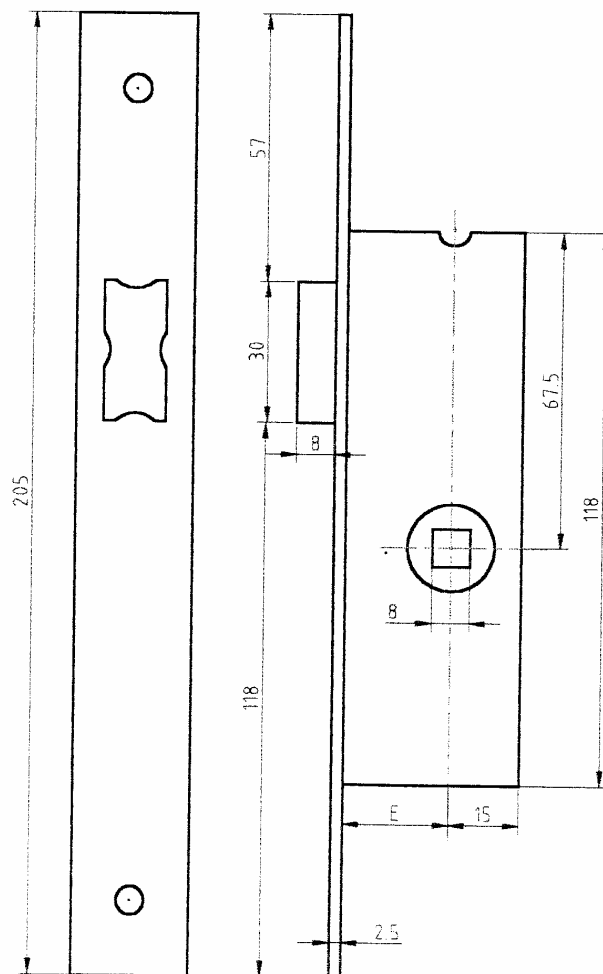

SERIE 76 B


Dagrolslot.
Lançant a rouleau.

NR .N°		Voorplaat Têtière	Cilinderafstanden Entrées
76B	Insteekdagrolslot	205 x 25 INOX	20-25-30-35-40-45
Vernikkelde dagrolschoot boord in inox-304,overige onderdelen in galva. Lançant à rouleau en réglable. Têtière inox 304 caisse galva.			

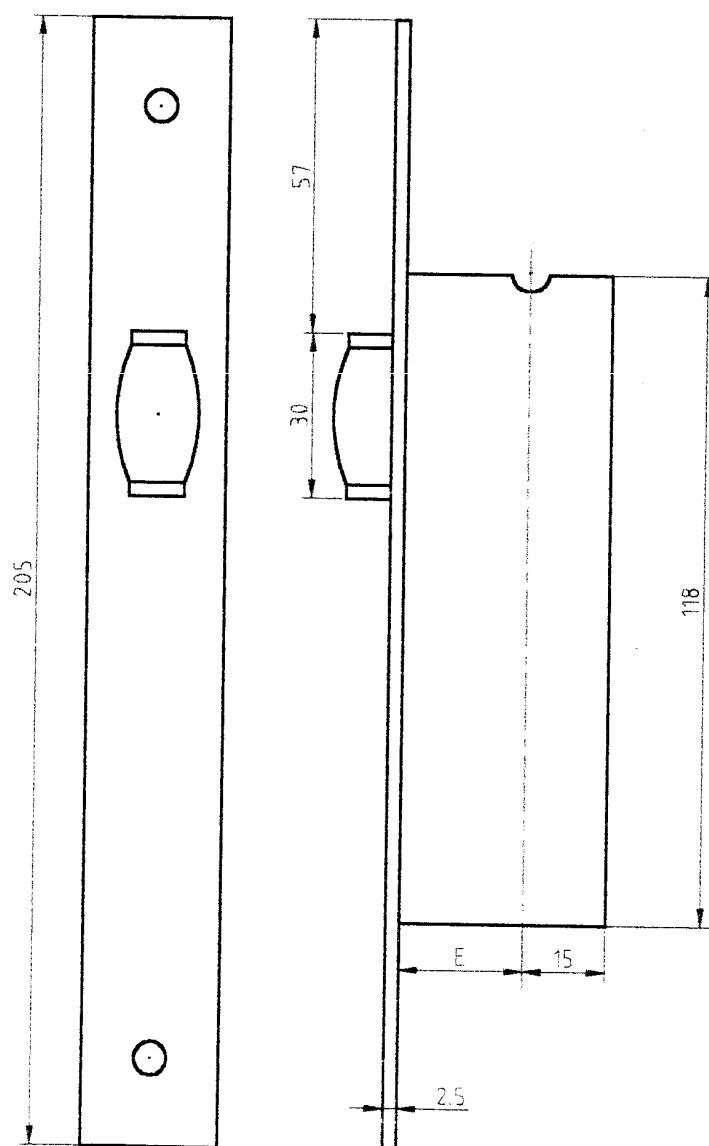

NOTA'S - NOTE

607
Brandvrij cilinderdeurslot
Serrure à cylindre pour portes-incendie

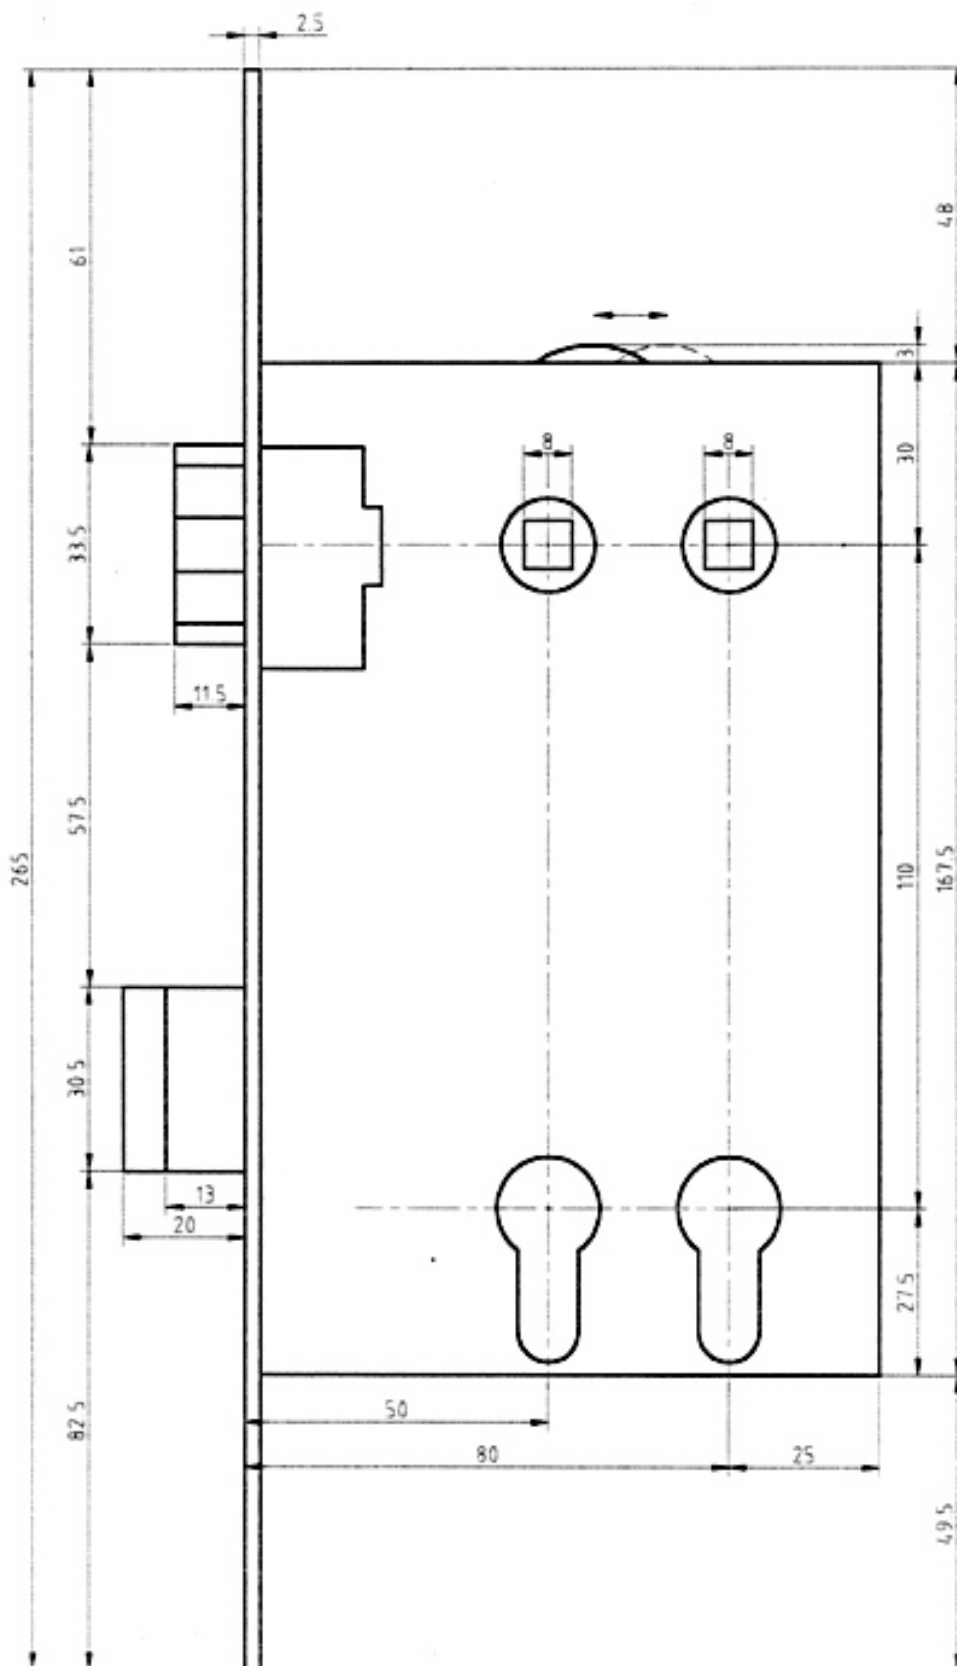

607 Brandwerend cilinder insteekslot

(Slot voor toepassing op brandwerende deuren met buitenlandse normen)

- Insteekslot met dag- en nachtschoot
- met dagschootveren en speciale kettingveren voor krukken
- kruknoot vierkant van 8mm
- rechts en links te bepalen
- 2 toeren
- geribde messing dagschootkop
- gelakte voorplaat en slotkast
- met patentgaten.

Mogelijkheid voor opdekversie boord 20mm.

Voorplaat: 265x20mm / 265x22mm / 265x25mm

- rechte of afgeronde hoeken.

Doormaten: **50-80mm** (E)

607 Serrure à cylindre pour portes-incendie

- Serrure à entailler à pêne lançant et pêne dormant
- ressorts de lançant et contre-ressorts spéciaux à chaînette pour béquilles
- noix carrés de 8mm
- à spécifier droite où gauche
- 2 tours
- tête de lançant à côté
- têtière et caisse laquées
- pour portes linex.

Possibilité de version en recouvrement. têtière du 20mm

Voorplaat : 265x20mm / 265x22mm / 265x25mm


- têtière carré où arrondie

Entrée: **50-80mm** (E)

Nota's - note

SERIE:2001 Buisschuif / Verrou à tube

Lengten : Longueurs:	120 - 160 - 250
Varianten:	messing - vernikkelde dekplaat en sluitplaat
Variantes:	face laiton - niqué gâche laiton - niqué

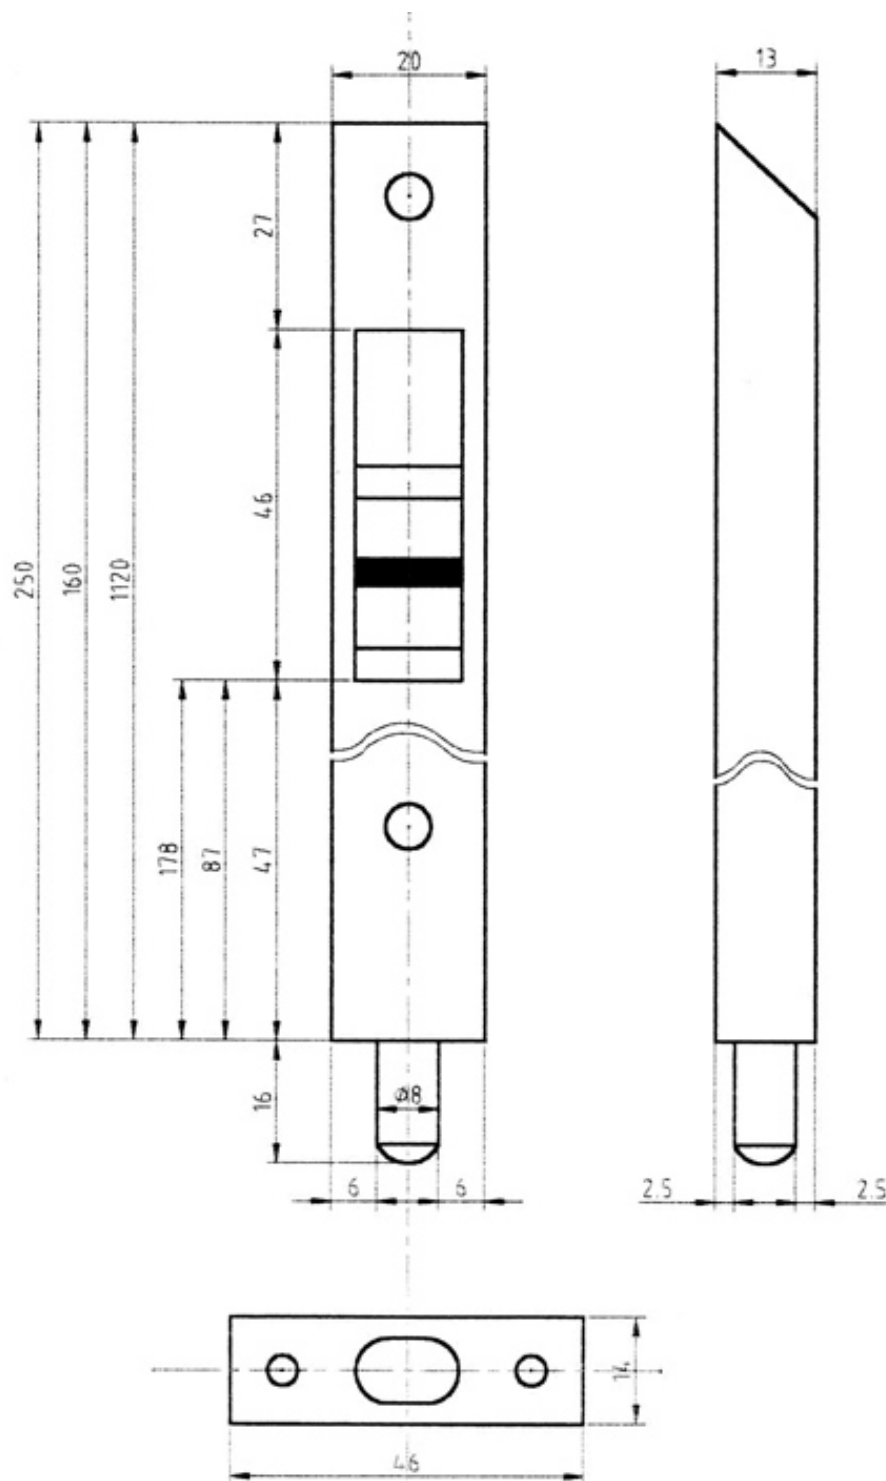

SERIE:201 Kelderslot / Serrure de cave

Sleutelafstanden (E) : 45 - 55 - 65 - 75 - 85 - 105 mm

Volledige breedten : 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 mm

2 toeren - 1 vernikkelde sleutel - 12 verschillende sluitingen.


Varianten: volledig gelakt.

Entrées (E) : 45 - 55 - 65 - 75 - 85 - 105 mm

Largueurs totaux: 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 mm

2 tours - 1 clé nickelée - 12 fermetures.

Variantes: entièrement laquée.

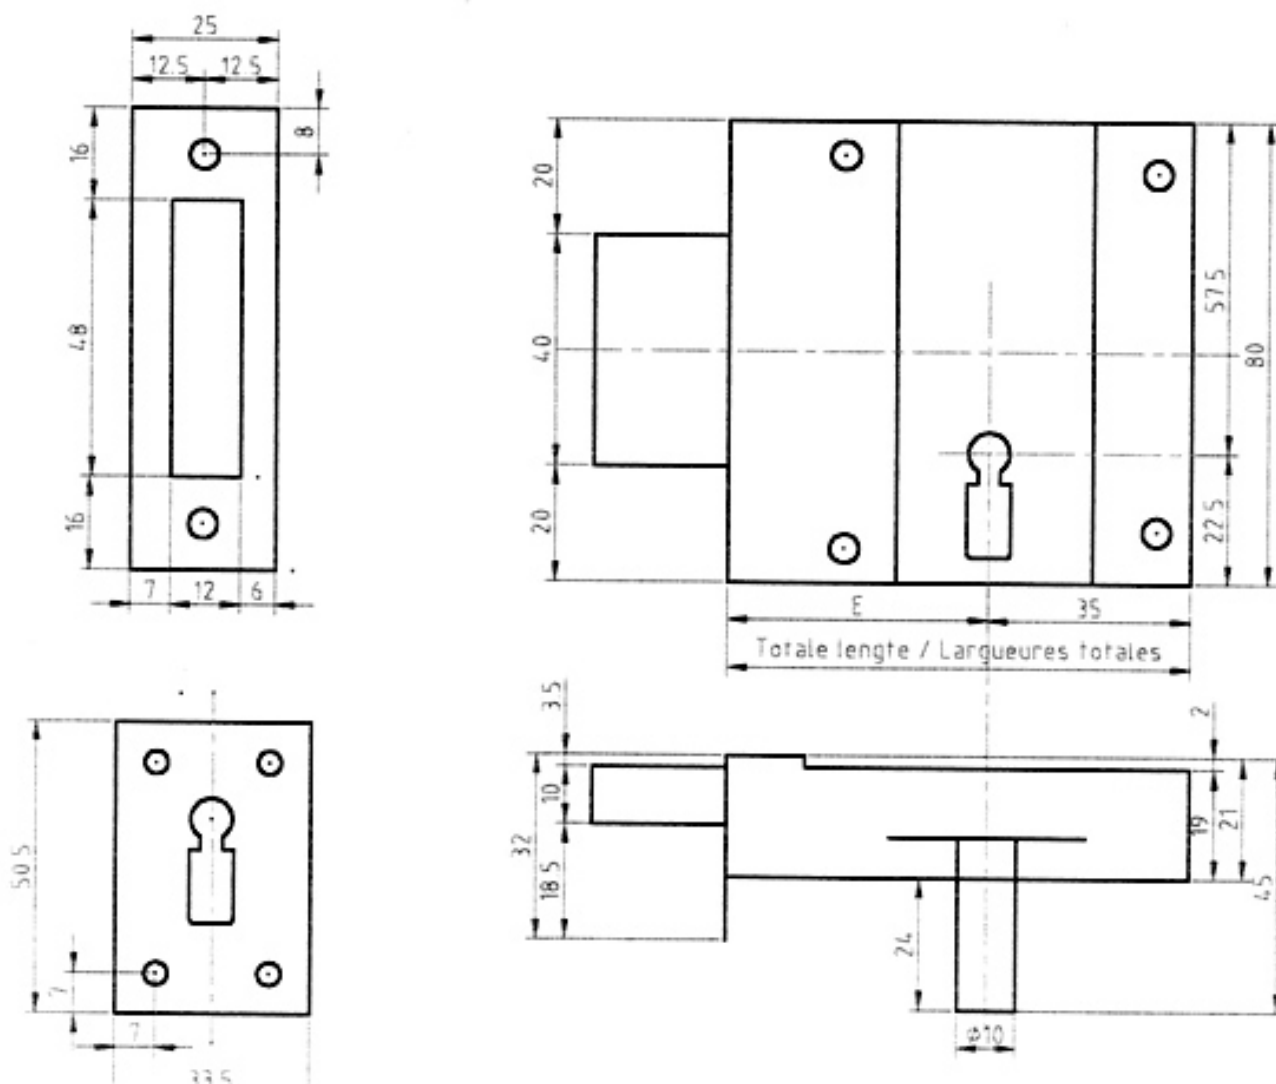


SERIE 66B - 66C


Grille / Hekkenslot
Serrure de Grille

DRAAIBAAR		REVERSIBLE	
NR N°		Voorplaat Têtière	Sleutelafstanden Entrée
66B	Grilleslot met sleutel Serrure de grille avec clé	131x25	62.5
66C	Grilleslot met cylinder Serrure de grille avec cylindre	131x25	62.5

Omschrijving: zwaar inbouwslot met dag en nachtschoot,
Rs en Ls bruikbaar!
Halfgesloten kast volledig verzinkt.
Toepassing: voor vergrendeling van metalen hekken , poorten enz.
Définition: Serrure à entailler à pêne lancant,
reversible G et D.
Caisse entrebâillé et galvaniser.
Application : Pour verrouillage des portes métallique, clôture ,etc

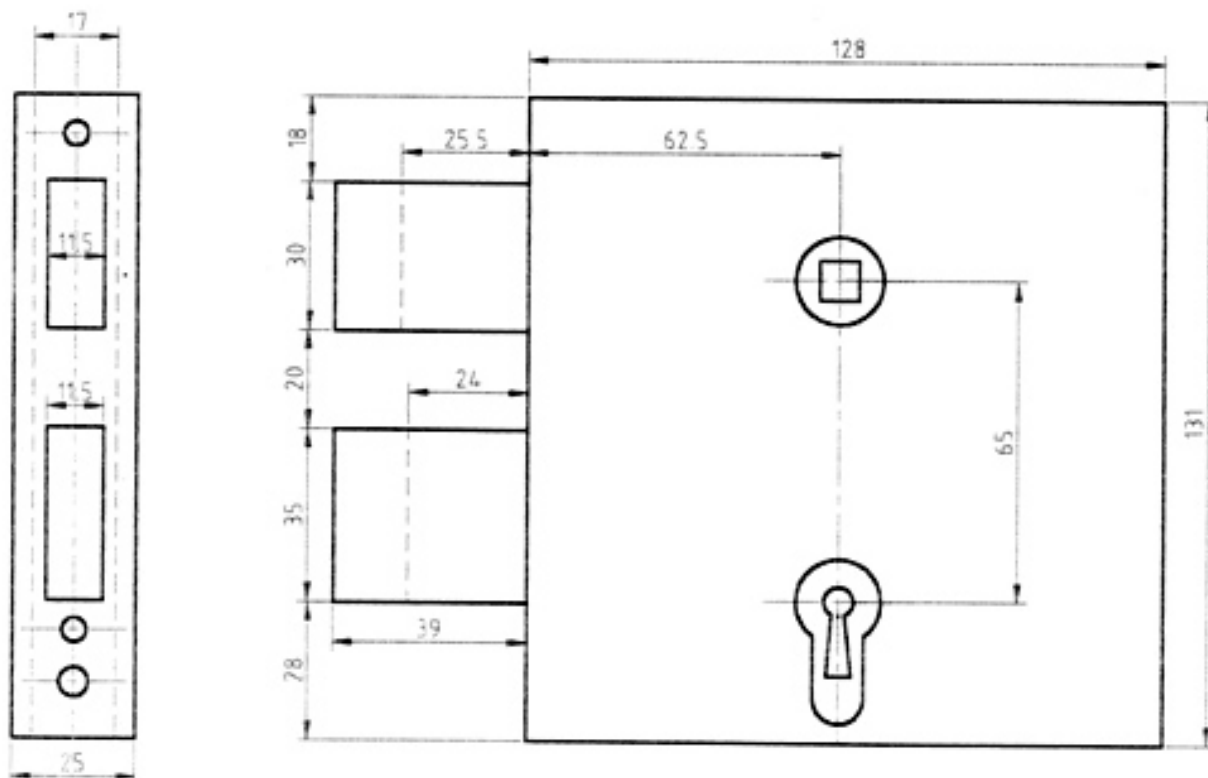

PAARDENBOXSLOT - LANÇANT DE BOX		
DRAAIBAAR		REVERCIBLE
Omschrijving: Boxslot met massieve koper schelpen. Toepassing: Voor het afsluiten van paarden stallen.		
Définition: Lançant de box avec cuvettes en laiton massif. Application: Pour verrouillage des clôtures de chevaux		

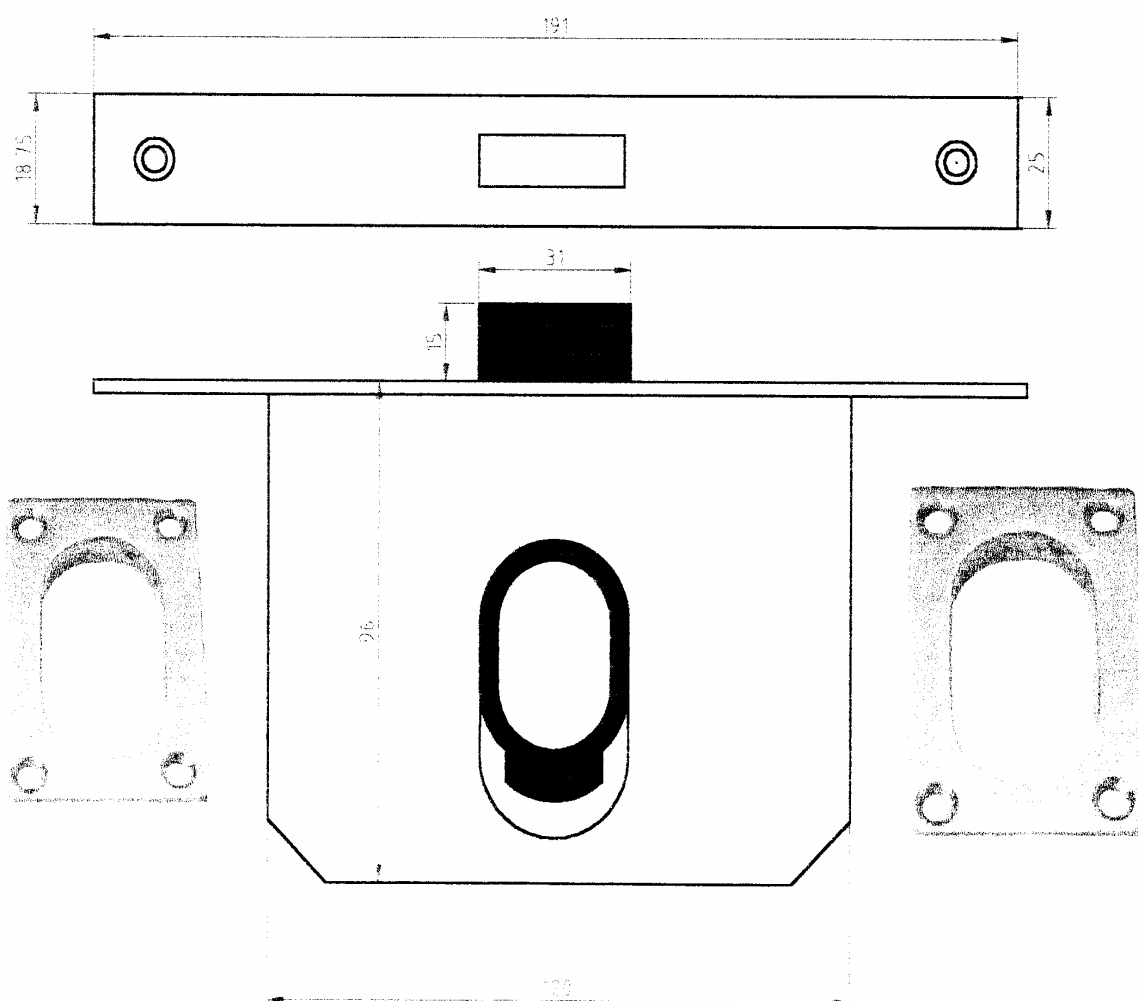

Sluitplaten / Gâches

varianten: gelakt-messing- vernikkeld / Variantes: 1 laquées-laiton-niclé


Sloten / Serrures 53-53C	Sloten / Serrure 1022-1067
Rechts-Links / Droite-Gauche Asafstand / distance d'axes 110-90-85-78-72	Draaibaar-Reversible Asafstand / Distance d'axes 116-110-90-85-78-72

Slot: 3

Serrure: 3

Var: galva-gelakt -messaging

Var:galva- laquées-en laiton

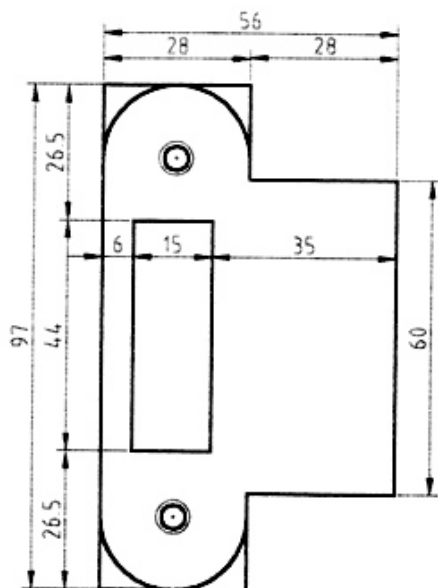


Sloten 7-9-61-201

Serrures: 7-9-61-201

Var : galva-gelakt-messaging

Var:galva-laquées-en laiton

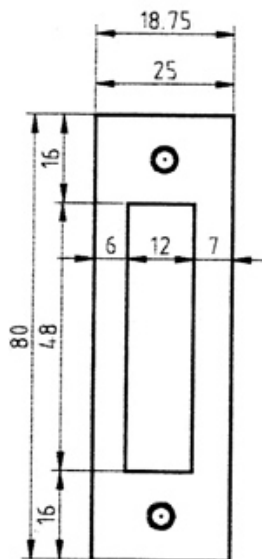


Slot: 72-72A-72B-72C

Serrure 72-72A-72B-72C

Var : galva-gelakt -messaging



Var:galva-laquées-en laiton

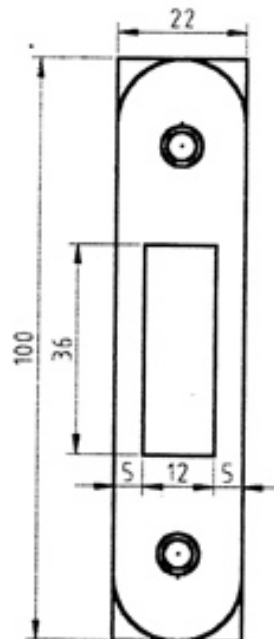

Hoeksluitplaten / Gâche en équerre

Varianten:gelakt-messaging-vemikkeld / Variantes:laquées-laiton-niclé

Asafstand/Distance d'axes 110-90-85-78-72

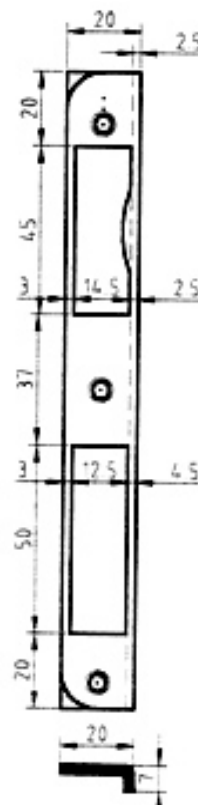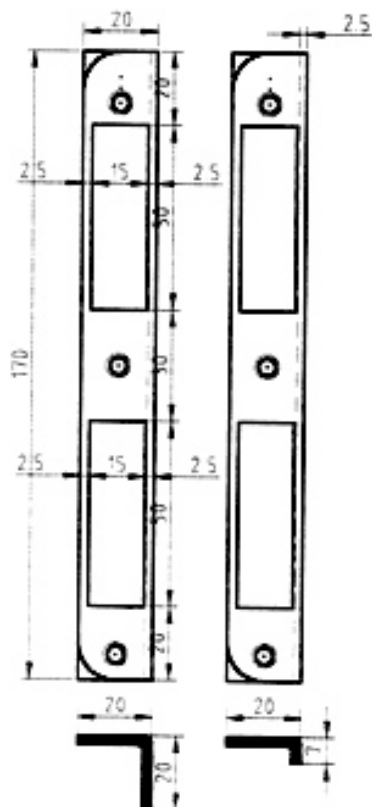


NV DYLA SA

Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen

tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70


Sluitplaten / Gâches

<u>Smaldeursloten</u>	<u>Serrures étroites</u>
Uitvoering / exécution: Inox 3 mm Type sluitplaat / type gâche:	74 A type 2 74 B-C type 1 75 A type 4 75 B-C type 3 76 A-B type 5 77 A type 2 77 B-C type 1

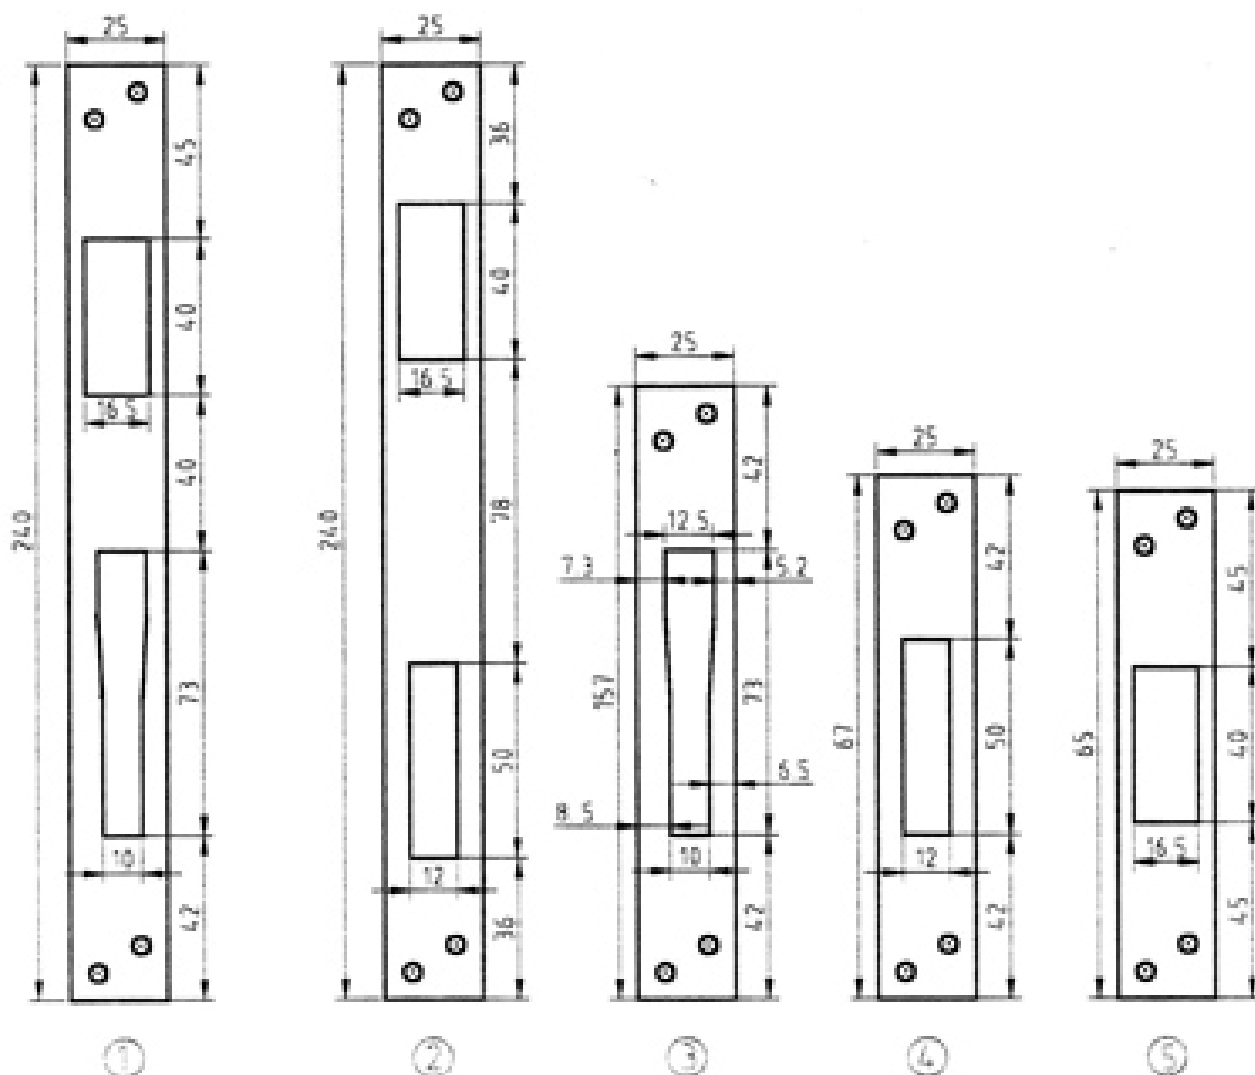

**Vernikkelde sleutel voor
binnendeursloten.**

**Clé nicklé pour portes
intérieures.**

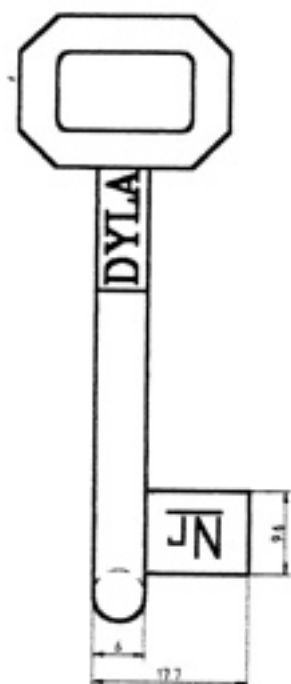


Type	R/L	Ondiep	Trap-af	Tand-in	Diep
	1 L	nr° 1 nr° 1	nr° 2	nr° 3 nr° 5	nr° 4 nr° 3
	1 R	nr° 5 nr° 2	nr° 6	nr° 7 nr° 6	nr° 8 nr° 4
	2 L	nr° 9 nr° 7	nr° 10	nr° 11 nr° 11	nr° 12 nr° 9
	2 R	nr° 13 nr° 8	nr° 14	nr° 15 nr° 12	nr° 16 nr° 10
	3 L	nr° 17 nr° 13	nr° 18	nr° 19 nr° 17	nr° 20 nr° 15
	3 R	nr° 21 nr° 14	nr° 22	nr° 23 nr° 18	nr° 24 nr° 16
	4 L	nr° 25 nr° 19	nr° 26	nr° 27 nr° 23	nr° 28 nr° 21
	4 R	nr° 29 nr° 20	nr° 30	nr° 31 nr° 24	nr° 32 nr° 22

nr° .. = nieuw nummer

nr° .. = oud nummer

Vernikkelde sleutel voor zwaar klavierslot

Clé nicklée pour serrures à gorges type lourd

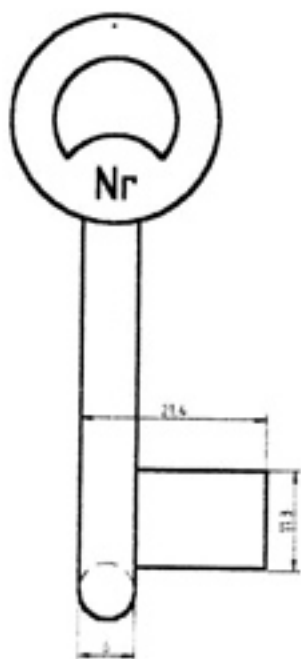

Type	R/L	Ondiep	trap-af	tand-in	Diep
	1°R	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4
	1°L	Nr 5	Nr 6	Nr 7	Nr 8
	2°R	Nr 9	Nr 10	Nr 11	Nr 12
	2°L	Nr 13	Nr 14	Nr 15	Nr 16
	3°R	Nr 17	Nr 18	Nr 19	Nr 20
	3°L	Nr 21	Nr 22	Nr 23	Nr 24
	4°R	Nr 25	Nr 26	Nr 27	Nr 28
	4°L	Nr 29	Nr 30	Nr 31	Nr 32



Lakenmakersstraat, 237
B-2800 Mechelen
Tel: 015/55.64.71
Fax: 015/55.64.70
Website: <http://www.dyla.be>
E-mail: info@dyla.be

Anno 1926

SLOTENFABRIEK	SERRURERIE
Bij DYLA ontwerpen en vervaardigen onze technici zelf de onderdelen die bestemd zijn voor de aanmaak van de productiematrijzen. Het volledige productieproces wordt half automatisch begeleid. Samen met de keuze van uitstekende basis-materialen, zorgt dit voor een zeer hoge kwaliteitsnorm. Ook door de verscheidenheid en de aanpasbaarheid van ons gamma zijn wij een graag geziene leverancier van vele nationale en internationale deurfabrikanten. Sinds 1988 dragen onze buitendeur-sloten het kwaliteitslabel "veiligheidssloten". Naast de productie van gebouwsloten, renoveren wij ook oudesloten.	Chez DYLA les techniciens mêmes créent et réalisent les pièces destinées à la fabrication des matrices de production. Le processus complet de production est supervisé semi-automatique. Ceci lié à un choix exceptionnel de matières premières permet de fournir un label de qualité certain. Grâce à notre diversification et à la flexibilité de notre gamme de produit, nous sommes des fournisseurs appréciés par de nombreux fabricants de portes de niveau national et international. Nos serrures de portes extérieures portent le label de qualité "serrures de sécurité" depuis 1988.



LASTENBOEKBESCHRIJVING

DEEL 1 : SLOTEN

1. Insteeksloten Reeks 100
2. Insteeksloten Reeks 222 - 27 A - 26 - 28
3. Zwaar CILINDER Slot Reeks 1601

Bijlagen . Technische schema's op 72 en 110 asafstand

1. Insteeksloten Draaibaar - Reeks 100

BESCHRIJVING

Eenvoudig gelakt dubbel insteekslot met dag- en nachtschoot geschikt voor binnendeuren. Nachtschoot uitgedraaid blijft nog gedeeltelijk in slotkast.

Volle konische dagschootkop draaibaar rechts en links.

Dagschoot en tegenvaar voor kruk.

Krukstift doorsnede 8 mm.

Open geriveerde kast. Patent gaten voor doorgaande bevestiging.

1 toer sluitlengte nachtschoot 13 mm.

1 vernikkelde sleutel 24 verschillende sluitingen.

2 toeren voor cilinderslot sluitlengte 20 mm.

Doornmaat (E) 50-55-60-65.

ASAFSTANDEN

110 - 72

Op aanvraag : 85 - 90


MOGELIJKE UITVOERINGEN


Met de reeksen 100 beschikken wij over een eenheidsreeks van verschillende functies met dezelfde afmetingen. Dit kan belangrijk zijn bij het inwerken en het werken van de sloten van verschillende functies in een grote reeks deuren ook bij vervangingen achteraf door wijziging van lokaal bestemmingen.



ASAFSTAND	110	DISTANCE D'AXES
-----------	------------	--------------------

S E R I E	
100	
101	
102	
103	
120	
Asafstand – 116 – Distance d'axes	
DRAAIBAAR	REVERSIBLE

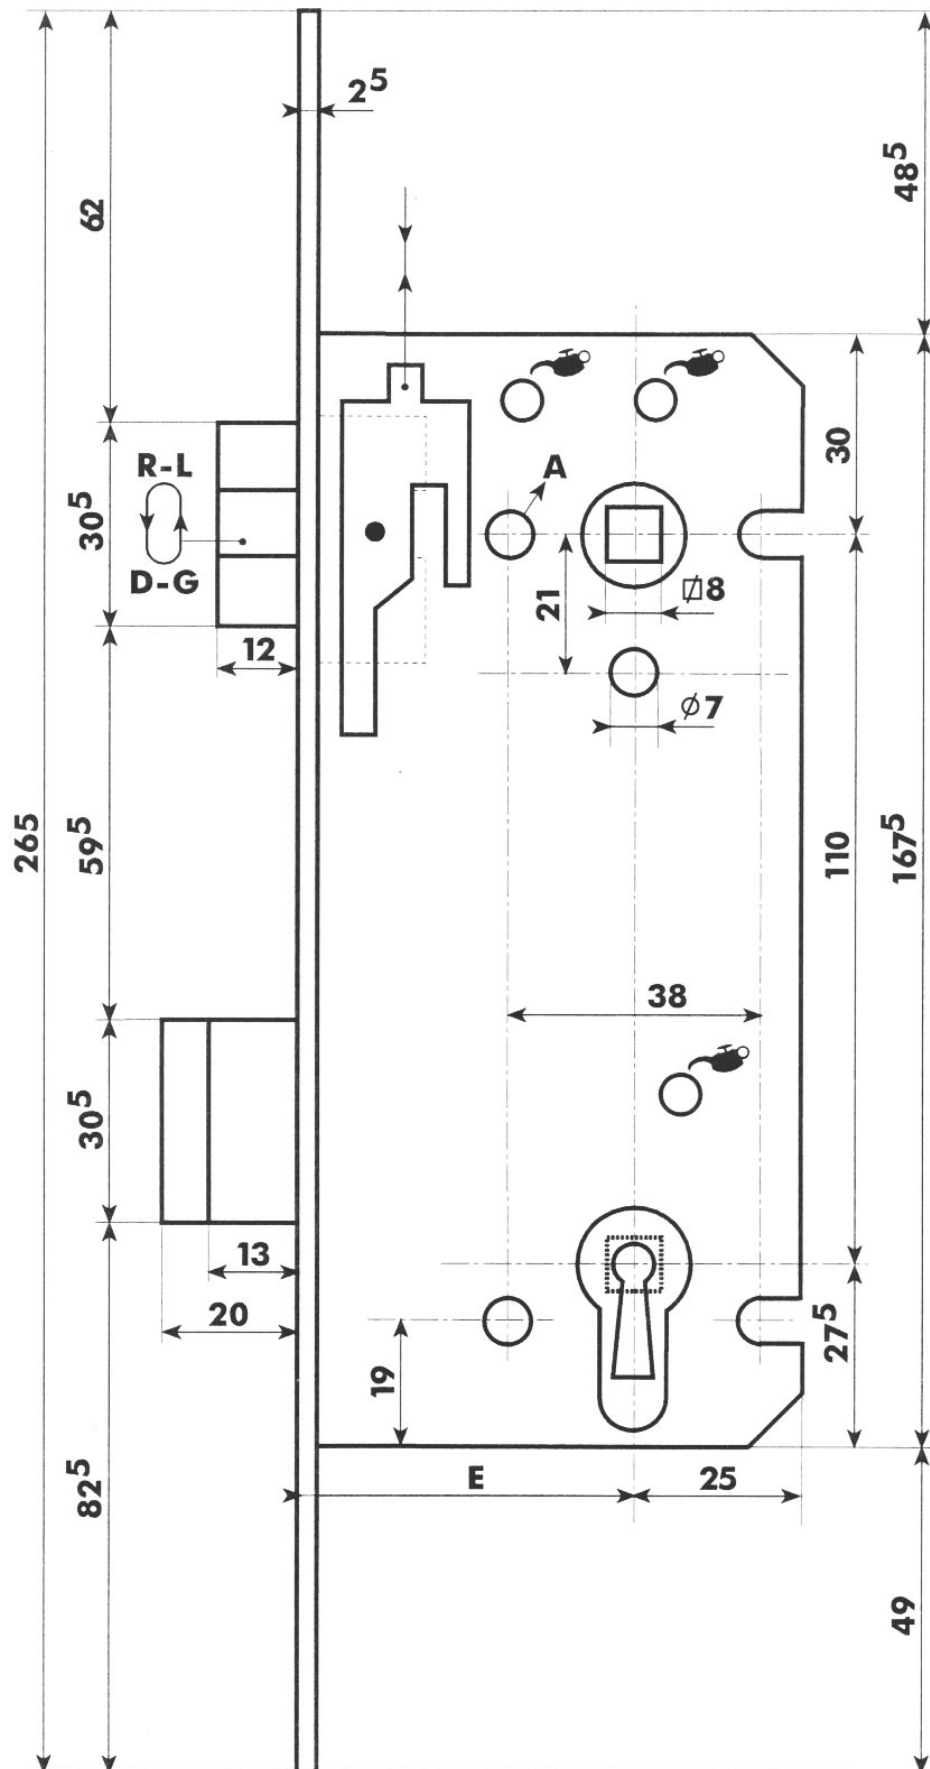

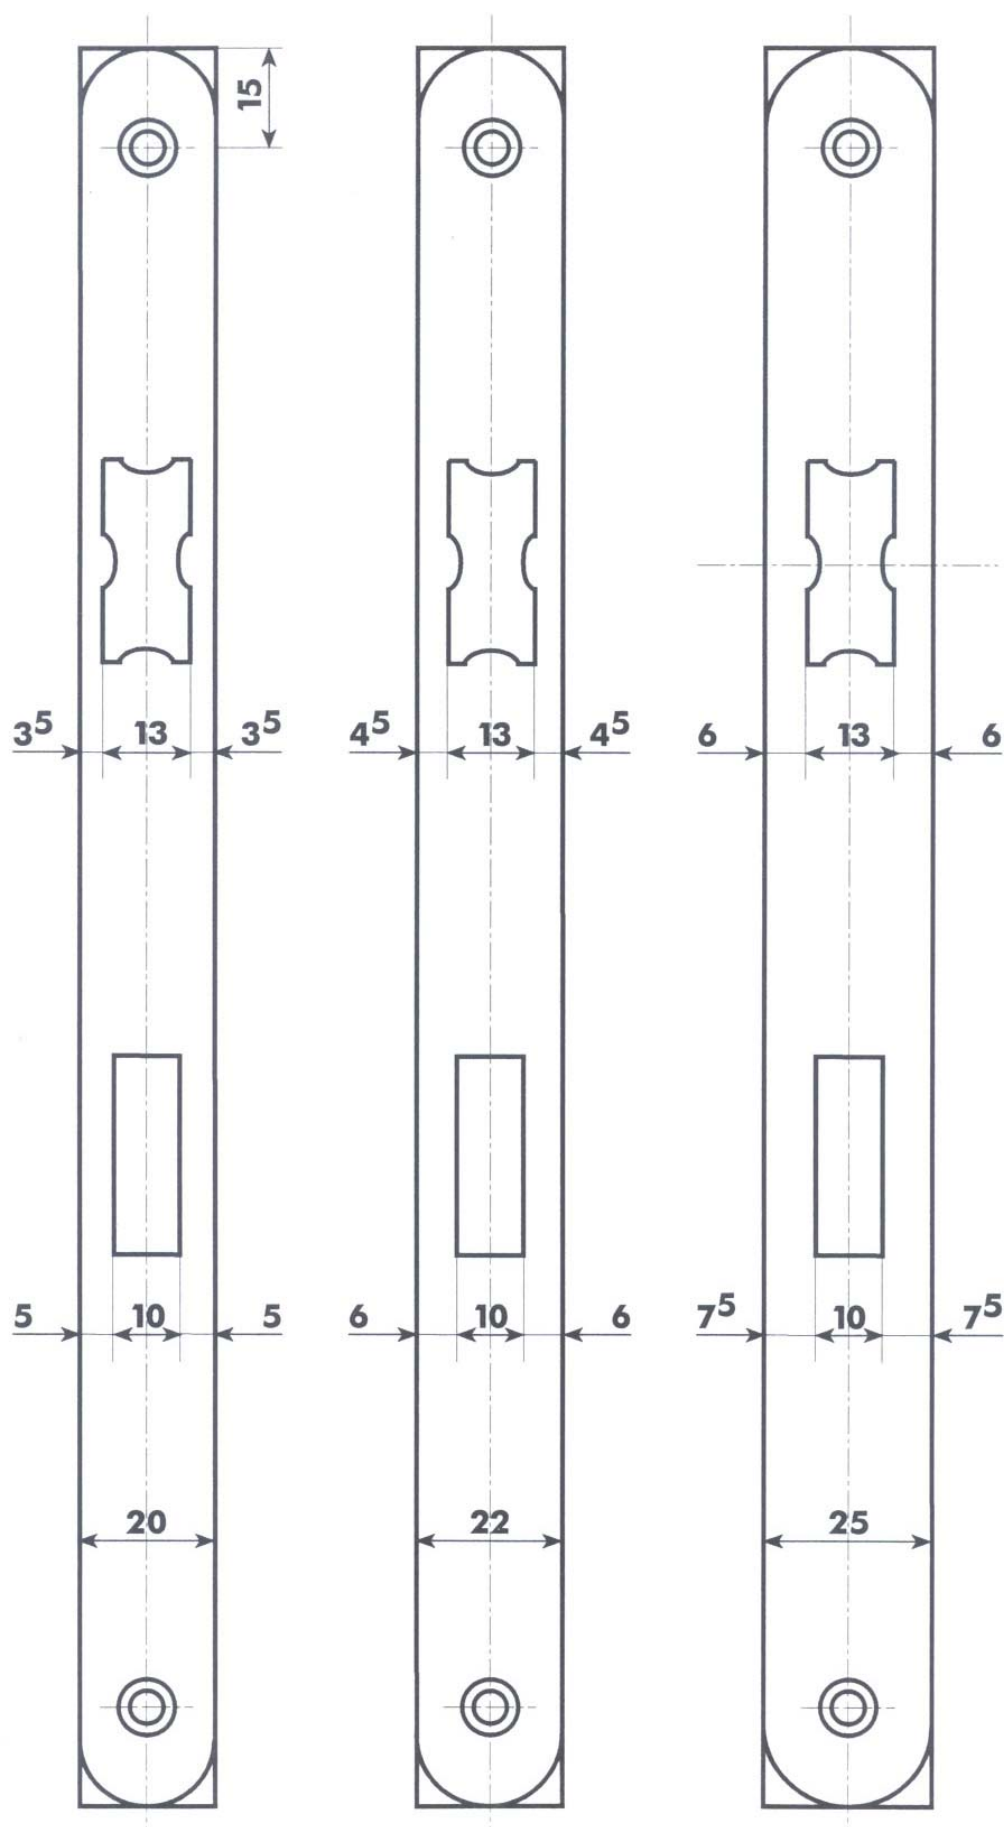


ASAFSTAND**7 2****DISTANCE D'AXES****100 - 101 - 102 - 103 - 120****DRAAIBAAR****REVERSIBLE**


Nr N	LINEXOPENING A NIET VRIJ TROUS LINEX A PAS LIBRE	VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
100	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	265 x 22	50 - 55 - 60
101	Klavierslot Serrure à gorges	265 x 22	50 - 55 - 60
102	Cylinderslot Serrure à cylindre	265 x 22	50 - 55 - 60
103	Toiletslot. asafstand 110 Serrure de toilet . Distance d'axes 110	265 x 22	50 - 55 - 60
120	Toiletslot. asafstand 116 Serrure de toilet . Distance d'axes 116	265 x 22	50 - 55 - 60
LINEXOPENING A NIET VRIJ - TROUS LINEX A PAS LIBRE VOOR DE DRAAIBARE SLOTEN ZIJN DE SLOTEN EN SLUITPLATEN VOOR OPDEKDEUREN RECHTS OF LINKS TE BESTELLEN. POUR LES SERRURES REVERSIBLE, LES SERRURES ET LES GACHES POUR PORTES DÉPORTÉES SONT À COMMENDER EN DROITE OU GAUCHE.			



ASAFSTAND	1 1 0	DISTANCE D'AXES
-----------	--------------	--------------------

S E R I E	
27A	
125A	
604	
327	
1604	
328	
Asafstand – 78 – Distance d'axes	
LINKS – RECHTS	GAUCHE - DROITE

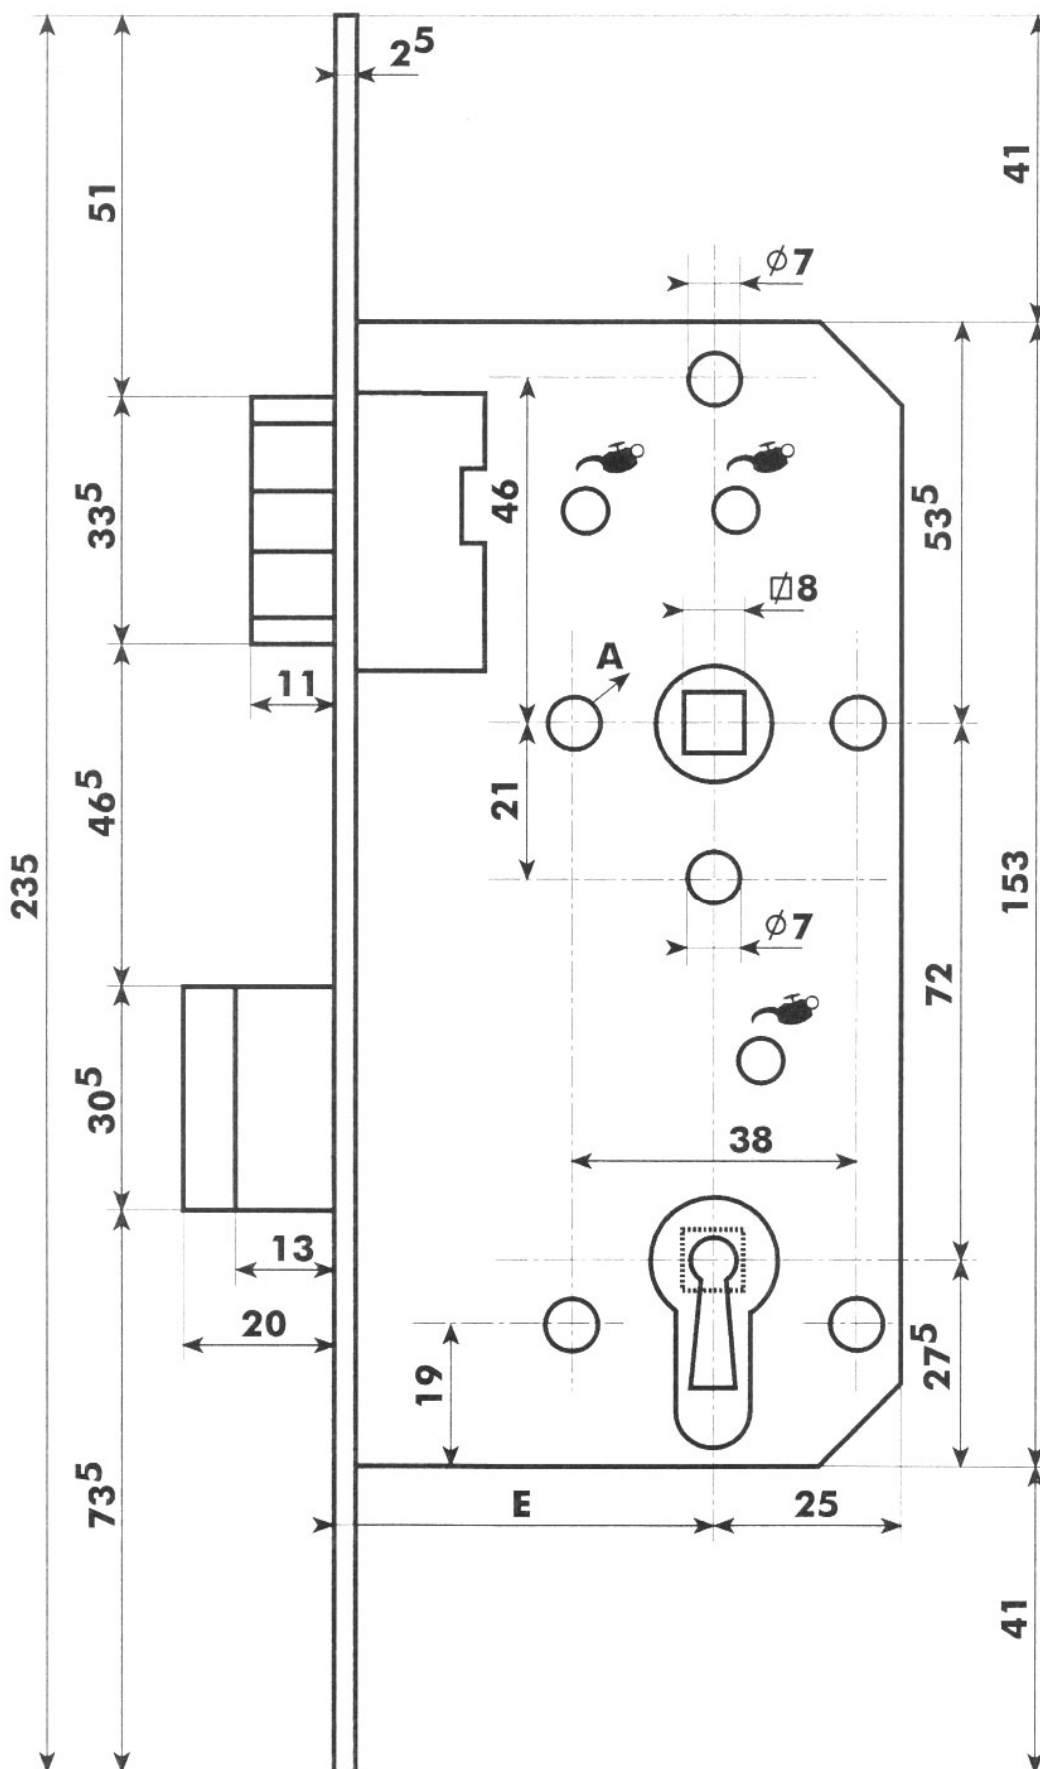

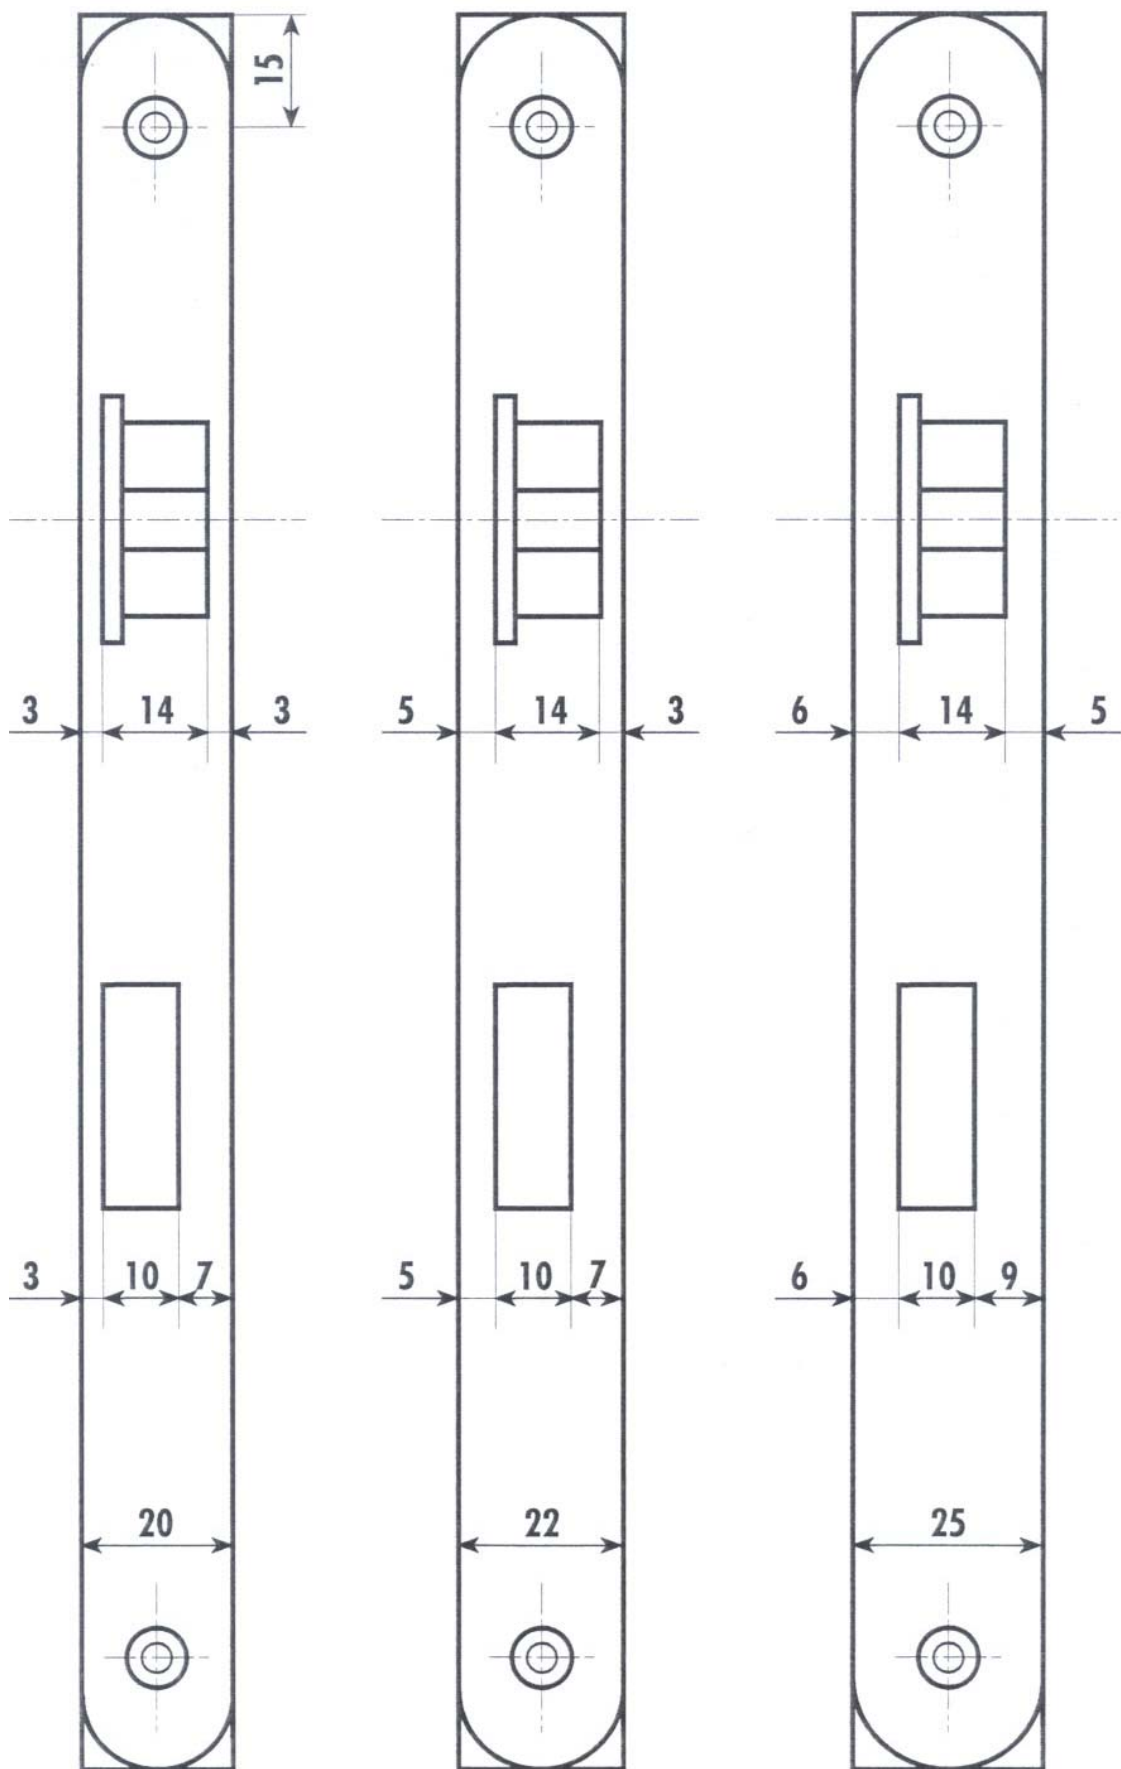

ASAFSTAND**7 2****DISTANCE D'AXES****27A – 125A – 604 – 327 – 1604 – 328****RECHTS - LINKS****DROIT - GAUCHE**

NR. N		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES	
			RECHTS - LINKS DROITE - GAUCHE	DRAAIBAAR REVERSIBLE
27A	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	235 x 22	35 40 45	65
125A	Klavierslot Serrure à gorges	235 x 22	50 55 60	70 75 80
604	Cylinderslot Serrure à cylindre	235 x 22		85 90 95
327	Toiletslot - asafstand 72 Serrure de toilet . Distance d'axes 72	235 x 22		100 105 110
1604	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	235 x 25		115 120
328	Toiletslot - asafstand 78 Serrure de toilet . Distance d'axes 78	235 x 22	50 55 60	65

**ALLE SLOTEN SLEUTELAFSTAND 35 - 40
 LINEXGAT A NIET VRIJ - TROUS LINEX A PAS LIBRE
 TOUS LES SERRURES ENTRÉES 35 - 40**

**Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten
 voor opdekdeuren rechts of links te bestellen.**

**Pour les serrures réversible, les serrures et gâches
 pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.**

2. Insteeksloten Reeks 222-27A-26-28

BESCHRIJVING

Deze reeksen hebben dezelfde karakteristieken als de reeks 100 maar de dagkop is hol gericht en moet rechts en links bepaald worden.

Doorn (E) van 35 tot 120 mm voor reeks 222-27 A
van 50 tot 65 mm voor reeks 26-28.

AFMETINGEN SLOTKASTEN

	110 AxE	72	85	90
L	167 ⁵ mm	153mm	153mm	153mm
B	doorn E+25mm	doorn E+25mm	doorn E+25mm	doorn E+25mm
H	14mm	14mm	14mm	14mm

AFMETINGEN VOORPLATEN RECHT OF AFGEROND

	110 AxE	72	85	90
L	265mm / 2 ⁵ mm	235mm / 2 ⁵ mm	235mm / 2 ⁵ mm	235mm / 2 ⁵ mm
B Standaard	22mm	22mm	22mm	22mm
B op dek	20mm	20mm	20mm	20mm

REFERENTIES

110 AXE

- 100 dag- en nachtschoot voor binnendeuren
- 101 dag- en nachtschoot met messing klavieren
- 102 dag- en nachtschoot cilinder voor Europrofiel met wissel 103 toilet vrij en bezet

72 AXE

- 112 dag- en nachtschoot voor binnendeuren
- 113 dag- en nachtschoot met messing klavieren
- 114 dag- en nachtschoot cilinder voor Europrofiel met wissel 115 toiletslot vrij en bezet
- 121 toiletslot vrij en bezet 78 AXE

85 AXE

- 108 dag- en nachtschoot voor binnendeuren
- 109 dag- en nachtschoot met messing klavieren
- 110 dag- en nachtschoot cilinder voor Europrofiel met wissel 111 toiletslot vrij en bezet

90 AXE

- 104 dag- en nachtschoot voor binnendeuren
- 105 dag- en nachtschoot met messing klavieren
- 106 dag- en nachtschoot cilinder voor Europrofiel met wissel 107 toiletslot vrij en bezet

3. Zwaar Cilinderslot

BESCHRIJVING

Dubbel insteek cilinderslot met dag- en nachtschoot met hefhoorn.
Volle konisch gerichte dagschootkop draaibaar rechts en links.
Dagschootveer en tegenveer voor kruk en 4 messing klavieren.
Zwaardere nachtschoot verstevigd met stalen pin.
Uitgedraaid 2 toeren blijft 10 mm in slotkast.
Extra steun voor dagschoot.
Versterkingsringen rond kruknoot.
Krukstift doorsnee 8 mm.
Gelakte open slotkast.
Geschroefde dekplaat (zelfde afmetingen als reeks 100 en 222).

TOEPASSING

Voor een veiligere vergrendeling van binnen- en buitendeuren bij nieuwbouw.
Ter vervanging van sloten op 110, 72 (DIN normen), 85 en 90 asafstand, bij renovatie.

MOGELIJKE OPTIES

Versterkte kruknoot
Extra steun voor dagschoot
Schuine voorplaat (NUS)
Koperen voor- en sluitplaat - rechte en afgeronde hoek
Koper gepolijst - rechte en afgeronde hoek
Rvs (inox look) en sluitplaat - rechte en afgeronde hoek
Voldoet aan brandtesten BENOR ATG RF 1/2h
serie 100 - 110 as draaibaar
serie 112 - 72 as draaibaar



CAHIER DES CHARGES

PARTIE 1 : SERRURES

- 1. Serrures à entailler série 100**
- 2. Serrures à entailler série 222 - 27 A - 26 - 28**
- 3. Serrures à cylindre lourd série 1601**

Annexes: Fiches techniques à 72 et 110axe

1. Serrures à entailler réversible - série 100

DESCRIPTION

Serrure à entailler simple à pênes lançant et dormant pour verrouillage de portes intérieures. Dormant sortie reste partiellement dans le coffre.

Tête de lançant massive conique réversible gauche et droite.

Noix carré de 8 mm.

Ressort de lançant et centre ressort de béquille.

Caisse ouverte laquée. Couvercle rivé.

Trous pour vis à drouille.

1 tour sortie du dormant 13 mm.

1 clé nickelée 24 fermetures différentes.

2 tours pour serrure à cylindre sortie du dormant 20 mm.

Entrées (E) 50-55-60-65.

DISTANCES D'AXE

110 - 72

Sur demande: 85 - 90

EXECUTIONS POSSIBLES


La série 100 offre une gamme de serrures de mêmes dimensions avec différentes fonctions. Ceci est un élément important lors de l'entaillage des serrures pour une grande série de portes ou lors du remplacement ou de changement de destination du local.



ASAFSTAND	110	DISTANCE D'AXES
------------------	------------	----------------------------

S E R I E	
100	
101	
102	
103	
120	
Asafstand – 116 – Distance d'axes	
DRAAIBAAR	REVERSIBLE



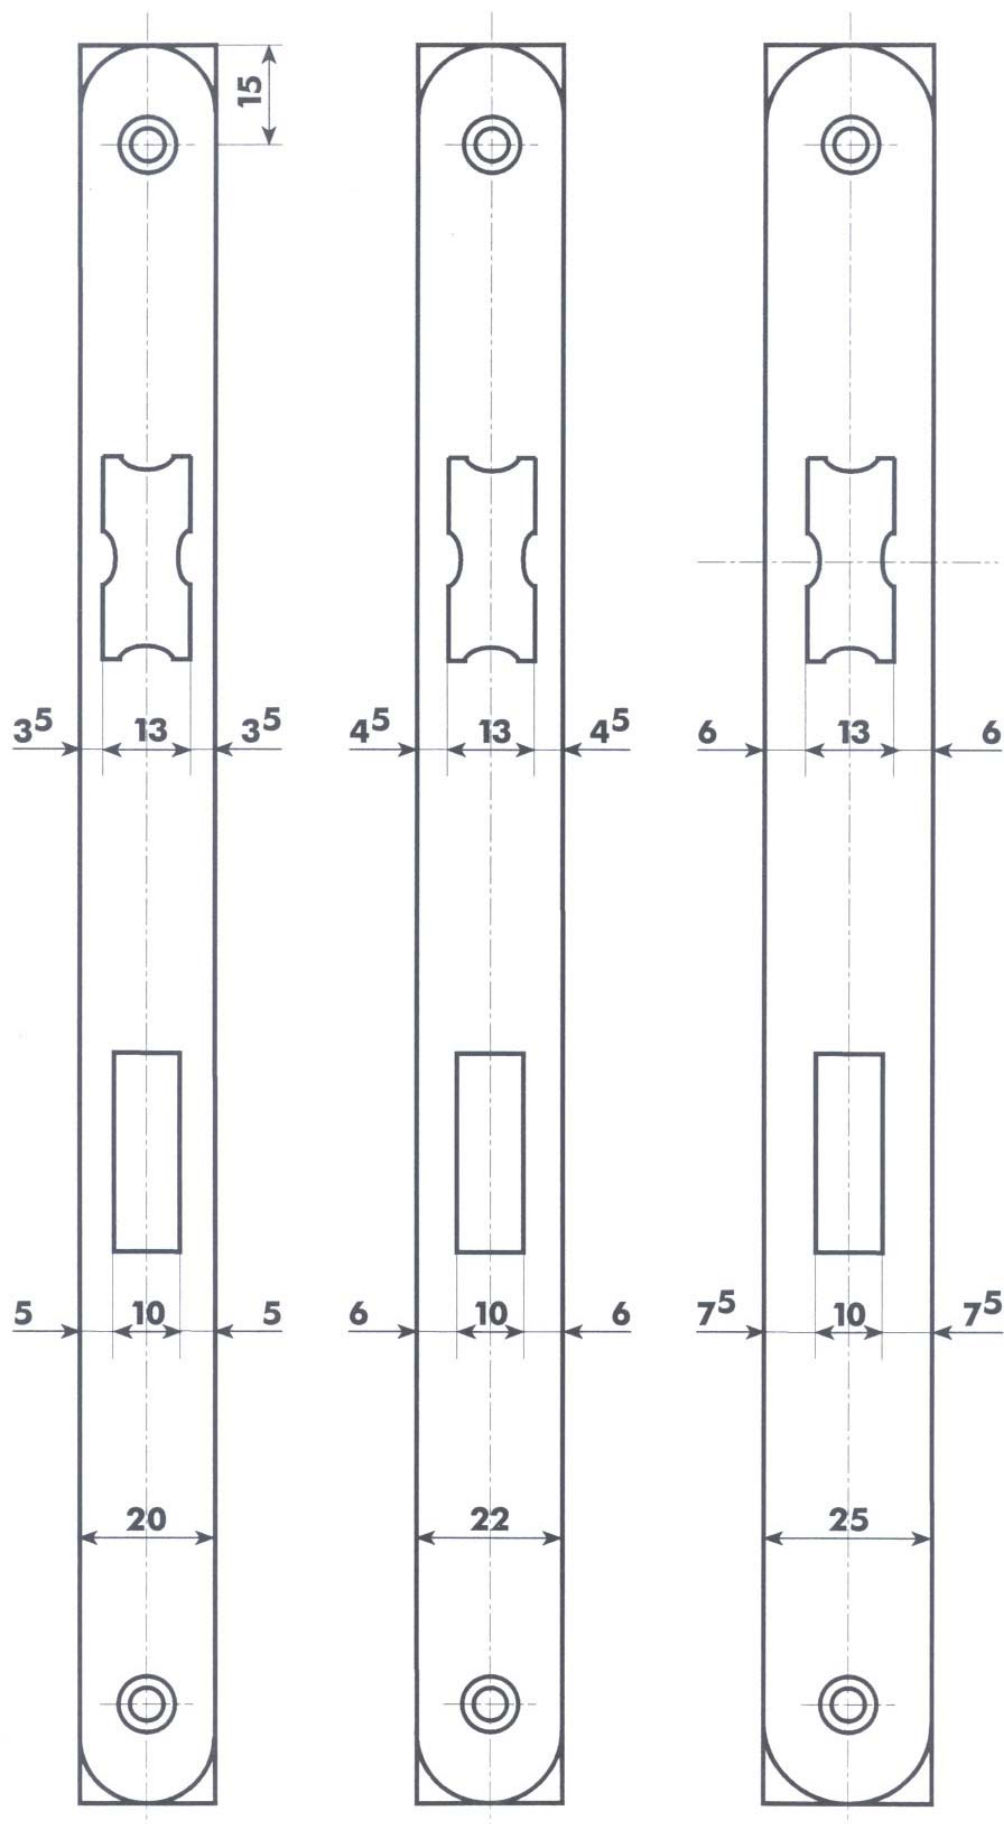


ASAFSTAND**7 2****DISTANCE D'AXES****100 - 101 - 102 - 103 - 120****DRAAIBAAR****REVERSIBLE**

Nr N	LINEXOPENING A NIET VRIJ TROUS LINEX A PAS LIBRE	VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES
100	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	265 x 22	50 - 55 - 60
101	Klavierslot Serrure à gorges	265 x 22	50 - 55 - 60
102	Cylinderslot Serrure à cylindre	265 x 22	50 - 55 - 60
103	Toiletslot. asafstand 110 Serrure de toilet . Distance d'axes 110	265 x 22	50 - 55 - 60
120	Toiletslot. asafstand 116 Serrure de toilet . Distance d'axes 116	265 x 22	50 - 55 - 60
LINEXOPENING A NIET VRIJ - TROUS LINEX A PAS LIBRE VOOR DE DRAAIBARE SLOTEN ZIJN DE SLOTEN EN SLUITPLATEN VOOR OPDEKDEUREN RECHTS OF LINKS TE BESTELLEN. POUR LES SERRURES REVERSIBLE, LES SERRURES ET LES GACHES POUR PORTES DÉPORTÉES SONT À COMMENDER EN DROITE OU GAUCHE.			



ASAFSTAND	1 1 0	DISTANCE D'AXES
-----------	--------------	--------------------

S E R I E	
27A	
125A	
604	
327	
1604	
328	
Asafstand – 78 – Distance d'axes	
LINKS – RECHTS	GAUCHE - DROITE

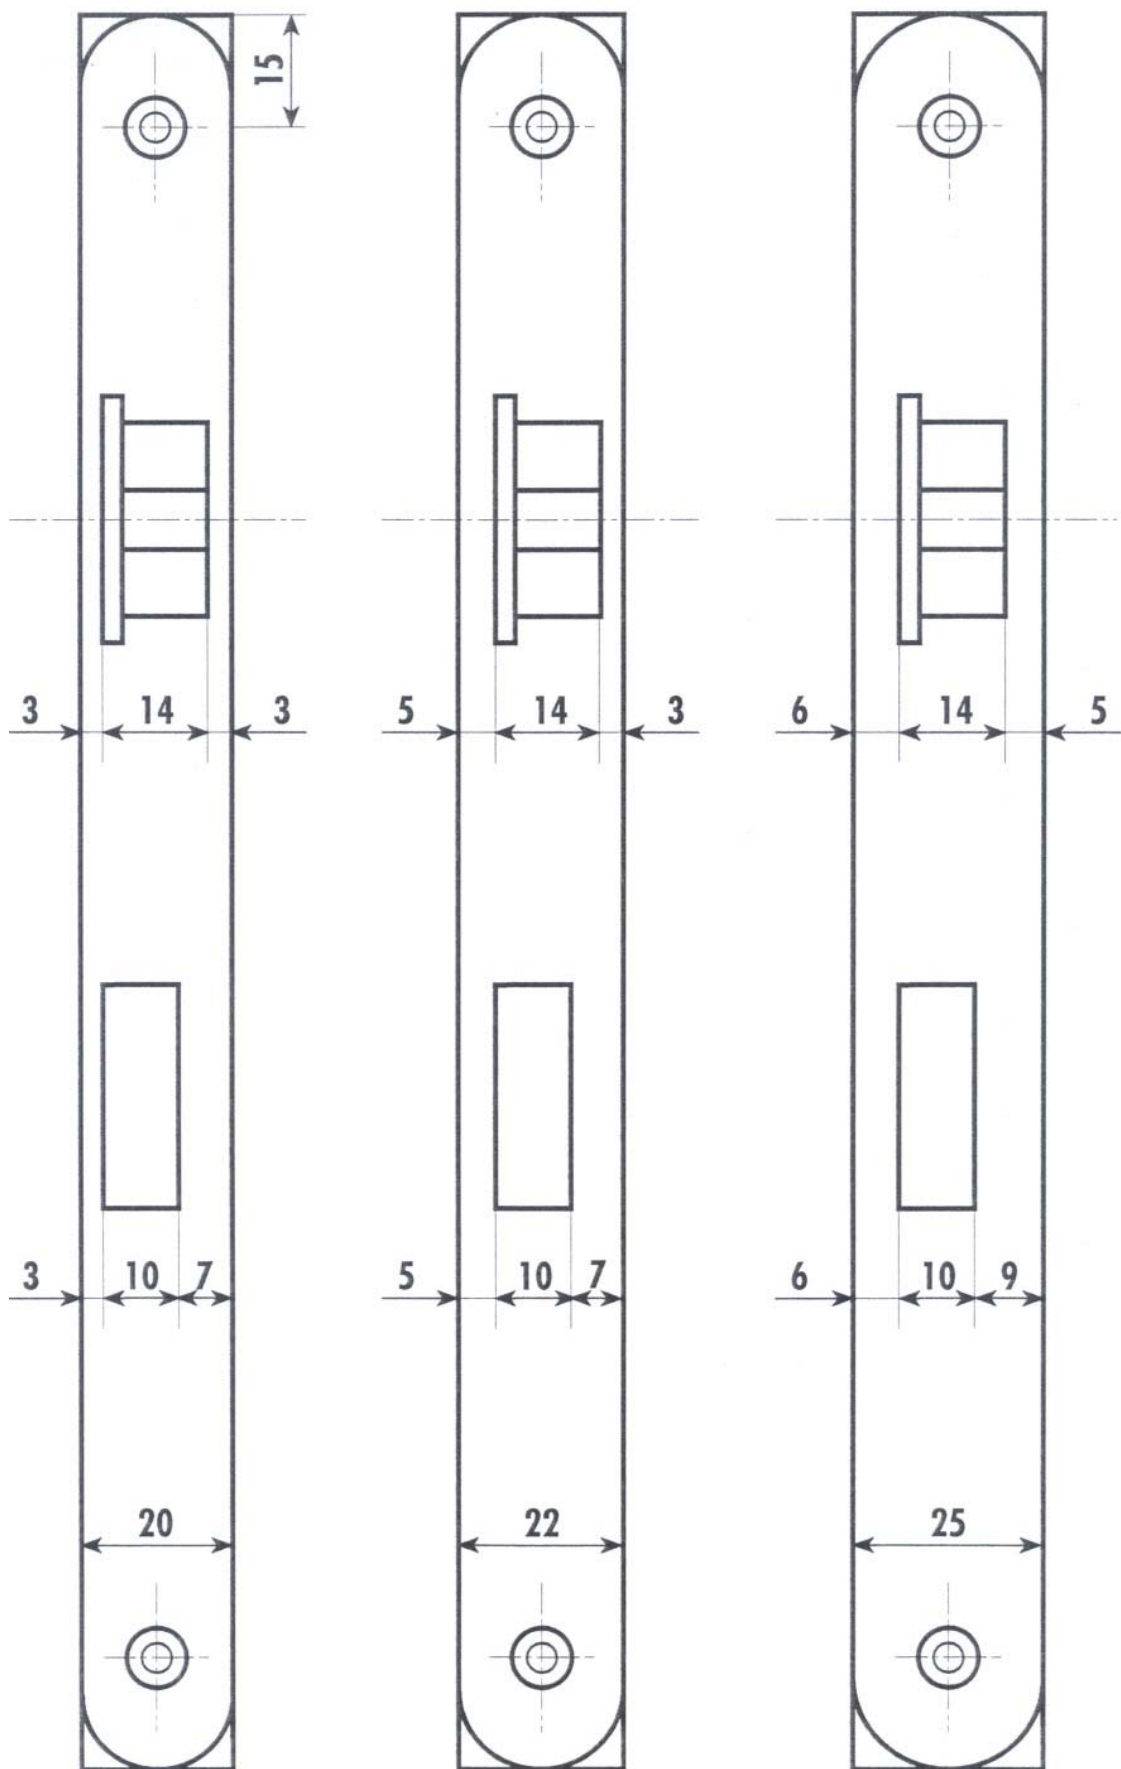

ASAFSTAND**7 2****DISTANCE D'AXES****27A – 125A – 604 – 327 – 1604 – 328****RECHTS - LINKS****DROIT - GAUCHE**

NR. N		VOORPLAAT TETIERE	SLEUTELAFSTANDEN ENTRÉES	
			RECHTS - LINKS DROITE - GAUCHE	DRAAIBAAR REVERSIBLE
27A	Binnendeurslot Serrure de portes intérieures	235 x 22	35 40 45	65
125A	Klavierslot Serrure à gorges	235 x 22	50 55 60	70 75 80
604	Cylinderslot Serrure à cylindre	235 x 22		85 90 95
327	Toiletslot - asafstand 72 Serrure de toilet . Distance d'axes 72	235 x 22		100 105 110
1604	Zwaar cylinderslot Serrure à cylindre type lourd	235 x 25		115 120
328	Toiletslot - asafstand 78 Serrure de toilet . Distance d'axes 78	235 x 22	50 55 60	65

**ALLE SLOTEN SLEUTELAFSTAND 35 - 40
LINEXGAT A NIET VRIJ - TROUS LINEX A PAS LIBRE
TOUS LES SERRURES ENTRÉES 35 - 40**

**Voor de draaibare sloten zijn de sloten en sluitplaten
voor opdekdeuren rechts of links te bestellen.**

**Pour les serrures réversible, les serrures et gâches
pour portes déportées sont à commander en droite ou gauche.**

2. Serrures à entailler série 222-27A-26-28

DESCRIPTION

Ces séries ont les mêmes caractéristiques que la série 100 mais la tête de lançant est à côté droite et gauche.

Entrées (E) de 35 à 120 mm pour série 222-27A
de 50 à 65 mm pour série 26-28.

DIMENSIONS CAISSES

	110 AxE	72	85	90
L	167 ⁵ mm	153mm	153mm	153mm
L	doorn E+25mm	doorn E+25mm	doorn E+25mm	doorn E+25mm
H	14mm	14mm	14mm	14mm

DIMENSIONS TÊTIÈRE CARRE OU ARRONDIE

	110 AxE	72	85	90
L	265mm / 2 ⁵ mm	235mm / 2 ⁵ mm	235mm / 2 ⁵ mm	235mm / 2 ⁵ mm
L Standaard	22mm	22mm	22mm	22mm
L Déportée	20mm	20mm	20mm	20mm

REFERENCES

110 AXE

100 serrure à pènes lançant et dormant pour portes intérieur
101 serrure à pènes lançant et dormant à gorges en laiton
102 serrure à pènes à cylindre pour profil Euro
103 serrure de toilette voyant rouge-blanc

72 AXE

112 serrure à pènes lançant et dormant pour portes intérieur
113 serrure à pènes lançant et dormant à gorges en laiton
114 serrure à pènes à cylindre pour profil Euro
115 serrure de toilette voyant rouge-blanc
121 serrure de toilette voyant rouge-blanc 78 AXE

85 AXE

108 serrure à pènes lançant et dormant pour portes intérieur
109 serrure à pènes lançant et dormant à gorges en laiton
110 serrure à pènes à cylindre pour profil Euro
111 serrure de toilette voyant rouge-blanc

90 AXE

104 serrure à pènes lançant et dormant pour portes intérieur
105 serrure à pènes lançant et dormant à gorges en laiton
106 serrure à pènes à cylindre pour profil Euro
107 serrure de toilette voyant rouge-blanc

NV DYLA SA

Lakenmakersstraat, 239 B-2800 Mechelen
tel : 015/ 55.64.71 Fax : 015/55.64.70

3. Serrure à cylindre lourd série 1601

DESCRIPTION

Serrure à entailler double à pênes lançant et dormant.
Tête de lançant massive conique réversible gauche et droite.
Pênes lançant avec support extra.
Ressort de lançant et contre-ressort spécial à chaînette pour béquille.
Noix carré de 8 mm.
Dormant plus épais et fortifié avec goupille en acier incorporé,
sortie de 2 tours reste encore 10 mm dans le coffre.
Coffre visée.
Anneaux de renforcement autour de la noix.
A balancier et 4 gorges en laiton.
Même dimensions que les séries 100 et 222.

APPLICATIONS

Pour verrouillage renforcé de portes intérieures et extérieures en constructions nouvelles.
En remplaçant des serrures sur 110, 72 (normes DIN), 85, 90 d'entraxe en travaux de rénovation.

OPTIONS POSSIBLES

Anneaux de renforcement autour de la noix.
Pêne lançant avec support extra.
Têtière en pente (NUS).
Fâche et gâche laiton - têtière carré ou arrondie
Fâche et gâche laiton poli - têtière carré ou arrondie
Fâche et gâche inox - têtière carré ou arrondie
Admis pour portes coupe feu BENOR ATG RF 1/2h
série 100 - 110 axe réversible
série 112 - 72 axe reversible

NOTA'S - NOTE



DYLA NV
SA
SLOTFABRIEK
SERRURERIE